


DRAHTSEIL- UND KABELSCHNEIDER CC


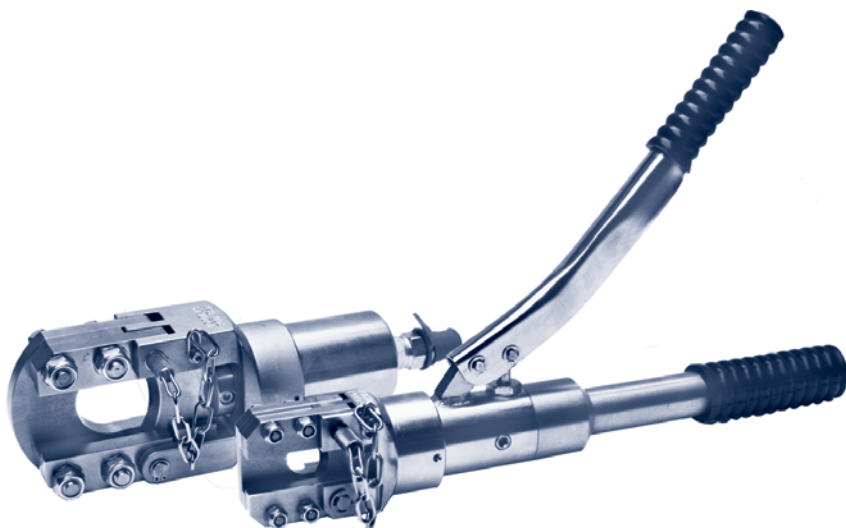


Die Schneidgeräte der Serie CC schneiden Draht-, Stahl- und Telefonkabel bis 120 mm Durchmesser. Die Geräte sind sehr robust. Durch eine chemische Vernickelung sind sie gegen äußere Einflüsse geschützt.

- ◆ Das Modell CC.00 hat eine angebaute Handpumpe, die Schneidköpfe sind durch ein Drehgelenk in jeder Lage positionierbar. Einfachwirkend mit Federrückzug.
- ◆ Das Modell CC.01 wird mit einer externen Pumpe bedient. Einfachwirkend mit Federrückzug.
- ◆ Das Modell CC.02 ist eine doppeltwirkende Ausführung.
- ◆ Lieferung im Kunststoffetui.

| Modell | Kap. kN | L mm | C mm | Gew. Kg | Drahtkabel | | Kabel | | | Stahlkabel | | Stange | | |
|------------------|------------|---------|---------|------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | Alum. mit Kupfer | Alum. mit Stahl | Telefon | mit Bleiverkl. | Unterird. | max.Härte 1.800 N/mm ² | | Bruchgrenze 400 N/mm ² | | |
| | | | | | ∅ Außen mm | ∅ Außen mm | ∅ Außen mm | ∅ Außen mm | ∅ Außen mm | ∅ Außen mm | ∅ Draht mm | ∅ Außen mm | | |
| | | | | | | | | | | | | Stahl | Legier. Kupfer | Legier. Alum. |
| CC.00.18 | 50 | 385 | 18 | 2,8 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 12 | 15 | 15 |
| CC.01.18 | 50 | 212 | 18 | 2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1 | 12 | 15 | 15 |
| CC.00.40 | 140 | 490 | 41,5 | 5,6 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 2 | 20 | 30 | 30 |
| CC.01.40 | 135 | 290 | 41,5 | 4,5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 2 | 20 | 30 | 30 |
| CC.00.75 | 70 | 650 | 75 | 6,8 | 40 | * | 75 | 75 | 75 | * | * | * | * | * |
| CC.01.75 | 70 | 451 | 75 | 5,5 | 40 | * | 75 | 75 | 75 | * | * | * | * | * |
| CC.01.90 | 110 | 535 | 90 | 9,4 | 35 | * | 90 | 90 | 90 | * | * | * | * | * |
| CC.01.120 | 135 | 630 | 122 | 11,7 | 35 | * | 120 | 120 | 120 | * | * | * | * | * |
| CC.01.60 | 437 | 380 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 25 | 35 | 35 |
| CC.02.60 | 390 | 490 | 60 | 12 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 3 | 25 | 35 | 35 |

* Das Gerät ist nicht zum Schneiden dieser Klasse oder dieser Art von Material ausgelegt. Jeder Versuch, dieses Material zu schneiden, kann Körperverletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben und führt zur Annullierung der Garantie. Betriebsdruck 700 bar.

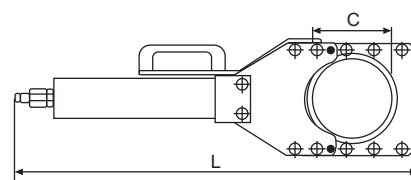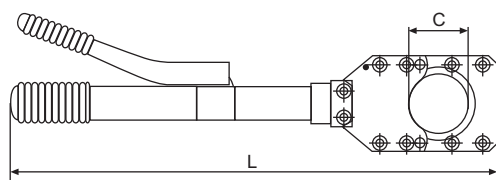

Austauschmesser

| für Modell | Bestellnr. |
|------------------|------------|
| CC.00.18 | CRC.18 |
| CC.01.18 | CRC.18 |
| CC.00.40 | CRC.35-40 |
| CC.01.40 | CRC.35-40 |
| CC.00.75 | CRC.70 |
| CC.01.75 | CRC.75 |
| CC.01.90 | CRC.01.90 |
| CC.01.120 | CRC.01.120 |
| CC.01.60 | CRC.01.60 |
| CC.02.60 | CRC.01.60 |