


## MOTORPUMPE TYP PME 35RH

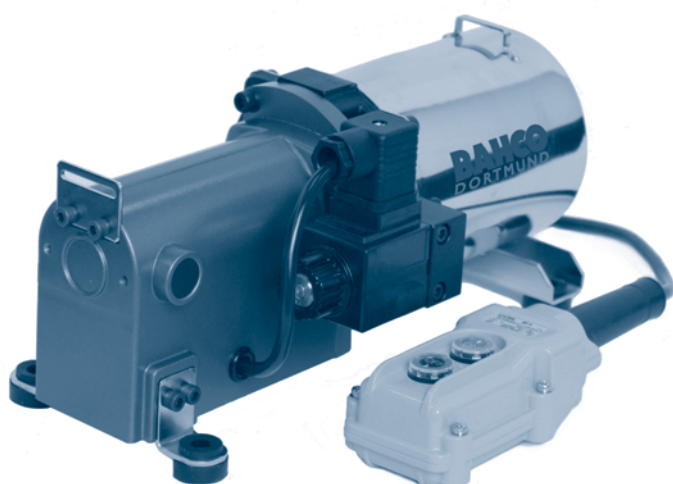

Diese zweistufigen, tragbaren Motorpumpen sind äußerst kompakt mit einer extrem hohen Leistung. Sie sind vorgesehen für den Betrieb von einfachwirkenden Zylindern und Schneidwerkzeugen.

### Merkmale

- ◆ 3/3-Wege-Elektro-Magnetventil mit Druckhaltefunktion für Hydraulikzylinder
- ◆ 2/2-Wegeventil ohne Druckhaltefunktion für Schneidwerkzeuge
- ◆ Fernbedienung mit einem 2,30 m langen Kabel, Steuerspannung 12V
- ◆ Automatische Umschaltung: Niederdruck (ND)/Hochdruck (HD)
- ◆ Tragegurt

Technische Daten	PME 35RH-IN-1	PME 35RH-IN-2	PME 35RH-NO-1	PME 35RH-NO-2
Betriebsdruck: bis 800 bar	◆	◆	◆	◆
Fördermenge: Niederdruck 2,0 l/min Hochdruck 0,2 l/min	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆	◆ ◆
Ventilart	3/3-Wege	3/3-Wege	2/2-Wege	2/2-Wege
Ölvolumen, nutzbar	0,8 l	1,6 l	0,8 l	1,6 l
Elektromotor: 230V; 50Hz; 0,35 kW	◆	◆	◆	◆
Gewicht mit Öl	7,5 kg	9,5 kg	7,5 kg	9,5 kg