HYDRAULIK-WERKZEUGE

BAHCO DORTMUND



ÜBERSICHT 2026

BAHCO

BAHCO DORTMUND


HYDRAULIKZYLINDER



HYDRAULIKPUMPEN




HYDRAULIKSPREIZER



HYDRAULIK-SCHRAUBTECHNIK





INHALT

Hydraulikzylinder ..... Seite 4 - 6

Hydraulikpumpen ..... Seite 7 - 8

Hydraulikabzieher ..... Seite 9

Hydraulikwerkzeuge ..... Seite 10

Hydraulische Schraubtechnik ..... Seite 11

HYDRAULIKZYLINDER

Hydraulik-Druckzylinder CF/CFU-CFC



Leistung: 5 t - 95 t
Hub: 27 mm- 356 mm
Arbeitsdruck: 700 bar
Stahlausführung, einfachwirkend

Hydraulik-Druckzylinder CRB



Leistung: 13 t - 100 t
Hub: 25 mm - 200 mm
Arbeitsdruck: 800 bar
Niro-Ausführung

Hydraulik-Druckzylinder CFA



Leistung: 23 t - 200 t
Hub: 100 mm - 300 mm
Arbeitsdruck: 700 bar
Aluminiumausführung

Hydraulik-Teleskopzylinder CT



Leistung: 35 t, 19 t, 11 t
Hub: 54 mm - 187 mm
Arbeitsdruck: 700 bar
Stahlausführung

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder CHFA



Leistung: 13 t - 150 t
Hub: 50 mm - 250 mm
Arbeitsdruck: 700 bar
Aluminiumausführung

Hydraulik-Hohlkolbenzylinder CHB



Leistung: 7 t - 100 t
Hub: 40 mm - 153 mm
Arbeitsdruck: 800 bar
Stahlausführung

Hydraulik-Flachzylinder CLF-CKF



Leistung: 5 t - 202 t
Hub: 10 mm - 45 mm
Arbeitsdruck: 700/800 bar
Stahlausführung

Hydraulik-Superflachzylinder CML



Leistung: 13 t - 160 t
Hub: 10 mm - 16 mm
Arbeitsdruck: 800 bar
Stahlausführung

HYDRAULIKZYLINDER

Hydraulik-Zugzylinder CPF/CDX




Leistung: 5 t - 50 t
Hub: 125 mm - 150 mm
Arbeitsdruck: 800 bar
Stahlausführung

Hydraulik-Verriegelungszylinder LVMA-LVMC-LVML



Leistung: 30 t - 1.085 t
Hub: 50 mm - 300 mm
Arbeitsdruck: 700 bar
Alu-/Stahlausführung mit Verriegelungsmutter

Hydraulikzylinder-Zubehör

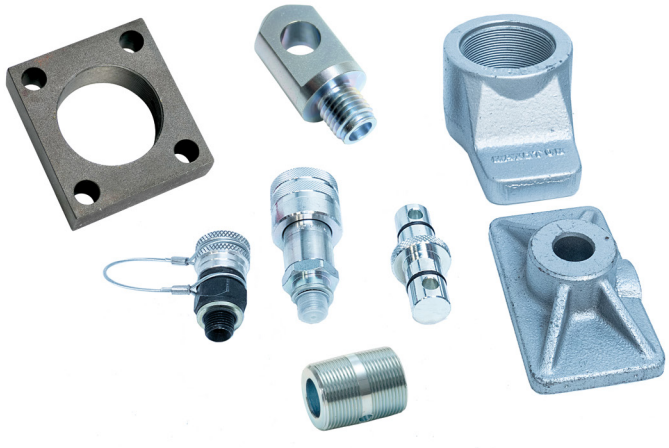

Kupplungsnippel, Anbauteile, bewegliche Druckstücke, etc.

Hydraulik-Handpumpen PH



Ölvolumen: 0,6 l - 1,0 l
Arbeitsdruck: 700/800 bar
einstufige Ausführung

Hydraulik-Handpumpen P



Ölvolumen: 0,3 l - 4,1 l
Arbeitsdruck: 700 bar - 1.500 bar
zweistufige Ausführung

Hydraulik-Handpumpen PHS



Ölvolumen: 0,3 l - 4,1 l
Arbeitsdruck: 700 bar - 3.000 bar
zweistufige Ausführung mit Manometer

Lufthydraulische Pumpen PP



Ölvolumen: 1,0 l - 9,2 l
Arbeitsdruck: 700 bar - 2.270 bar

HYDRAULIKPUMPEN

Elektromotor-Pumpen PME 35



Ventilart: 3/3-Wege, 2/2-Wege
Ölvolumen: 0,8 l - 1,6 l
Arbeitsdruck: 700/800 bar
Elektromotor: 230 V, 0,35 kW

Elektromotor-Pumpen PME 45



Ventilart: 2/2-Wege, 3/2-Wege, 4/3-Wege
Ölvolumen: 5,0 l
Arbeitsdruck: 700/800 bar
Elektromotor: 230 V, 0,45 kW

Pumpen PME 025/055



Ventilart: Manuell, Ablasventil, Magnetventil
Ölvolumen: 2,5 l und 5,0 l
Arbeitsdruck: 700 bar
Elektromotor: 230 V, 0,25 kW und 0,55 kW

Elektromotor-Pumpen PME 101 - 152



Ventilart: P + R, 3/3-Wege, 4/3-Wege
Ölvolumen: 10,0 l / 20,0 l
Arbeitsdruck: 800 bar
Elektromotor: 230 V / 400 V, 1,1 kW/1,5 kW

PEP 70-2500 MRV



Ölvolumen: 2,5 l
Arbeitsdruck: 700 bar
AKKUBETRIEBEN

Hydraulikpumpen-Zubehör



Schläuche, Kupplungen, Manometer etc.

Hydraulik-Abzieher HA 2/3-armig



max. Greifweite: 250 mm - 640 mm
max. Abziehlänge: 215 mm - 500 mm
Leistung: 5 t - 13 t

Hydraulik-Abzieher HAF-HAV 3-armig



max. Greifweite: 420 mm - 1.000 mm
max. Abziehlänge: 270 mm - 700 mm
Leistung: 15 t - 30 t - 50 t
HAF mit feststehender Traverse
HAV mit verschiebbarer Traverse

Hydraulik-Abziehwagen AHV 50-110



max. Greifweite: 250 mm - 400 mm
max. Abziehlänge: 250 mm - 262 mm
Leistung: 5 t - 11 t
verschiedene Sätze: Grundversion, erweiterte Version, Profiversion

Hydraulik-Druck- & Zugsätze



Leistung: 5 t - 10 t - 20 t
Ausführung: Basissatz, Standardsatz und Universalsatz

Hydraulik-Spreizer



Spreizweite: 85 mm - 120 mm
Leistung: 0,9 t - 5,0 t
Arbeitsdruck: 700/800 bar

Hydraulik-Werkstattpresse



Kolbenhub: 190 mm - 520 mm
Leistung: 10 t - 300 t
verschiedene Ausführungen

Hydraulik Bankpresse



Kolbenhub: 305 mm
Leistung: 11 t
mit Zylinder und Pumpe
PHS70 - 1000/PP70B-1000


Schneidgeräte und sonstige Geräte



1. Mutternsprenger BNS M6-M90, 2. Nietenkopfschneider RC 25-30 (für Nieten mit einem Schaftdurchmesser bis 16 mm bei einer Nietkopfgröße von 30 mm, 4. Buchsenwerkzeugsatz EBH


Weitere Schneidgeräte auf Anfrage

Hydraulik-Vierkantschrauber IBT

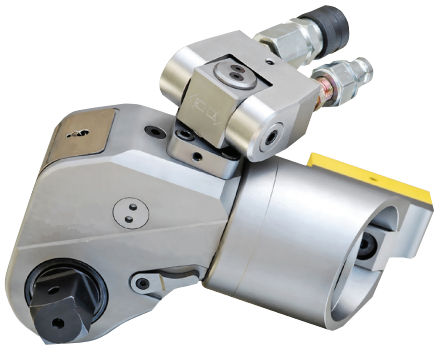

Drehmoment: 110 Nm - 71.000 Nm
Mit Antriebsvierkant: ¾“ - 2½“
Arbeitsdruck: 700 bar

Hydraulik-Kassettenschrauber LOW/MFC

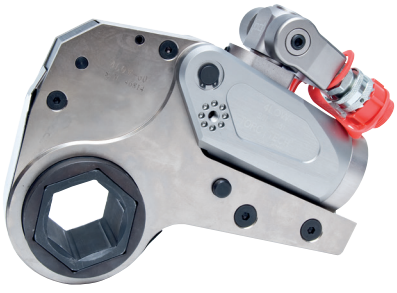

Drehmoment: 225 Nm - 101.600 Nm
Wechselkassetten: SW 19 mm - 230 mm
Arbeitsdruck: 700 bar

Hydraulische Spannzylinder HSR/MGR



Vorspannkraft: 160 kN - 4.100 kN
Gewindedurchmesser: M20 - M115
Arbeitsdruck: max. 1.500 bar

Hydraulikpumpen HEM/HPM



Ölvolumen: 3,0 l - 8,0 l
Leistung: 0,37 kW - 1,5 kW
Arbeitsdruck: 700 bar - 2.000 bar
Ausführung: Elektro/Druckluftbetrieben

BAHCO DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

HY-ÜBERSCHT/2026