WERKZEUG-STÄNDER

BAHCO DORTMUND

GESAMTKATALOG 2026



BAHCO

BAHCO DORTMUND

INHALTSVERZEICHNIS

Drehmomentarme bis 25 Nm ..... Seite 3 - 7

PA-25 – Parallelarm ..... Seite 3

PR-25 – Schienenarm ..... Seite 4

PS-25 – Gelenkarm ..... Seite 5

Zubehör 25 Nm ..... Seite 6 - 7

Drehmomentarme 50 bis 150 Nm ..... Seite 8 - 15

PR-50 – Schienenarm ..... Seite 8

PA-75 – Parallelarm ..... Seite 9

PS-75 – Gelenkarm ..... Seite 10

PA-150 – Parallelarm ..... Seite 11

PS-150 – Gelenkarm ..... Seite 12

Zubehör 50 bis 150 Nm ..... Seite 13 - 15

Drehmomentarme 150 bis 1000 Nm ..... Seite 16 - 19

PR-150/300 – Schienenarm ..... Seite 16

PS-150/300 – Gelenkarm ..... Seite 17

PR-600/1000 – Schienenarm ..... Seite 18

PS-600/1000 – Gelenkarm ..... Seite 19

Schwenkarme ..... Seite 20 - 21

Säulenschwenkarme für Tisch- und Flurmontage ..... Seite 20

Zusatzschwenkarme für Säulenschwenkarme ..... Seite 20


Schwenkarme für Wandmontag ..... Seite 21

Werkzeugständer WS 95 ..... Seite 22 - 23

DREHMOMENTARME BIS 25 NM

PA-25 – Parallelarm


Der **Parallelarm PA-25** sorgt für spürbare Entlastung im Arbeitsalltag.
Er fängt Gewicht sowie Drehmomente effektiv ab und ist dabei besonders leicht zu manövrieren. Das ergonomische System eignet sich ideal für den Einsatz von Elektro- oder Druckluftschraubern, Schweißgeräten sowie für Gewindebohrungen und das Einsetzen von Helicoil-Einsätzen.

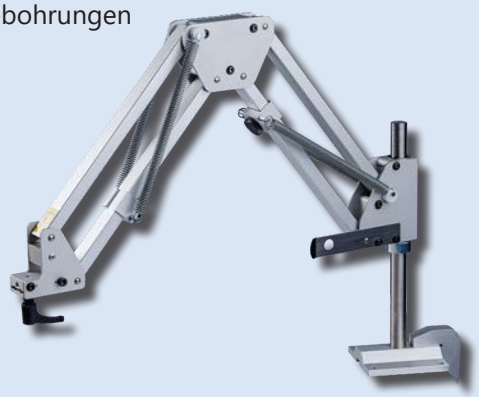

Der Arm ist um 360 Grad schwenkbar. Da er nach hinten keinen Platz beansprucht, lässt er sich direkt an einer Wand montieren und nach der Arbeit sehr kompakt zusammenklappen.

- *Drehmomentaufnahme*: bis zu 25 Nm
- *Gewichtsausgleich:* von 0 bis 2,5 kg
- *Einsatzbereich*: Perfekt für vertikale Arbeiten

Technische Zeichnung

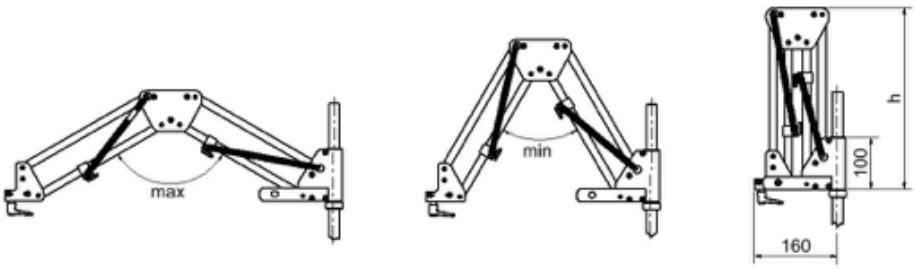

Technische Daten

Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PA-25-0300-0002	0 - 2	25	650	400	350
PA-25-0300-02025	2 - 2,5	25	650	400	350
PA-25-0400-0002	0 - 2	25	800	550	430
PA-25-0400-02025	2 - 2,5	25	800	550	430

DREHMOMENTARME BIS 25 NM


PR-25 – Schienenarm

Der **Schienenarm PR-25** ist eine sehr flexible Konstruktion. Das clevere Design des schienengeführten Arms sorgt für hervorragende Zugänglichkeit.
In Kombination mit allem nützlichen Zubehör kann der PR-25 für eine Reihe verschiedener Montagestationen verwendet werden. Der Arm ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und wird durch robuste Schraubenfedern perfekt ausgewuchtet.



- *Drehmomentaufnahme:* bis zu 25 Nm
- *Gewichtskompensation:* von 0 bis 2,5 kg
- *Einsatzbereich:* Flexibilität und großer Einsatzbereich durch umfangreiches Zubehör
- *Montage:* Tisch-, Wand- oder Deckenmontage (oder Bodenmontage via Verlängerungsrohr)

Technische Zeichnung

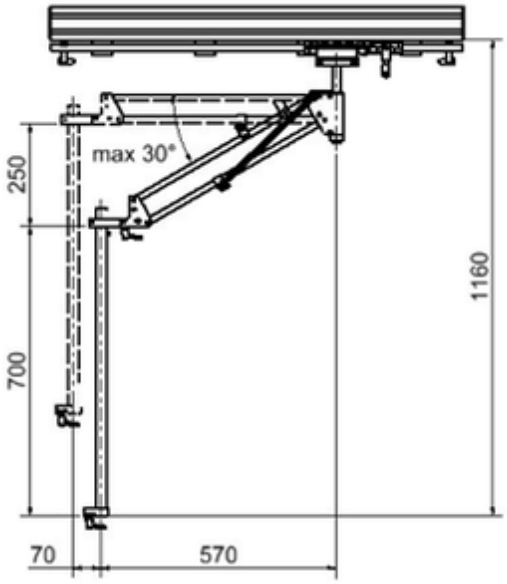

Technische Daten


Type	Gewichtskapazität	Drehmoment	Max. Reichweite
	kg	Nm	mm
PR-25-0500-0025	0 - 2,5	25	+/- 450

DREHMOMENTARME BIS 25 NM

PS-25 – Gelenkarm

Der **Gelenkarm PS-25** ist ein vielseitig einsetzbarer Problemlöser. Er wird für viele verschiedene Varianten von Maschinen und Werkzeugen mit einem maximalen Gewicht von 2,5 kg und einem maximalen Drehmoment von 25 Nm verwendet, was viele der bei Montagearbeiten verwendeten Werkzeuge abdeckt.


Er verfügt über eine große Reichweite sowie einen für seine Größe großzügigen Arbeitsbereich und kann universell zum Festziehen, Nieten, Prüfen, Kleben und für viele weitere Anwendungen genutzt werden.

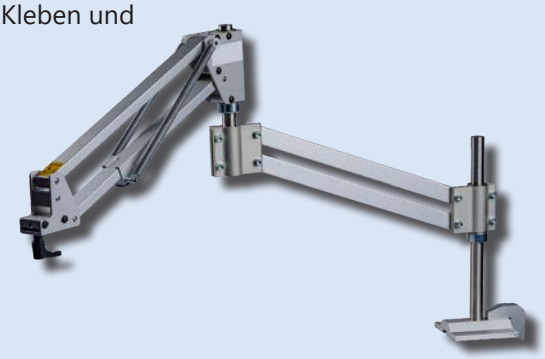


Der Arm ist aus hochwertigem Aluminium gefertigt und wird durch robuste Schraubenfedern perfekt ausgewuchtet.

- *Drehmomentaufnahme:* bis zu 25 Nm
- *Gewichtskompensation:* von 0 bis 2,5 kg
- *Einsatzbereich:* Großer Arbeitsbereich

Technische Zeichnung

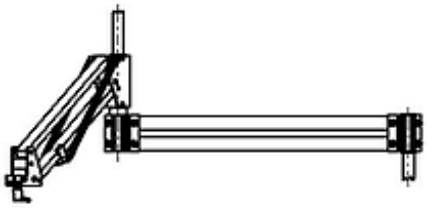



Technische Daten

Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite	
			Max.	Min.
	kg	Nm	mm	
PS-25-0750-0001	0 - 1	25	700	100
PS-25-0750-01025	1 - 2,5	25	700	100
PS-25-0900-0001	0 - 1	25	850	200
PS-25-0900-01025	1 - 2,5	25	850	200

DREHMOMENTARME BIS 25 NM

Zubehör 25 Nm



Einstellbarer vertikaler Halter

Gewicht 0,2 kg
Drehmoment ≤ 50 Nm
ATH-2540-25 (Ø=25-40 mm)
ATH-4050-25 (Ø=40-50 mm)



Fester vertikaler Halter

Gewicht 0,2 kg
VTH-0036-25 (Ø=36 mm)
VTH-0038-25 (Ø=38 mm)
VTH-0046-25 (Ø=46 mm)
VTH-0056-25 (Ø=56 mm)



Vertikaler Halter, einstellbar in zwei Achsen

Gewicht 0,2 kg
STH-0036-25 (Ø=36 mm)
STH-0038-25 (Ø=38 mm)
STH-0046-25 (Ø=46 mm)
STH-0056-25 (Ø=56 mm)



Verstellbarer Horizontalhalter drehbar und justierbar

Gewicht 0,4 kg
CST-0036-25 (Ø=36 mm)
CST-0038-25 (Ø=38 mm)
CST-0046-25 (Ø=46 mm)
CST-0056-25 (Ø=56 mm)



Drehbar Horizontalhalter

Gewicht 0,4 kg
HTH-0036-25 (Ø=36 mm)
HTH-0038-25 (Ø=38 mm)
HTH-0046-25 (Ø=46 mm)
HTH-0056-25 (Ø=56 mm)



Wandbefestigung

WBR-25



Tischmontage

TST-0300-25 (H=300 mm)
TST-0470-25 (H=470 mm)



Tischklemme

TCL-TST-25/75

DREHMOMENTARME
BIS 25 NM

Zubehör 25 Nm



Aluminium-Querträger
OSB-080x040x0500



Aluminium-Schiene
BRL-3412



Aluminiumprofil
SBE-080x040



Verlängerungsrohr
Gewicht: 0,5 kg
TEX-25



Kabelwagen
TRO-8040



Höhenstopper
TAR-PR-25



Säule
BST-080x040x1300 h=1.300 mm



End-Stopper
EST-3434



Abdeckung
ECO-8040



Befestigungssatz
AKI-MC6S06x40



Seitenstopper
SAR-PR-25

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

PR-50 – Schienenarm


Der **Schienenarm PR-50** ist ein stabiles Gerät, das viele flexible Lösungen für verschiedene Arten von Montagestationen bietet. Das clevere Design sorgt für hervorragende Zugänglichkeit.



Eine Vielzahl von Standard-Zubehörteilen macht den Arm extrem flexibel, sodass er an einem Tisch, der Wand oder der Decke montiert werden kann. Der Arm ist aus Aluminium gefertigt und wird durch Gasdruckfedern ausgewuchtet.

- *Drehmomentaufnahme:* bis zu 50 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Montage:* Boden-, Wand- oder Deckenmontage

Technische Zeichnung

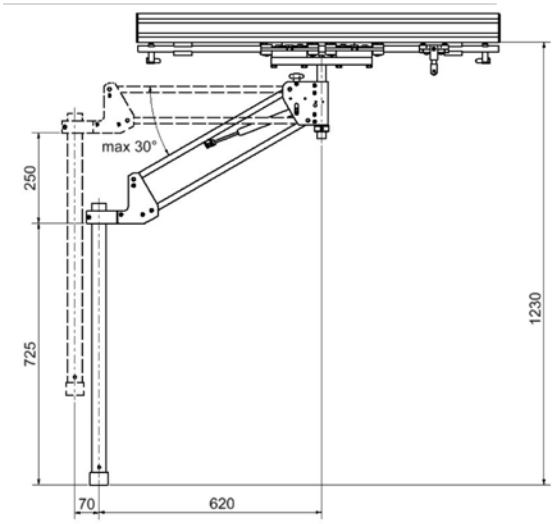

Technische Daten

Type	Gewichtskapazität	Drehmoment	Max. Reichweite
	kg	Nm	mm
PR-50-0500-0102	1 - 2	50	+/- 500
PR-50-0500-0204	2 - 4	50	+/- 500
PR-50-0500-0405	4 - 5	50	+/- 500
PR-50-0500-0506	5 - 6	50	+/- 500
PR-50-0500-0608	6 - 8	50	+/- 500
PR-50-0500-0810	8 - 10	50	+/- 500

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

PA-75 – Parallelarm

Der **PA-75** ist ein leistungsstarker und sehr leichtgängiger Parallelarm, der speziell für größere Modelle von Schraubendrehern und Gewindemaschinen entwickelt wurde.




Die integrierten Gasdruckfedern gleichen das Gewicht des Werkzeugs bis zu 10 kg perfekt aus und fangen Drehmomente bis zu 75 Nm mühelos ab.

- *Drehmomentaufnahme:* max. 75 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Ausgewuchtet:* mit Gasdruckfedern
- *Einsatzbereich:* Stark aber flexibel für vertikale Arbeiten

Technische Zeichnung







Technische Daten

Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PA-75-0400-0102	1 - 2	75	950	500	550
PA-75-0400-0203	2 - 3	75	950	500	550
PA-75-0400-0304	3 - 4	75	950	500	550
PA-75-0400-0405	4 - 5	75	950	500	550
PA-75-0400-0506	5 - 6	75	950	500	550
PA-75-0400-0608	6 - 8	75	950	500	550
PA-75-0400-0810	8 - 10	75	950	500	550
PA-75-0500-0102	1 - 2	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0203	2 - 3	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0304	3 - 4	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0405	4 - 5	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0506	5 - 6	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0608	6 - 8	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0810	8 - 10	75	1.100	600	650

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

PS-75 – Gelenkarm


Die **Gelenkarme der Serie PS-75** verfügen über eine große Reichweite sowie einen großzügigen Arbeitsbereich und können universell zum Festziehen, Nieten, Prüfen, Kleben und für viele weitere Anwendungen genutzt werden.



Sie sind aus Aluminium gefertigt, werden durch Gasdruckfedern ausgewuchtet und gewährleisten eine kraftschonende sowie sichere Handhabung bei exakter Positionierung der Werkzeuge und einem hohen Maß an Bewegungsfreiheit. Dank der großen Auswahl an Werkzeughaltern lässt sich nahezu jedes handgehaltene Werkzeug adaptieren.

- *Drehmomentaufnahme:* max. 75 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Flexibilität:* Vielzahl von Werkzeughaltern und Zubehör
- *Einsatzbereich:* Flexibles Arbeiten (horizontal, vertikal, fest oder schwenkbar)

Technische Zeichnung

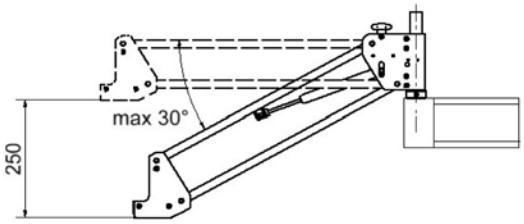

Technische Daten

Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite	
			Max.	Min.
	kg	Nm	mm	
PS-75-1000-0102	1 - 2	75	1.000	300
PS-75-1000-0204	2 - 4	75	1.000	300
PS-75-1000-0405	4 - 5	75	1.000	300
PS-75-1000-0506	5 - 6	75	1.000	300
PS-75-1000-0608	6 - 8	75	1.000	300
PS-75-1000-0810	8 - 10	75	1.000	300
PS-75-1200-0102	1 - 2	75	1.200	400
PS-75-1200-0204	2 - 4	75	1.200	400
PS-75-1200-0405	4 - 5	75	1.200	400
PS-75-1200-0506	5 - 6	75	1.200	400
PS-75-1200-0608	6 - 8	75	1.200	400
PS-75-1200-0810	8 - 10	75	1.200	400

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

PA-150 – Parallelarm

Der **PA-150** ist unser leistungsstärkster Parallelarm und kann ergonomisch und effizient mit Schraubverbindungen bis M16 umgehen. Es wurde für vertikale Arbeitsdrehmomente entwickelt und kann trotz seiner geringen Größe Drehmomente von bis zu 150 Nm aufnehmen.


- *Drehmomentaufnahme:* max. 150 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Einsatzbereich:* Unser stärkster Parallelarm



Technische Zeichnung







Technische Daten


Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PA-150-0400-0102	1 - 2	150	950	500	550
PA-150-0400-0203	2 - 3	150	950	500	550
PA-150-0400-0304	3 - 4	150	950	500	550
PA-150-0400-0405	4 - 5	150	950	500	550
PA-150-0400-0506	5 - 6	150	950	500	550
PA-150-0400-0608	6 - 8	150	950	500	550
PA-150-0400-0810	8 - 10	150	950	500	550
PA-150-0500-0102	1 - 2	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0203	2 - 3	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0304	3 - 4	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0405	4 - 5	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0506	5 - 6	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0608	6 - 8	150	1.100	600	650
PA-150-0500-0810	8 - 10	150	1.100	600	650

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

PS-150 – Gelenkarm


Der **Gelenkarm PS-150** ist unser größter Gelenkarm, der sich optimal auf einem Tisch oder in kleineren Räumen montieren lässt, was ihn für viele Arten von Installationsarbeiten sehr nützlich macht. Er verfügt über eine große Reichweite sowie einen für seine Größe großzügigen Arbeitsbereich und kann universell zum Festziehen, Nieten, Prüfen, Kleben und für viele weitere Anwendungen genutzt werden.

Das System ist robust aus Stahl und Aluminium gefertigt und wird durch Gasdruckfedern perfekt ausgewuchtet.

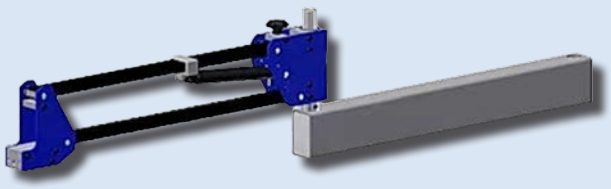

- *Drehmomentaufnahme:* max. 150 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Flexibilität:* Große Auswahl von Werkzeughaltern und Zubehör
- *Einsatzbereich:* Flexibles Arbeiten (horizontal, vertikal, fest oder schwenkbar)

Technische Zeichnung

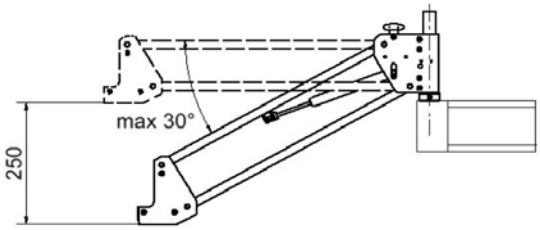

Technische Daten

Type	Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite	
			Max.	Min.
	kg	Nm	mm	
PS-150-1000-0102	1 - 2	150	1.000	300
PS-150-1000-0204	2 - 4	150	1.000	300
PS-150-1000-0405	4 - 5	150	1.000	300
PS-150-1000-0506	5 - 6	150	1.000	300
PS-150-1000-0608	6 - 8	150	1.000	300
PS-150-1000-0810	8 - 10	150	1.000	300
PS-150-1200-0102	1 - 2	150	1.200	400
PS-150-1200-0204	2 - 4	150	1.200	400
PS-150-1200-0405	4 - 5	150	1.200	400
PS-150-1200-0506	5 - 6	150	1.200	400
PS-150-1200-0608	6 - 8	150	1.200	400
PS-150-1200-0810	8 - 10	150	1.200	400

DREHMOMENTARME VON 50 BIS 150 NM

Zubehör 50 bis 150 Nm



Verstellbare vertikale Halterung
Gewicht 0,4 kg
Drehmoment ≤ 50 Nm
ATH-4050-75 (Ø=40-50 mm)
ATH-5060-75 (Ø=50-60 mm)



Feste vertikale Halterung
Gewicht 0,7 kg
Drehmoment ≤ 150 Nm
VTF-F-060 (Ø=60 mm)*
*Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden



Schwenkbare vertikale Halterung
Gewicht 1,5 kg
Drehmoment ≤ 150 Nm
VTH-S-060 (Ø=60 mm)*
*Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden



Tischmontage
Drehmoment ≤ 50 Nm
TST-0510-75



Wandhalterung
Drehmoment ≤ 50 Nm
WBR-75-E



Wandhalterung (doppelt)
Drehmoment ≤ 150 Nm
WBR-75-D



Säule
BST-080x080x0800 h=750 mm
BST-080x080x1300 h=1.300 mm

DREHMOMENTARME 50 BIS 150 NM

Zubehör 50 bis 150 Nm



Verstellbare horizontale Halterung

Gewicht 1,2 kg
Drehmoment ≤ 50 Nm
HTH-4050-75 (Ø=40-50 mm)
HTH-5060-75 (Ø=50-60 mm)



Drehbare horizontale Halterung
Festes Werkzeug
Gewicht 1,6 kg
Drehmoment ≤ 75 Nm
HTH-F-060*
* Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden



Drehbare horizontale Halterung
Schwenkbares Werkzeug
Gewicht 2,4 kg
Drehmoment ≤ 75 Nm
HTH-S-060*
*Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden

DREHMOMENTARME
50 BIS 150 NM

Zubehör 50 bis 150 Nm



Aluminium-Querträger
OSB-080x040x0500



Aluminium-Schiene
BRL-3412



Aluminiumprofil
SBE-080x040



Verlängerungsrohr
Gewicht: 0,5 kg
TEX-75



Kabelwagen
TRO-8040



End-Stopper
BRL-3412




Befestigungssatz
AKI-MC6S06x40



Abdeckung
ECO-8040

DREHMOMENTARME 150 BIS 1000 NM

PR-150/300 – Schienenarm

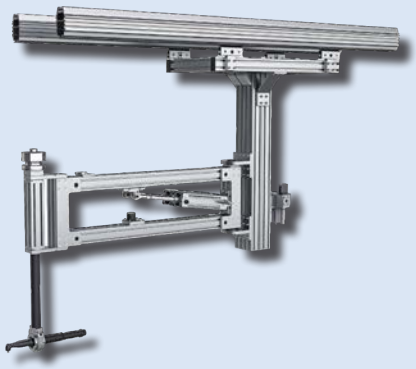

Die **Schienenarme PR-150 und PR-300** sind für den Schwerlasteinsatz bis zu 300 Nm. Sie werden mit einer großen Auswahl an Standardausrüstung für den vertikalen oder horizontalen Einsatz geliefert und können mit Verriegelungseinheiten, Doppeldruck-einheiten und einer Vielzahl von Werkzeughaltern ausgestattet werden.

- *Drehmomentaufnahme:* max. 150 Nm oder max. 300 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 30 kg
- *Ausgewuchtet:* Pneumatischer Ausgleich
- *Optionale Ausstattung:* Hilfsdruck und Bremse

Technische Daten


Type	max. Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Höhe
	kg	Nm	mm
PR-150-L-A	15	150	500
PR-300-L-A	30	300	500

DREHMOMENTARME
150 BIS 1000 NM

PS-150/300 – Gelenkarm

Die **Gelenkarme PS-150 und PS-300** gehören zu unseren großen Industriearmen und sind speziell für den Schwerlasteinsatz bis zu 150 oder 300 Nm konzipiert.

Sie bieten eine große Arbeitsfläche, eine beachtliche Reichweite und die nötige Kapazität für leistungsstärkere Werkzeuge. Die Arme werden standardmäßig mit einer breiten Palette an Werkzeughaltern für den vertikalen oder horizontalen Einsatz geliefert.

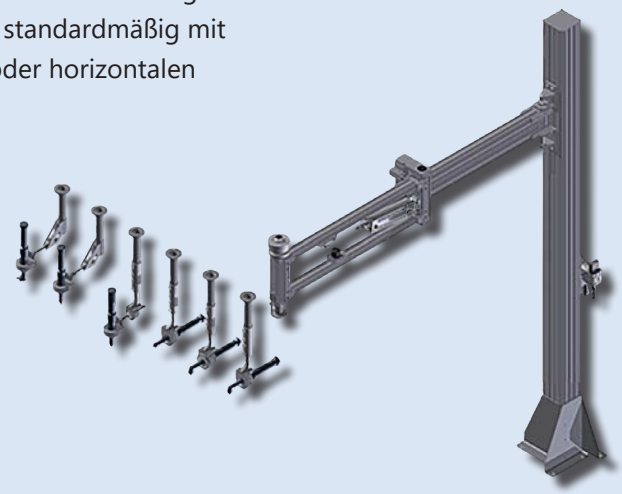

Für maximale Funktionalität und Anpassbarkeit können sie zudem mit Arretiereinheiten (Bremse), Doppeldruck-einheiten und einer Vielzahl weiterer Werkzeughalter ausgestattet werden.

- *Drehmomentaufnahme:* max. 150 Nm oder max. 300 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 30 kg
- *Ausgewuchtet:* Pneumatischer Ausgleich
- *Optionale Ausstattung:* Hilfsdruck und Bremse


Technische Daten

Type	max. Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PS-150-L-A	15	150	2.000	1.000	500
PS-300-L-A	30	300	2.000	1.000	500

DREHMOMENTARME 150 BIS 1000 NM

PR-600/1000 – Schienenarm

Die **Schienenarme PR-600 und PR-1000** sind für den Schwerlasteinsatz bis zu 1.000 Nm. Sie werden mit einer großen Auswahl an Standardausrüstung für den vertikalen oder horizontalen Einsatz geliefert und können mit Verriegelungseinheiten, Doppeldruckeinheiten und einer Vielzahl von Werkzeughaltern ausgestattet werden.

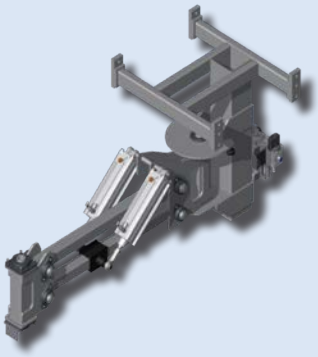

- *Drehmomentaufnahme:* max. 600 Nm oder max. 1000 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 60 kg
- *Ausgewuchtet:* Pneumatischer Ausgleich
- *Optionale Ausstattung:* Hilfsdruck und Bremse

Technische Daten


Type	max. Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Höhe
	kg	Nm	mm
PR-600-L-A	60	600	500
PR-1000-L-A	60	1000	500

DREHMOMENTARME
150 BIS 1000 NM

PS-600/1000 – Gelenkarm

Die **Gelenkarme PS-600 und PS-1000** sind für den Schwerlasteinsatz mit einem Drehmoment von bis zu 1.000 Nm ausgelegt.

Sie können flexibel mit Arretiereinheiten (Bremseinheiten) und Doppeldruckeinheiten ausgestattet werden. In der Praxis werden diese kraftvolle Arme am häufigsten in Kombination mit maßgeschneiderten, kundenspezifischen Lösungen für Rohre und Werkzeughalter eingesetzt.

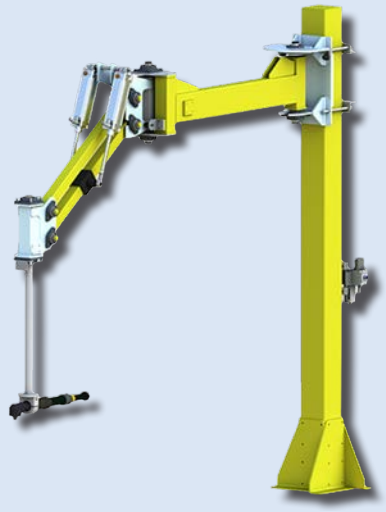

- *Drehmomentaufnahme:* max. 600 Nm oder max. 1.000 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 60 kg
- *Ausgewuchtet:* Pneumatischer Ausgleich
- *Optionale Ausstattung:* Hilfsdruck & Bremse

Technische Daten

Type	max. Gewichts-kapazität	Dreh-moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PS-600-L-S	60	600	2.000	1.000	500
PS-1000-L-S	60	1.000	2.000	1.000	500

BAHCO DORTMUND

SCHWENKARME


Säulenschwenkarme für Tisch- und Flurmontage




Technische Daten

Artikel-Nr.	Armlänge l	Säulenhöhe H	Tragfähigkeit	Material
	mm		kg	
044613-0630	630	Flurmontage 1.600 - 2.500 (verstellbar)	16	**Schwenkarm:** Stahl, gelb beschichtet **Säule:** Stahl, grau beschichtet **Wagen mit Karabinerhaken:** Stahl, verzinkt **Leitungshalter:** Kunststoff, gelb
044613-1000	1.000		10	
044612-0630	630	Tischmontage 1.600	16	
044612-1000	1.000		10	

Technische Zeichnung

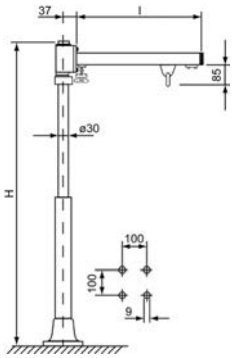

Flurmontage

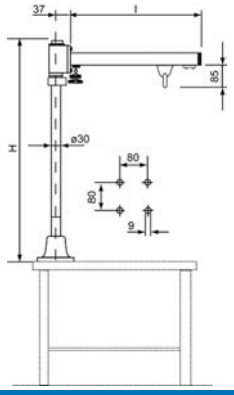

Tischmontage


Zusatzschwenkarme für Säulenschwenkarme

Technische Daten

Artikel-Nr.	Armlänge l	Tragfähigkeit	Material
	mm	kg	
044602-0630	630	16	**Schwenkarm:** Stahl, gelb beschichtet **Leitungshalter:** Kunststoff, gelb **Wagen mit Karabinerhaken:** Stahl, verzinkt
044602-1000	1.000	10	

Technische Zeichnung



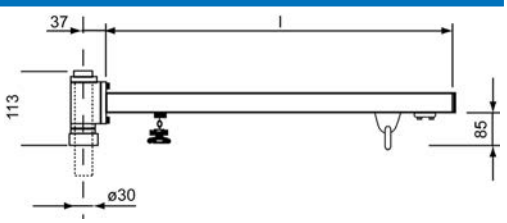


SCHWENKARME

Schwenkarme für Wandmontage


Technische Daten

Artikel-Nr.	Armlänge l	Tragfähigkeit	Material
	mm	kg	
044622-0630	630	20	**Schwenkarm:** Stahl, gelb beschichtet **Konsole:** Stahl, anthrazit beschichtet **Wagen mit Karabinerhaken:** Stahl, verzinkt **Leitungshalter:** Kunststoff, gelb
044622-1000	1.000	16	

Technische Zeichnung

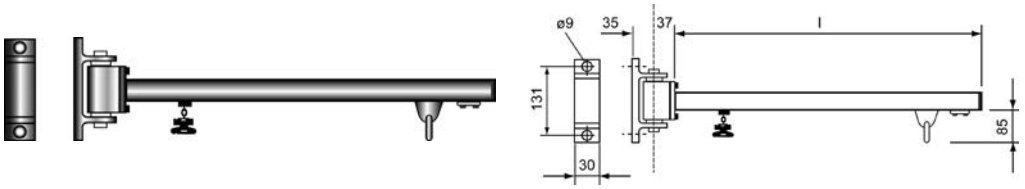

Werkbankausrüstung mit Gerätewagen und Energiezuführung für Tisch- oder Flurmontage auf Anfrage!

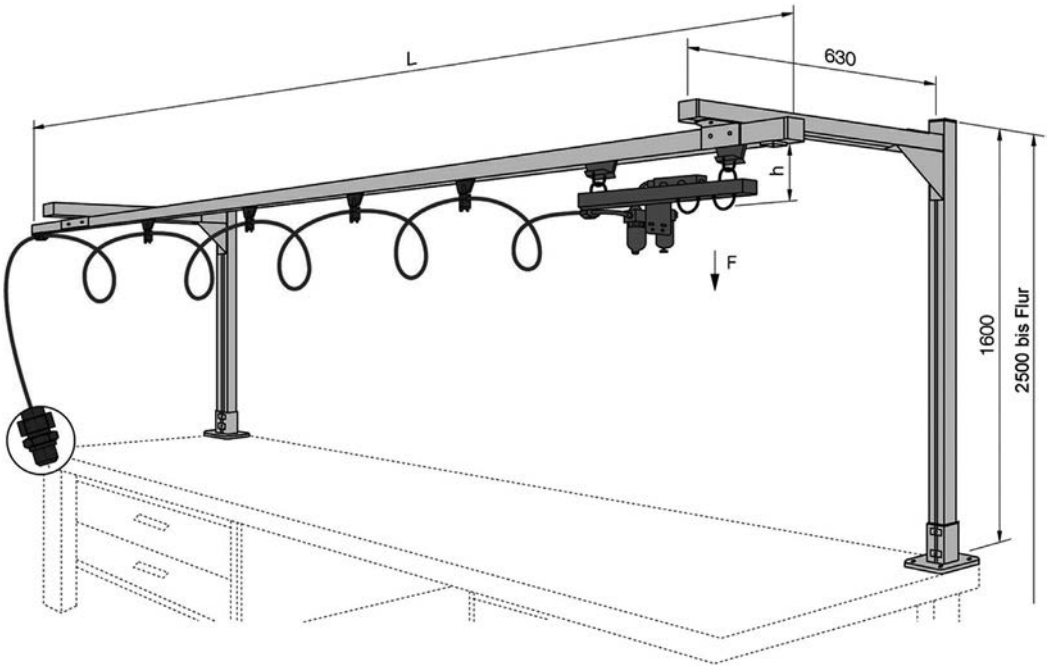

BAHCO DORTMUND

WERKZEUGSTÄNDER WS 95



Der Werkzeugständer der Serie **WS 95** ermöglicht aufgrund seines Baukastensystems zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.
Seine Konstruktion garantiert eine optimale Führung des Werkzeuges beim Bohren, Schrauben oder Gewindeschneiden und für den Anwender ein problemloses Arbeiten.

- 2 Säulenlängen (Sonderlängen auf Anfrage)
- Keine Rückdrehkräfte
- Leichtgängig durch Kugelumlaufbuchsen
- Großer Arbeitsbereich
- Um 360° drehbar
- Verstellbarer Werkzeugarm
- Auszugslänge mittels Stellringe einstellbar
- Werkzeugspannung über Prismenaufnahme
- Schneller Werkzeugwechsel
- Lieferung mit Federzug und Spiralschlauch
- Optionales Zubehör
  - ✓ Verlängerter Werkzeugarm
  - ✓ Große Prismenaufnahme (Version „G“)
  - ✓ Verdrehsicherung
  - ✓ Zweiter Federzug, bzw. andere Gewichtsbereiche


Technische Daten

Type	Arbeitsradius Standard		max. Drehmoment-aufnahme	ca. Säulenlängen	Spannbereiche Ø		ca. Gewicht
	min.	max.			Prisma Standard	Prisma Version „G“	
	mm		Nm	mm			kg
WS 95	240	590	25	1.050	26 - 40	45 - 60	8,0
WS 95 K				720			6,5
WS 95 VSZ							9,5

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

WERKZEUGSTÄNDER WS 95

Technische Zeichnung

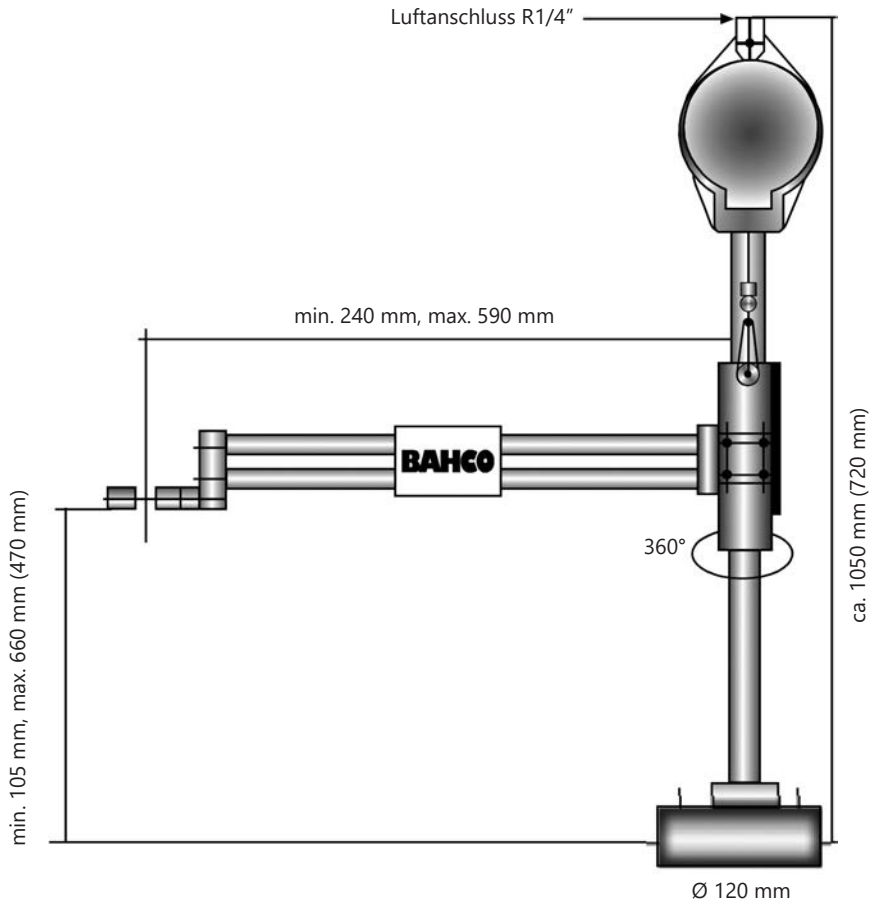

Maße in ( ) = Ausführung "K"

Sonderausführung mit automatischem Schub, Type: WS 95 VSZ

- Diese Ausführung führt die Vertikal-Bewegung des Werkzeugarmes, Druck-luft unterstützt, auf Knopfdruck aus.
- Mittels eines Vorschubzylinders, welcher über ein Pilotventil im Handgriff betätigt wird, bewegt sich der "Arm" nach oben oder unten (Knopf gedrückt halten: "Arm" bewegt sich abwärts; Knopf loslassen: "Arm" bewegt sich aufwärts).
- Bei dieser Version entfallen der Federzug und der Spiralschlauch.

BAHCO DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

Werkzeugständer/2026