


# BOHRMASCHINEN

**BAHCO**  
DORTMUND

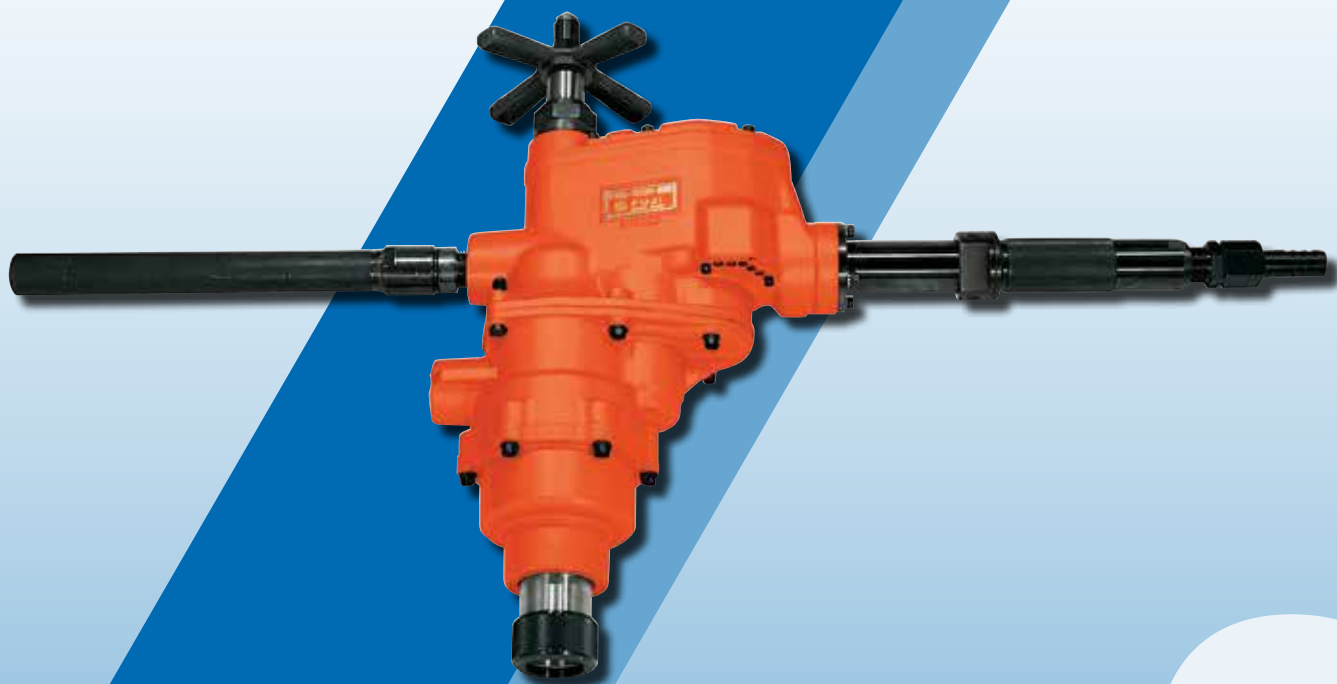

**BOHRMASCHINEN  
VERTIKAL - AUSFÜHRUNG  
SERIE FRD**

# BAHCO



**BAHCO GmbH & Co.KG**

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

**Telefon**

+49 231/91 72 11-0

**Telefax**

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Die Bohrmaschinen sind leicht aber robust. Ihre praktische Konstruktion ist das Ergebnis der neuesten Bohrmaschinentechnologie.

Wir bieten eine komplette Bohrmaschinen-Serie mit einer Bohrleistung von 19 mm bis 50 mm.

**TECHNISCHE DATEN**

Modell	Bohrleistung		Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Konus	Vorschublänge	Leistung	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	Bohren	Reiben Gewindecneiden								
Selbstschlussdrehventil	mm	mm	Nm	min <sup>-1</sup>	MK#	mm	kW	mm	kg	m <sup>3</sup> /min
FRD-20R-21S	19	16	63,7	600	2	67	0,88	282	7,0	1,20
FRD-20R-22S	19	16	63,7	600	3	67	0,88	307	7,0	1,20
FRD-23R-21S	22	19	78,4	480	2	67	0,88	282	7,3	1,20
FRD-23R-22S	22	19	78,4	480	3	67	0,88	307	7,4	1,20
FRD-25R-11S	25	22	147,0	530	3	96	2,10	353	14,0	3,20
FRD-28R-11S	28	25	177,0	430	3	96	2,10	353	14,0	3,20
FRD-32R-11S	32	25	196,0	380	3	96	2,10	353	14,5	3,20
FRD-32R-12S	32	25	196,0	380	4	96	2,10	353	14,5	3,20
FRD-50R-11S *	50	50	431,0	150	4	93	1,80	446	18,7	3,20

\* Sondermodell = auf Anfrage!

Druckluftanschluss: 1/2" BSP.

Schlauchweite: FRD-20R bis 23R: 1/2", FRD-25R bis 50R: 3/4"



Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.