


FRD

BAHCO
DORTMUND

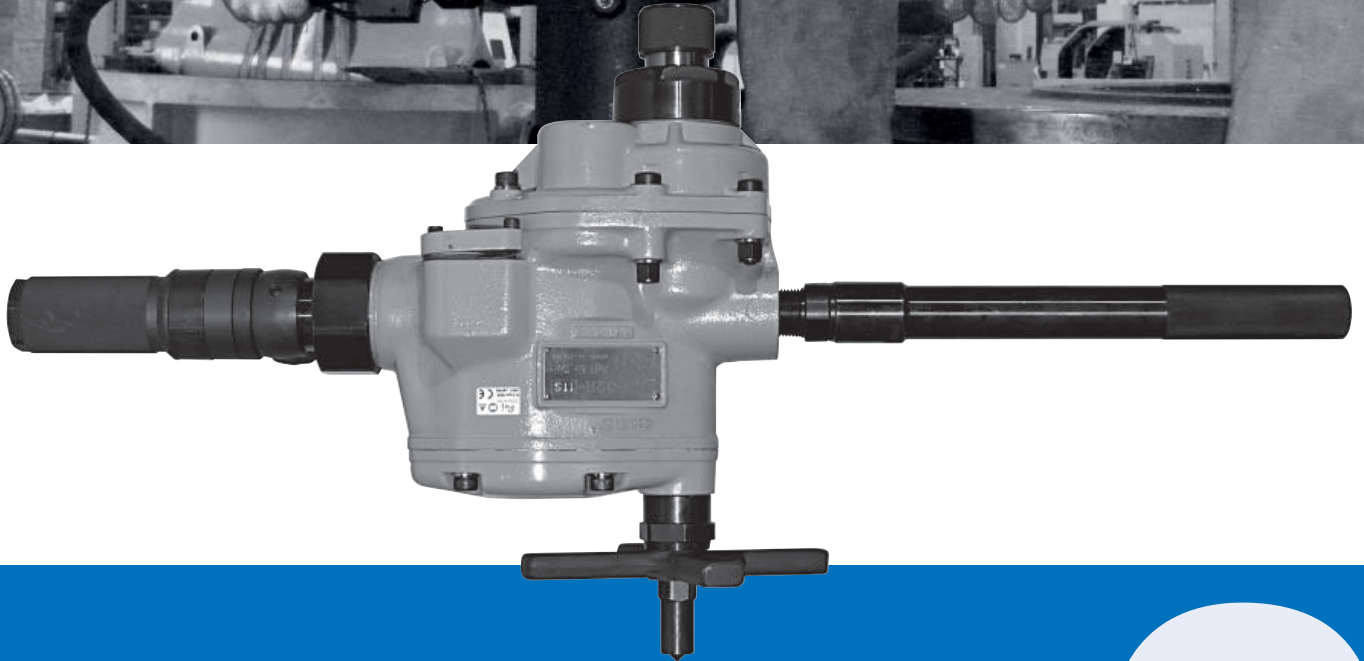

VERTIKAL - BOHRMASCHINEN SERIE FRD

Die Bohrer sind leicht aber robust. Ihre praktische Konstruktion ist das Ergebnis der neuesten Bohrmaschinentechologie. Wir bieten eine komplette Bohrmaschinen-Serie mit einer Bohrleistung von 19 mm bis 100 mm.

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231 / 91 72 11-0

Telefax

+49 231 / 91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

SCHWERE VERTIKAL - BOHRMASCHINEN

Modell	Bohrleistung		Drehmoment	Leerlaufdrehzahl	Konus	Vorschublänge	Leistung	Gesamtlänge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	Bohren	Reiben Gewindefschneiden								
Selbstschlussdrehventil	mm	mm	Nm	min ⁻¹	MK#	mm	kW	mm	kg	m ³ /min
FRD-20R-21S	19	16	63,7	600	2	67	0,88	282	7,0	1,20
FRD-20R-22S	19	16	63,7	600	3	67	0,88	307	7,0	1,20
FRD-23R-21S	22	19	78,4	480	2	67	0,88	282	7,3	1,20
FRD-23R-22S	22	19	78,4	480	3	67	0,88	307	7,4	1,20
FRD-25R-11S	25	22	147,0	530	3	96	2,10	353	14,0	3,20
FRD-28R-11S	28	25	177,0	430	3	96	2,10	353	14,0	3,20
FRD-32R-11S	32	25	196,0	380	3	96	2,10	353	14,5	3,20
FRD-32R-12S	32	25	196,0	380	4	96	2,10	353	14,5	3,20
FRD-40R-11S	44	32	304,0	220	4	93	1,80	446	18,7	3,20
FRD-50R-11S	50	50	431,0	150	4	93	1,80	446	18,7	3,20
FRD-65R-1S	65	65	608,0	190	5	125	3,30	487	32,0	5,50
FRD-75R-1S	75	75	1156,0	85	5	128	3,10	600	43,0	5,50
FRD-100R-1S	100	100	1823,0	55	5	128	3,10	600	43,0	5,50

Druckluftanschluss: FRD-65R bis 75R: 1" BSP. Alle anderen Modelle: ½" BSP.

Schlauchweite: FRD-20R bis 23R: ½", FRD-25R bis 50R: ¾", FRD-65R bis 75R: 1".

