

FNS-SERIE

BAHCO
DORTMUND



NADELENTROSTER SERIE FNS

Die Nadelentroster sind für das Abtragen von Schweißschlacke, Sandguss, Schmiedezunder, Rost, Lack und Belägen an Schiffskörpern sowie für das Säubern rauer Stein- und Betonflächen geeignet. Nadelentroster haben eine einzigartige ventillose Konstruktion und arbeiten gut auf unebenen oder unregelmäßigen Oberflächen

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22


www.bahco.de

info@bahco.de

Modell	Ausführung	Schläge	Kolben-Ø	Nadellänge	Anz. u. Ø d. Nadeln		Nadelhub	Gesamtlänge
		Hz	mm	mm	3 mm	2 mm	mm	mm
Sicherheitsstarthebel								
FNS-2-1F	gerade	133	25	180	19	37	7	325
FNS-2P-1F	Pistole	133	25	180	19	37	7	371

Modell	Gewicht	Luftverbr. (unter Last)	Druckluft- anschluss	Schlauchweite	
				mm	Zoll
Sicherheitsstarthebel	kg	m³/min	BSP o. NPT		
FNS-2-1F	1,9	0,18	¼	9,5	¾
FNS-2P-1F	2,5	0,18	¼	9,5	¾

* Nadeldurchmesser (3 mm Standard). Auf Wunsch mit 2 mm Ø lieferbar.

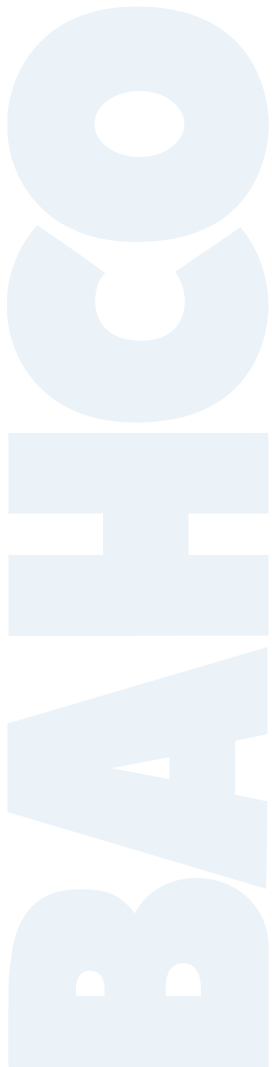

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.