

# FCH & H SERIE

**BAHCO**  
DORTMUND



## **SCHLACKENHÄMMER SERIE FCH & H**

Wir bieten verschiedene Schlackenhämmer für unterschiedliche Materialabtragarten an. Die Hämmer sind geeignet für leichtes Putzen, Steingravur, Abklopfen, Entfernung von Lack, Rost, Schweißtropfen und kleinen Rippen an Gussteilen. Das Modell FCH-25B bietet eine „Blasfunktion“, für das einfache Wegblasen von Verunreinigungen auf Werkstücken.

Die Schlackenhämmer der Serie H12 haben eine hohe Schlagfrequenz für leichte Putz- und Entkittungsarbeiten.

**BAHCO**

## BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

### Telefon

+49 231/91 72 11-0

### Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de


Modell	Schläge	Kolben-Ø	Hub	Gesamt- länge	Gewicht	Luftverbr. (unter Last)	Druckluft- anschluss	Schlauchweite	
Sicherheits- starthebel	Hz	mm	mm	mm	kg	m <sup>3</sup> /min	BSP	mm	Zoll
<b>FCH-20-1F</b>	90	20	16	176	0,8	0,14	¼	6,3	¼
<b>FCH-20F-1F</b>	90	20	16	182	1,0	0,14	¼	9,5	¾
<b>FCH-25-1F</b>	60	25	20	204	1,5	0,18	¼	9,5	¾
<b>FCH-25B-1F</b>	60	25	20	239	1,7	0,18	¼	8,0	⅝

Lieferung inkl. Meißel

Modell	Schläge Hz	Kolben Ø mm	Hub mm	Länge o. Meißel mm	Gewicht kg	Luftverbr. unter Last m <sup>3</sup> /min.	inkl. Meißeltype
H12CH	150	16	15	140	0,7	0,15	Haumeißel, 10 mm THD-12L
H12CG	150	16	15	140	0,7	0,15	Glasermeißel, 20 mm THG-12B/C

Druckluftanschluss: ¼", Schlauchweite ¼" (6,35 mm)

Zubehör siehe Extrakatalog

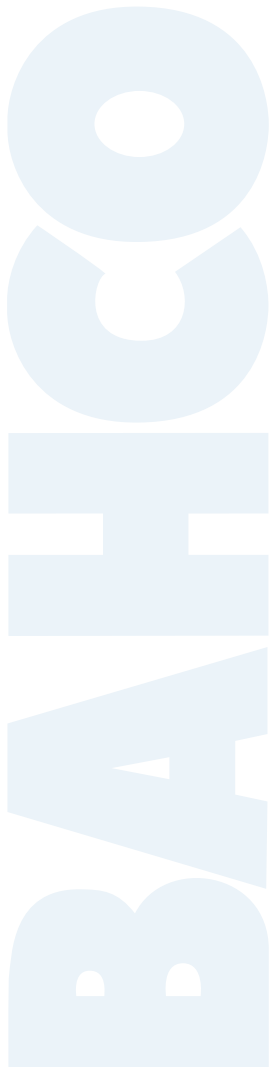

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.