


FG

BAHCO
DORTMUND

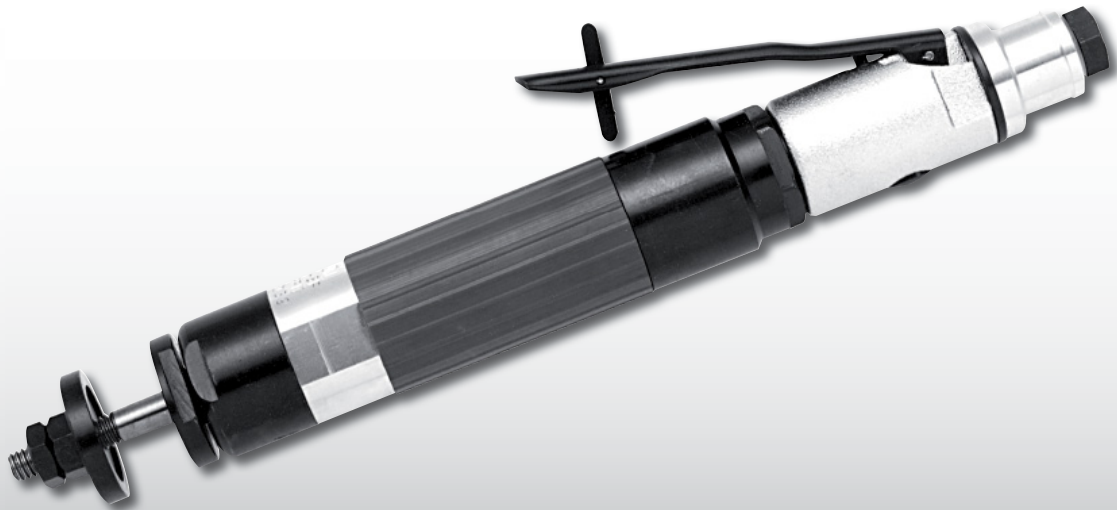

LANGSAM DREHENDE SCHLEIFER

SERIE FG

Diese leistungsstarken Schleifer haben ein Untersetzungsgetriebe und einen Drehzahlregler zur Einhaltung der Leistungs- und Drehzahleinstellung.

Ihr geringes Gewicht und ihre kompakte Konstruktion machen sie ideal für Polieren, Schleifen sowie Lackentfernen und sie können mit Faservlies, Bürsten, Lamellenschleifscheiben und Schwabbeln verwendet werden.

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de



FG-3VX-1F



FG-3VX-3F

Modell	Spann- zangen- größe	Leerlauf- drehzahl	Spindel- gewinde- größe	Leistung	Gesamt- länge	Ge- wicht	Max. Luftver- brauch	Druck- luftan- schluss	Schlauch- weite
	mm	min ⁻¹	Zoll	kW	mm	kg	m ³ /min	BSP	mm / Zoll

Ausführung mit Abluft hinten

FG-2VX-1F	6	4300	3/8" - 24UNF	0,29	216	0,9	0,34	1/4"	9,5	3/8"
FG-3VX-1F	6	7600	W 3/8" - 16	0,28	331	1,4	0,45	1/4"	9,5	3/8"
FG-3VX-6F	6	12000	W 3/8" - 16	0,31	331	1,4	0,47	1/4"	9,5	3/8"

Modell	Max. Ø Schleifrad	Leerlauf- drehzahl	Spindel- gewinde- größe	Leis- tung	Gesamt- länge	Gewicht (m. Scheiben- schutz)	Max. Luftver- brauch	Druck- luftan- schluss	Schlauch- weite
	mm	min ⁻¹	Zoll	kW	mm	kg	m ³ /min	BSP	mm / Zoll

Ausführung mit Abluft hinten

•FG-3VX-2F	75 x 19 x 9,5	9500	W 3/8" - 16	0,29	316	•1,4	0,47	1/4"	9,5	3/8"
•FG-3VX-3F	125 x 19 x 9,5	7600	W 3/8" - 16	0,28	316	•1,4	0,45	1/4"	9,5	3/8"

Modelle mit • sind ohne Scheibenschutz.

FG-3VX inkl. Zu- und Abluftschlauch.

Druckluftanschluss 1/4" BSP.