FA/FG SERIE

BAHCO DORTMUND

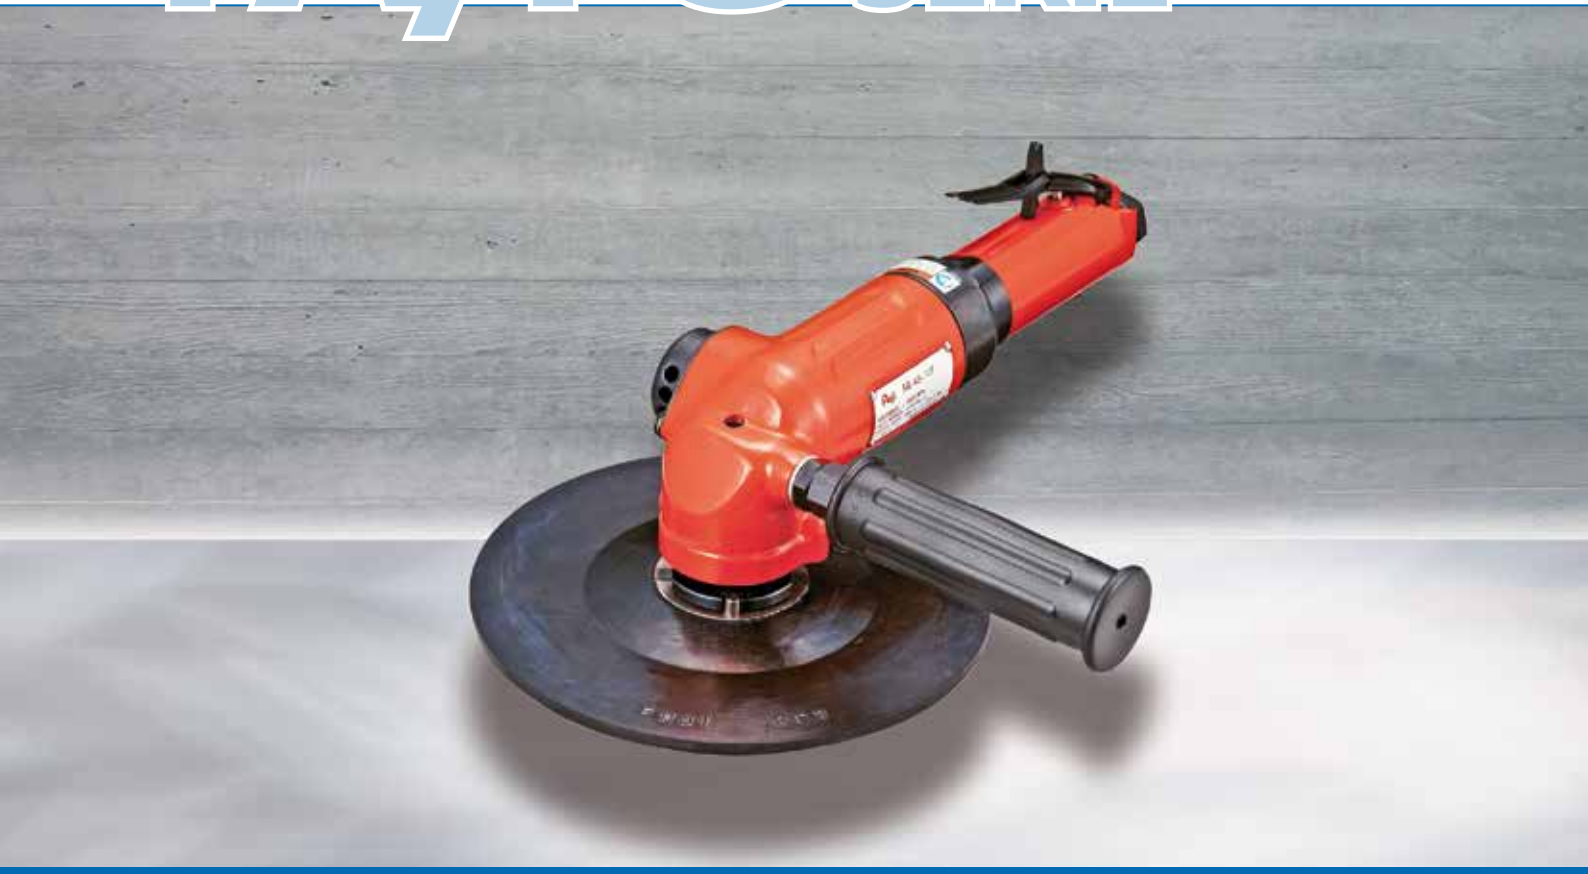

WINKEL-SCHMIRGELSCHLEIFER
SERIE FA/FG

Diese Schmirgelmaschinen haben einen niedrigen Lärmpegel, eine angepasste Drehzahl und ein komfortbetontes Design. Sie eignet sich für viele Schmirgelaufgaben.

BAHCO

TECHNISCHE DATEN

Modell	Max. Ø Schmirgel-scheibe	Leerlauf-drehzahl	Höhe	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	mm	min^{-1}	mm	kW	mm	kg	m^3/min
FG-5PX-1	125 x - x 22,2	12.000	170	0,37	108	1,0	0,50

Druckluftanschluss: ¼" BSP.
Schlauchweite 9,5 mm (⅜").

MODELLE MIT SICHERHEITSHEBELVENTIL

Modell	Max.Ø Schmirgel-scheibe	Spindel-gewinde	Leerlauf-drehzahl	Winkel-kopfhöhe	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luftver-brauch
	mm	Zoll	min^{-1}	mm	kW	mm	kg	m^3/min
FA-5E-6VF	180 x - x 22,2	⅜"-24UNF (M)	6.000	75	0,96	262	2,0	0,95
FA-6C-9M	180 x - x 22,2	⅝"-11UNC (M)	7.000	106	1,03	353	3,0	1,10
FA-7E-5VF	180 x - x 22,2	⅜"-24UNF (M)	7.000	102	1,62	307	3,1	1,40

Modell	Max.Ø Schmirgel-scheibe	Spindel-gewinde	Leerlauf-drehzahl	Winkel-kopfhöhe	Leistung	Gesamt-länge	Gewicht	Max. Luftverbrauch
	mm	Zoll/metr.	min^{-1}	mm	kW	mm	kg	m^3/min
FA-45-9F N EC	180 x - x 22,2	M14 x 2,0	7.000	67	0,87	259	1,8	0,82
FA-45-10F N EC	180 x - x 22,2	⅝"-11 UNC	7.000	67	0,87	259	1,8	0,82

Stütztellerempfehlung: RP-7

Druckluftanschluss: ⅜" NPT

Schlauchweite FA5 E und FA45: 9,5 mm (⅜")
FA6 und FA7 E: 12,7 mm (½").

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231 / 91 72 11-0
Telefax
+49 231 / 91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

FA/FG/12/2020