

AKKU -SCHRAUB- TECHNIK

BAHCO
DORTMUND



**AKKU-IMPULSSCHRAUBER
SERIE YZ-T
MIT ABSCHALTUNG**

BAHCO

Die Akkuabschaltimpulsschrauber sind leistungsstark, sehr genau und sie haben keinen Rückschlag. Das sehr kompakte Design bietet eine gute Zugänglichkeit zur Verschraubung. Dieser Akku-Impulsschrauber erledigt Verschraubungen mit einem Drehmoment bis 60 Nm mit sehr hoher Geschwindigkeit und bemerkenswert niedrigen Reaktionskräften. Eine optimale Anpassung an die jeweilige Schraubverbindung wird ausgeführt mit der Programmierkonsole PC-2F und Kabel CC-1.

Der Schrauber gibt ein akustisches und visuelles Feedback zum Ergebnis des Schraubvorgangs.

Merkmale:

- Intelligente, elektronische Abschaltung

- Höchste Drehmomentgenauigkeit und Sicherheit gegen Fehlverschraubung
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Rückschlagfrei
- Höchste Geschwindigkeit
- Hybride Technologie
- Bürstenloser DC Motor
- Beurteilte Messwerte: IO/NIO
- NIO Signal durch zu frühes Loslassen des Drückers
- Eingebauter Stiftsicherung im Antriebsvierkant

Ein Akku (18 V, 2 Ah, Artikelnummer BPL-1820) ist inklusive. Gummischutzkappe 0460-0029-00-00 ist im Lieferumfang inbegriffen, sowie das Einstellwerkzeug. Das Batterieladegerät (Artikelnummer BC2075MX) ist separat zu bestellen.

TECHNISCHE DATEN


Type	Antrieb	Schraub-Ø	Drehmoment	Niedrige Drehzahl	Mittlere Drehzahl	Hohe Drehzahl	Gewicht mit Akku
				U/min ⁽¹⁾	U/min ⁽²⁾	U/min ⁽³⁾	
		mm	Nm *				kg
YZ-T600A	¼" 6K	6	5 - 18	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	1.500 - 4.800	1,4
YZ-T600E	⅜" 4K	6	7 - 20	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	2.000 - 4.800	1,4
YZ-T800A	¼" 6K	6 - 8	10 - 30	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	2.000 - 4.800	1,5
YZ-T800E	⅜" 4K	6 - 8	15 - 35	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	2.000 - 4.800	1,5
YZ-T900E	⅜" 4K	8 - 10	30 - 50	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	2.000 - 4.800	1,6
YZ-T950E	⅜" 4K	8 - 10	40 - 60	1.200 - 1.500	1.500 - 3.000	2.000 - 4.800	1,7

⁽¹⁾ Bei 1. Stufe des Drückers / ⁽²⁾ Bei 2. Stufe des Drückers / ⁽³⁾ Ab dem Schwellwert / * Die angegebenen Drehmomente sind nur Richtwerte.

TECHNISCHE DATEN

Type	Abmessungen		Vibration	Geräuschpegel
	A mm	B mm		
YZ-T600A	161	29,5	< 2,5	67
YZ-T600E	161	29,5	< 2,5	67
YZ-T800A	166	29,5	< 2,5	68
YZ-T800E	166	29,5	< 2,5	68
YZ-T900E	173	29,5	< 2,5	69
YZ-T950E	173	29,5	< 2,5	70


TECHNISCHE ZEICHNUNG



AKKU-IMPULSSCHRAUBER MIT ABSCHALTUNG

Minimale Drehmomenttoleranzen durch mehrfache Programmierung:

- Mechanische Einstellung an der Impulszelle
- Programmierbare Drehzahl
- Programmierbare Abschaltwerte & Toleranzen

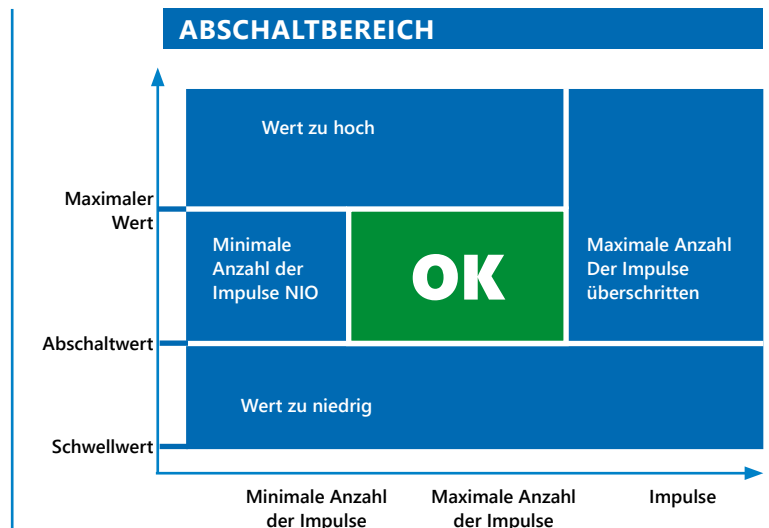

ZUBEHÖR



Li-Ion-Akku
18V 2Ah



Ladegerät AC100-240 Volt
±10%, 50/60Hz



Programmier-
konsole



Steuerungs-
kabel

TYPE	BESTELLNUMMER
Li-Ion-Akku 18V 2Ah (0,41 kg)	BPL-1820
Ladegerät 18V 2Ah (40 min.)	BC2075MX
Programmierkonsole	PC-2-F
Steuerungskabel (2 m)	CC-1

GUMMISCHUTZKAPPE

Um Ihre Produktion im Rahmen von „Anti-Scratch“ zu schützen, bieten wir zu den o.a. Maschinen Gummischutzkappen, die im Lieferumfang enthalten sind, jedoch auch separat zu bestellen sind.

TYPE	BESTELLNUMMER
YZ-T600A	0458-0029-00-00
YZ-T600E	0458-0029-00-00
YZ-T800A	0459-0029-00-00
YZ-T800E	0459-0029-00-00
YZ-T900E	0460-0029-00-00
YZ-T950E	0461-0029-00-00

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.