

AKKU- SCHRAUBTECHNIK

BAHCO
DORTMUND




**AKKU-DREH-
MOMENTSCHRAUBER
B-RAD SELECT BL**

BAHCO


Der akkubetriebene Drehmomentschrauber der Serie B-RAD SELECT BL ist digital in 10Nm-Schritten einstellbar. Mit einer Wiederholgenauigkeit von $\pm 3,0\%$ und einem Drehmomentbereich 50-7.000Nm, ist das Schraubgerät für viele Anwendungen geeignet, z.B. für den Maschinen- und Stahlbau oder zur Radmontage. Dieser Akkuschauber gehört zu den leichtesten und schnellsten Werkzeugen seiner Klasse. Dabei kann zwischen einer kurzen 1-Gang-Maschine und der schnellen 2-Gang-Automatik (Typ"-2") gewählt werden. Der Elektromotor des

Schraubgerätes ist bürstenlos. Damit erhöht sich die Standzeit des Werkzeuges, da eine Wartung bzw. Reparatur von Kohlebürsten entfällt. Mit dem optionalen 8,0Ah-Akku kann das Gerät besonders lange betrieben werden. Sollten zum späteren Zeitpunkt ein Drehwinkelanzug oder eine Dokumentation erforderlich werden, kann dieser Akkuschauber modifiziert und zur Serie MB-RAD umgebaut werden.

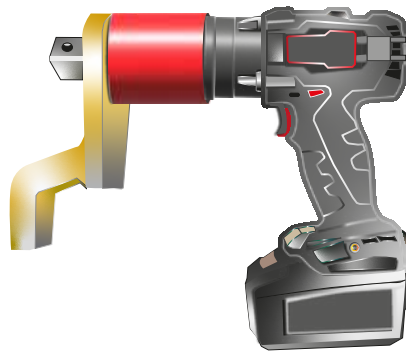

MERKMALE

- Digitale Drehmomenteinstellung in 10 Nm-Schritten
- Drehmomentbereich 50 - 7.000 Nm
- Wiederholgenauigkeit $\pm 3,0\%$
- Bürstenloser Elektromotor
- Automatische Lastenfreischaltung
- Anzeige über digitales Farbdisplay
- Bedienung mit Folientaster
- 360°-drehbarer Handgriff

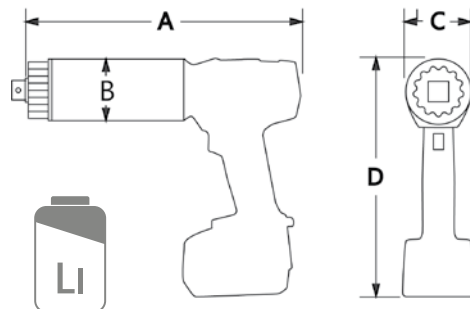

LIEFERUMFANG

- Akkubetriebener Drehmomentschrauber B-RAD SELECT BL
- Reaktionsarm mit Sicherungsring
- 2 Stück Li-Ion-Akkus mit 5,2Ah/18V
- Akku-Ladegerät
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer



OPTIONEN

- Schraubstellenbeleuchtung
- Li-HD-Akku 8,0Ah
- Modifizierung auf Serie MAD

ZUBEHÖR

ZUSATZHANDGRIFF	WERKZEUGAUFHÄNGUNG	OFFSET-GETRIEBE
		
SONDERREAKTIONSARM	ZWEIHANDBEDIENUNG	VERLÄNGERUNG
		

Abmessungen									
Type	Antriebs- vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.	[min ⁻¹]		A	B	C	D
B-RAD 275 SELECT BL	½" & ¾"	50	270	47	3,2	228	63	67	262
B-RAD 700 SELECT BL	¾"	150	700	21	3,5	231	63	67	262
B-RAD 1400 SELECT BL	¾"	300	1.400	10	3,5	231	63	67	262
B-RAD 1400-2 SELECT BL	¾"	300	1.400	71	4,3	279	63	67	262
B-RAD 2000 SELECT BL	1"	400	2.000	6	4,0	244	69	69	262
B-RAD 2000-2 SELECT BL	1"	400	2.000	19	4,9	298	69	69	262
B-RAD 4000 SELECT BL	1" & 1½"	815	4.000	3	6,0	285	81	81	268
B-RAD 4000-2 SELECT BL	1" & 1½"	815	4.000	19	6,7	337	81	81	268
B-RAD 7000 SELECT BL	1½"	1.400	7.000	2	8,8	295	95	95	275

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.