

# MED...90

**BAHCO**  
DORTMUND



## **ELEKTRO-WINKELSCHRAUBER MED...-90**

Der elektrische Winkelschrauber der Serie **MED-90** ist durch seine besondere Bauform gekennzeichnet. Mit dem Winkelgetriebe können schwer zugängliche Stellen erreicht werden. Mit einer Wiederholgenauigkeit von  $\pm 3,0\%$  und einem Drehmomentbereich von 65-11.000Nm, deckt das Schraubgerät alle stahlbauüblichen Produktions- und Montagearbeiten ab. Mit diesem Gerät ist ein Drehwinkelanzug möglich. Für Wartungsarbeiten eignet sich das mitgelieferte Schraubenprüfprogramm. Dabei wird die Schraubverbindung

manipulationsfrei überprüft, indem sich die Steuerelektronik des Schraubers mit einem hochkomplexen Algorithmus behutsam an das zu prüfende Drehmoment antastet. Die feste Schraube wird während der Prüfung nicht nachgedreht, anders als bei konventionellen Schraubgeräten. Mit einer Vielzahl an Menüsprachen im Schraubgerät und der optionalen 120V-Ausführung, ist der MED-90 weltweit einsetzbar.

# BAHCO

**Merkmale**

- Stufenlose, digitale Drehmomenteinstellung
- Winkelantrieb für schwer zugängliche Stellen
- Drehwinkelsteuerung
- Drehmomentbereich 65-11.000Nm
- Wiederholgenauigkeit  $\pm 3,0\%$
- Anzeige über digitales Farbdisplay
- Bedienung mit Folientaster
- 360° -drehbarer Handgriff
- Passwortgeschützte Zugriffsebene
- Menüsprache wählbar
- Voreinstellungen speicherbar
- Feldkalibrierung
- Schraubenzähler
- Grenzwertüberwachung
- Lösemomentanzeige
- Drehmomentkontrolle auch im Linkslauf
- Intelligenter Zähler für Lebens- und Wartungszyklus



## OPTIONEN


- Schraubenprüfprogramm
- Dokumentationssystem
- Ausführung als 120V-Maschine
- ProTight™ Werkerleitsystem
- BoltPilot®

## ZUBEHÖR



## LIEFERUMFANG

- Elektrischer Winkelschrauber MED-90
- Reaktionsarm mit Sicherungsring
- Werksprüfzeugnis
- Bedienungsanleitung
- Werkzeugkoffer

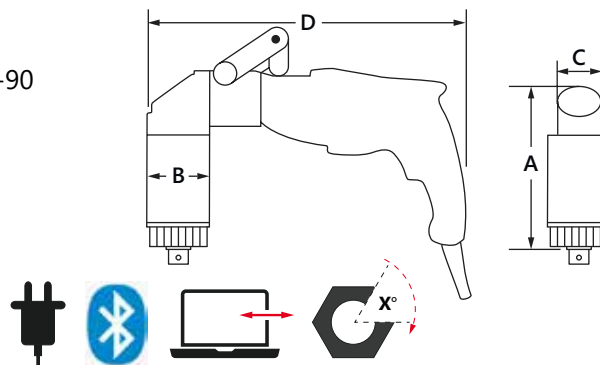

Type	Antriebs- vierkant	Drehmoment [Nm]		Drehzahl [min <sup>-1</sup> ]	Gewicht [kg]	Abmessungen [mm]			
		min.	max.			A	B	C	D
MED 6-90	¾"	65	650	28	4,7	152	63	73	390
MED 14-90	¾"	140	1.400	13	5,3	176	63	73	390
MED 34-90	1"	340	3.400	5,5	7,5	224	77	77	400
MED 34-2-90	1"	340	3.400	5,5	7,5	224	77	77	400
MED 45-90	1" & 1 ½"	450	4.500	3	9,5	252	86	86	404
MED 55-90	1 ½"	1.400	5.500	2,8	10,4	245	95	95	409
MED 70-90	1 ½"	1.400	7.000	1	10,4	245	95	95	409
MED 110-90	1 ½"	2.100	11.000	1,2	13,6	269	108	108	415

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

**BAHCO GmbH & Co.KG**

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

**Telefon**

+49 231/91 72 11-0

**Telefax**

+49 231/91 72 11-22

[www.bahco.de](http://www.bahco.de)

[info@bahco.de](mailto:info@bahco.de)

BAHCO