

BE22SK

BAHCO
DORTMUND



**PNEUMATISCHE BOHR-
EINHEIT SERIE BE22SK
(250 WATT)**

BAHCO

Die Bohreinheit BE 22SK ist klein, kompakt und sehr robust.

Sie besteht aus einem Luftmotor, einem Getriebe und einer Antriebsspindel ($\frac{3}{8}$ " - 24G). Die Standardversion hat als Werkzeugaufnahme ein Zahnkranz-Bohrfutter, sie kann aber auch mit einem Spannzangenfutter bestückt werden.

Lieferbar sind 7 Versionen mit unterschiedlichen Drehzahlen.

Als Sonderausführung sind die Einheiten auch als „Linksläufer“ und in ölfreier Version lieferbar.

- kompaktes, stabiles Gehäuse
- 7 Varianten mit unterschiedlichen Drehzahlen
- seitlicher Luftauslass
- Schlüssel- oder Spannzangenfutter
- auch als „Linksläufer“ und in ölfreier Ausführung lieferbar

Richtwerte für die Auswahl der Bohreinheit


Type		Ø in Stahl / mm				Ø in Aluminium & Messing /mm				Ø in Holz / Kunststoff / mm			
Anzahl Spindeln		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
niedrige Drehzahl	BE225SK	8	6	5	4	12	9	8	7	22	11	9	8
	BE 228SK	8	5	5	4	12	9	8	7	20	11	9	7
	BE 2211SK	6	4	4	4	10	8	7	6	16	11	9	7
hohe Drehzahl	BE 2222SK	6	3	3	3	9	7	6	5	14	9	8	6
	BE 2236SK	5	2,5	2,5	2	8	6	6	5	12	8	7	5
	BE 2249SK	4	1,5	1,5	1,5	6	5	5	4	10	6	6	4
	BE 22220SK	2				3				4			

Technische Daten bei 6,3 bar

Leistung	0,25 kW	Rundlaufgenauigkeit (max.)	0,03 mm	Luftverbrauch	<0,3 m³/min.
Min. Mittenabstand Spindel		Arbeitsdruckbereich	6-7 bar	Geräuschpegel	70 dB(A)
Einfache Spindel	45 mm				
Doppelte Spindel	11 mm				

Type	Drehzahl U/min	Drehzahl U/min (bei max. Leistung)	Drehmoment Nm (bei max. Leistung)	
niedrige Drehzahl	BE225SK	500	250	9,9
	BE 228SK	800	400	6,0
	BE 2211SK	1100	550	4,3
hohe Drehzahl	BE 2222SK	2200	1100	2,4
	BE 2236SK	3600	1800	1,5
	BE 2249SK	4900	2450	1,1
	BE 22220SK	22000	11000	0,25

Abmessungen in mm

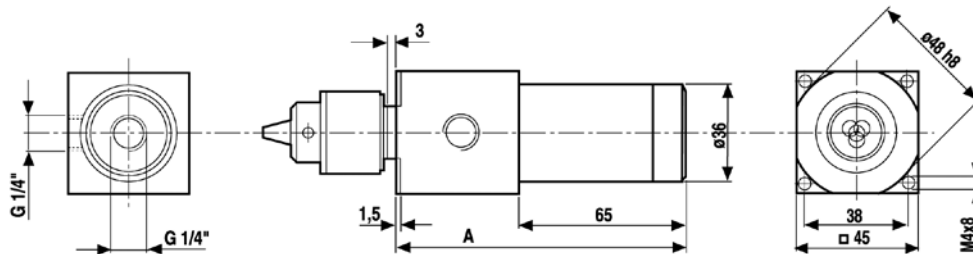

	Bohreinheit	A (mm)	Gewicht (kg)
niedrige Drehzahl	BE 225SK	141	1,5
	BE 228SK		
	BE 2211SK		
hohe Drehzahl	BE 2222SK	109	0,9
	BE 2236SK		
	BE 2249SK		
	BE 22220SK		


Benötigte Komponenten

Futter	Type
	Schlüsselfutter Ø 0,5-6,5 mm (Standard-Bohrfutter) Ø 0,8 mm-10,0 mm
	Spannzangenfutter Ø 1,0-7,0 mm ER11 Ø 1,0-13,0 mm ER20 Ø 2,0-20,0 mm ER32

Spannzangen	Type
	ER11 Ø 1,0- 7,0 mm ER20 Ø 1,0-13,0 mm ER32 Ø 2,0-20,0 mm

Zubehör

Multi-Spindelkopf	Type
	VH04-, VH06- und MBK 6V-Serie

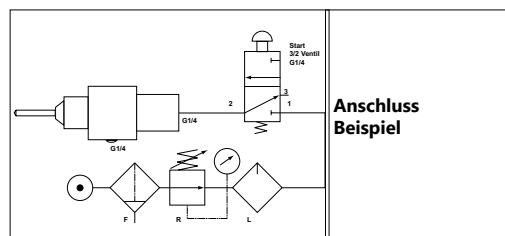

Bei Anfragen oder Bestellungen bitte immer angeben: Modell, Bohrfutter (Spannzangengröße) und ob ein schmierfreier Betrieb und/oder Linkslauf benötigt wird .



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.