


NADELENTROSTER

BAHCO
DORTMUND

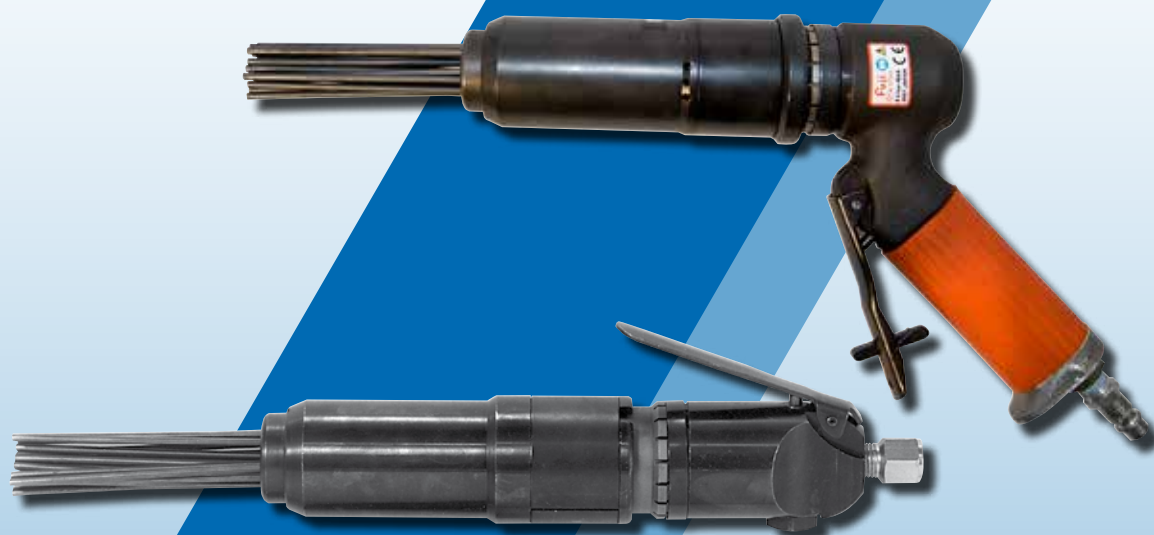

**DRUCKLUFT-NADELENTROSTER
SERIE FNS**

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Die Nadelentroster sind für das Abtragen von Schweißschlacke, Sandguss, Schmelzunder, Rost, Lack und Belägen an Schiffskörpern sowie für das Säubern rauer Stein- und Betonflächen geeignet. Nadelentroster haben eine einzigartige ventillose Konstruktion und arbeiten gut auf unebenen oder unregelmäßigen Oberflächen

Abmessungen

Modell	Ausführung	Schläge	Kolben-Ø	Nadellänge	Anz. u. Ø d. Nadeln		Nadelhub	Gesamtlänge
Sicherheitsstarthebel		Hz	mm	mm	3 mm	2 mm	mm	mm
FNS-2-1F	gerade	133	25	180	19	37	7	325
FNS-2P-1F	Pistole	133	25	180	19	37	7	371

Modell	Gewicht	Luftverbr. (unter Last)	Druckluftanschluss	Schlauchweite	
Sicherheitsstarthebel	kg	m³/min	BSP o. NPT	mm	Zoll
FNS-2-1F	1,9	0,18	1/4	9,5	3/8
FNS-2P-1F	2,5	0,18	1/4	9,5	3/8

* Nadeldurchmesser (3 mm Standard). Auf Wunsch mit 2 mm Ø lieferbar.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.