


SCHLACKEN- HÄMMER

BAHCO
DORTMUND

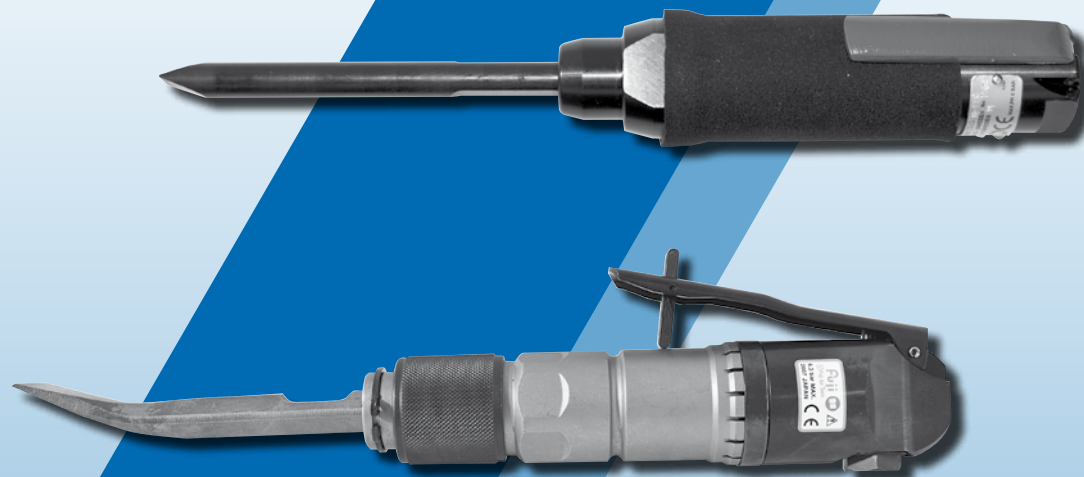

**DRUCKLUFT-SCHLACKEN-
HÄMMER
SERIE FCH & H**

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Wir bieten verschiedene Schlackenhämmer für unterschiedliche Materialabtragarten an. Die Hämmer sind geeignet für leichtes Putzen, Steingravur, Abklopfen, Entfernung von Lack, Rost, Schweißtropfen und kleinen Rippen an Gussteilen.

Das Modell FCH-25B bietet eine „Blasfunktion“, für das einfache Wegblasen von Verunreinigungen auf Werkstücken. Die Schlackenhämmer der Serie H12 haben eine hohe Schlagfrequenz für leichte Putz- und Entkittungsarbeiten.

Abmessungen

Modell	Schläge	Kolben-Ø	Hub	Gesamtlänge	Gewicht	Luftverbr. (unter Last)	Druckluftanschluss	Schlauchweite	
Sicherheitsstarthebel	Hz	mm	mm	mm	kg	m³/min	BSP	mm	Zoll
FCH-20-1F	90	20	16	176	0,8	0,14	¼	6,3	¼
FCH-20F-1F	90	20	16	182	1,0	0,14	¼	9,5	¾
FCH-25-1F	60	25	20	204	1,5	0,18	¼	9,5	¾
FCH-25B-1F	60	25	20	239	1,7	0,18	¼	8,0	⅝

Lieferung inkl. Meißel

Modell	Schläge	Kolben	Hub	Länge o. Meißel	Gewicht	Luftverbr. unter Last	inkl. Meißeltype
	Hz	Ø mm	mm	mm	kg	m³/min.	
H12CH	150	16	15	140	0,7	0,15	Haumeißel, 10 mm THD-12L
H12CG	150	16	15	140	0,7	0,15	Glasermeißel, 20 mm THG-12B/C

Druckluftanschluss: ¼", Schlauchweite ¼" (6,35 mm)

Zubehör siehe Extrakatalog

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.