

DRUCKLUFT- SCHRAUBER

BAHCO
DORTMUND



DRUCKLUFT-DREHSCHRAUBER

BAHCO

Diese qualitativ hochwertigen Schrauber mit Abschaltkupplung genügen den hohen Ansprüchen der Industrie bei handgeführten Verschraubungen. Das umfangreiche Sortiment an Gerad- und Winkelschraubern, umfasst einen Drehmomentbereich von 0,4 bis 145 Nm.

Sie zeichnen sich durch ein hohes Maß an Wiederholgenauigkeit des Abschaltmomentes und hoher Zuverlässigkeit aus. Die neu konzipierten Druckluftmotoren, garantieren eine hohe Standzeit bei maximaler Leistung.

Das neue, ergonomische Griffdesign der Gerad- und Pistolenschrauber, erhöht die Griffsicherheit und die Schrauber liegen perfekt in der Hand. Das wiederum gewährleistet ermüdungsfreies Arbeiten und eine deutliche Produktivitätssteigerung. Neben diesem Programm der Abschalt-schrauber, gibt es auch ein entsprechendes Sortiment an Schraubern mit Rutschkupplung.



Drehschrauber mit Abschalt kupplung 150 Watt

Modell	Drehmoment- bereich Nm min. - max	Leerlauf- drehzahl UpM	Start Typ	Umsteu- erbar	Gewicht kg	Ø x l mm	Luftver- brauch l/s	Antrieb	Ge- räusch- pegel dBA	Vibrati- onen m/s ²
15C2A	0,4 - 2,0	2000		w	0,58	38 x 230	4,0	F 1/4"	73	< 2,5
15C3A	0,4 - 3,5	1400		w	0,59	38 x 230	5,5	F 1/4"	73	< 2,5
15C4A	0,4 - 4,5	950		w	0,59	38 x 230	5,5	F 1/4"	73	< 2,5
15C5A	0,4 - 5,0	650		w	0,59	38 x 230	5,5	F 1/4"	73	< 2,5
15C2AL	0,4 - 2,0	2000	w		0,59	38 x 228	4,0	F 1/4"	73	< 2,5
15C3AL	0,4 - 3,5	1400	w		0,60	38 x 228	5,5	F 1/4"	73	< 2,5
15C4AL	0,4 - 4,5	950	w		0,60	38 x 228	5,5	F 1/4"	73	< 2,5
15C5AL	0,4 - 5,0	650	w		0,60	38 x 228	5,5	F 1/4"	73	< 2,5

L = Hebelstart

Start mit Andruck



Pistolen-Drehschrauber mit Abschaltkupplung 150 Watt

Modell	Drehmomentbereich Nm min. - max	Leerlaufdrehzahl UpM	Griffform  	Umsteuerbar	Gewicht kg	Ø x l x h mm	Luftverbrauch l/s	Antrieb 	Geräuschpegel dBA	Vibrationen m/s ²
15C2APA	0,6 - 2,2	2200		w	0,70	31 x 178 x 156	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C3APA	0,4 - 3,5	1400		w	0,72	31 x 178 x 156	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C4APA	0,4 - 4,5	950		w	0,72	31 x 178 x 156	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C5APA	0,4 - 5,0	650		w	0,72	31 x 178 x 156	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C2AP	0,6 - 2,2	2200	w		0,70	37 x 209 x 157	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C3AP	0,4 - 3,5	1400	w		0,72	37 x 209 x 157	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C4AP	0,4 - 4,5	950	w		0,72	37 x 209 x 157	6	F 1/4"	71	< 2,5
15C5AP	0,4 - 5,0	650	w		0,72	37 x 209 x 157	6	F 1/4"	71	< 2,5



Einschalten mit Drucktaster

PA = Vorgeschiebener Pistolengriff

P = Pistolengriff



Drehschrauber mit Abschaltkupplung 260 Watt

Modell	Drehmomentbereich Nm min. - max	Leerlaufdrehzahl UpM	Start Typ  	Umsteuerbar	Gewicht kg	Ø x l mm	Luftverbrauch l/s	Antrieb 	Geräuschpegel dBA	Vibrationen m/s ²
26C4A	0,4 - 4	2000		w	0,80	40 x 235	4,5	F 1/4"	75	< 2,5
26C5A	0,4 - 5	1350		w	0,80	40 x 235	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C8A	3,5 - 8	1000		w	0,90	40 x 255	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C10A	3,5 - 9,5	850		w	0,90	40 x 255	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C12A	3,5 - 12	400		w	0,90	40 x 255	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C4AL	0,4 - 4	2000	w		0,85	40 x 234	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C5AL	0,4 - 5	1350	w		0,85	40 x 234	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C8AL	3,5 - 8	1000	w		0,93	40 x 254	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C10AL	3,5 - 9,5	850	w		0,93	40 x 254	6	F 1/4"	75	< 2,5
26C12AL	3,5 - 12	400	w		0,93	40 x 254	6	F 1/4"	75	< 2,5

 L = Hebelstart

 Start mit Andruck



Pistolen-Drehschrauber mit Abschaltkupplung 260 Watt

Modell	Drehmoment- bereich Nm min. - max	Leerlauf- drehzahl UpM	Start Form 	Umsteu- erbar	Gewicht kg	ØxLxh mm	Luftver- brauch l/s	Antrieb 	Ge- räusch- pegel dBA	Vibrati- onen m/s ²
26C4APA	0,4 - 4	2000		w	0,95	39x195x160	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C5APA	0,4 - 5	1300		w	0,95	39x195x160	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C8APA	3,5 - 8	1000		w	1,05	39x210x160	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C10APA	3,5 - 9,5	800		w	1,05	39x210x160	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C12APA	3,5 - 12	400		w	1,05	39x210x160	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C4AP	0,4 - 4	2000	w		0,87	38x190x155	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C5AP	0,4 - 5	1300	w		0,87	38x190x155	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C8AP	3,5 - 8	1000	w		0,97	38x210x155	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C10AP	3,5 - 9,5	800	w		0,97	38x210x155	7	F 1/4"	73	< 2,5
26C12AP	3,5 - 12	400	w		0,97	38x210x155	7	F 1/4"	73	< 2,5



Einschalten mit Drucktaster

PA = Vorgeschiebener Pistolengriff

P = Pistolengriff



Drehschrauber mit Abschaltkupplung 400 Watt

Modell	Drehmo- ment- bereich Nm min. - max	Leerlauf- drehzahl UpM	Form Start 	Umsteu- erbar	Gewicht kg	ØxLxh mm	Luftver- brauch l/s	Antrieb 	Ge- räusch- pegel dBA	Vibra- tionen m/s ²
CY9AM	7 - 18	800			1,50	46 x 315	10	F 1/4"	80	< 1
CY11AM	7 - 24	550			1,50	46 x 315	10	F 1/4"	80	< 1
CY9RAM-WP	7 - 16	700		w	1,67	46 x 345	10	F 1/4"	80	< 1
CY11RAM-WP	7 - 24	450		w	1,67	46 x 345	10	F 1/4"	80	< 1
CY9PRAM	7 - 16	700		w	1,75	46 x 265 x175	10	F 1/4"	80	< 1
CY11PRAM	7 - 24	450		w	1,75	46 x 265 x175	10	F 1/4"	80	< 1
CY9PRAM-WP	7 - 16	700		w	1,75	46 x 265 x175	10	F 1/4"	80	< 1
CY11PRAM-WP	7 - 24	450		w	1,75	46 x 265 x175	10	F 1/4"	80	< 1



Einschalten durch Druck



Einschalten mit Hebel



Einschalten durch Druck+Drucktaster



Einschalten mit Drucktaster



Winkelschrauber mit Schneckengetriebe											
Modell	Drehmoment Nm max	Leerlauf- drehzahl UpM	Start über Druck- taster	Umsteu- erbar (1)	Ge- wicht kg	Ø x L mm	Kopf- höhe mm	Luftver- brauch l/s	Antrieb	Ge- räusch- pegel dBA	Vibra- tionen m/s ²
AN 50 S	50	450	☑	w	2,20	51,5 x 345	52	13	F 12 mm	77	< 2,5
AN 90 S	90	125	☑	w	2,35	51,5 x 345	52	13	F 12 mm	77	< 2,5
AN 110 S	110	65	☑	w	2,35	51,5 x 345	52	13	F 12 mm	77	< 2,5
AN 110 - 32 S *	110	32	☑	w	2,35	51,5 x 345	52	13	F 12 mm	77	< 2,5



* Der max. Wert von Anziehdrehmoment (110 Nm) u. Leerlaufgeschwindigkeit (32 UpM) sind bei einem Luftdruck von 3 Bar im Leerlauf ermittelt worden. Der Luftdruck darf diese 3 Bar nicht überschreiten, um die Lebensdauer der Innenteile des Werkzeuges zu garantieren.

(1) Umsteuerung durch „Seitenwechsel“.



Flachkopfschrauber und Winkelschrauber

Modell	Drehmoment- bereich Nm	Leerlauf- drehzahl UpM	Kopf Typ	Umsteu- erbar	Gewicht kg	Luftver- brauch l/s	Antrieb	Ge- r�usch- pegel dBA	Vibra- tionen m/s ²
	min. - max								
A6RSA1	3,5 - 11,5	600		w	1,70	9,0	⬡ F 1/4"	82	< 2,5
A10RYA	12 - 33	250		w	2,75	9,0	⬡ F 14mm	82	< 2,5
15C2A90	0,8 - 2	2000		w	0,70	4,0	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C3A90	0,8 - 3	1400		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C4A90	0,8 - 4	950		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C5A90	0,8 - 5	650		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C2A30	0,8 - 2	2000		w	0,70	4,0	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C3A30	0,8 - 3	1400		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C4A30	0,8 - 4	950		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
15C5A30	0,8 - 5	650		w	0,70	5,5	⬡ M 1/4"	73	< 2,5
AD6RA1	2,5 - 6	1150		w	1,20	10	⬡ M 3/8"	77	< 2,5
AD9RA1	2,5 - 9	900		w	1,20	10	⬡ M 3/8"	77	< 2,5
AD14RA1	3 - 14	600		w	1,40	10	⬡ M 3/8"	77	< 2,5
AD26RA1	11,5 - 26	350		w	1,45	10	⬡ M 3/8"	77	< 2,5
AG40RA	18 - 40	400		w	2,05	13	⬡ M 3/8"	80	< 2,5
AG60RA	29 - 60	300		w	2,30	13	⬡ M 1/2"	80	< 2,5





Abmessungen in mm

Modell	A	B	C	D	E	Ø
15C2A90	157	109	10	8,5	29	32
15C3A90	157	109	10	8,5	29	32
15C4A90	157	109	10	8,5	29	32
15C5A90	157	109	10	8,5	29	32

Model	A	B	C	D	E	Ø
15C2A30	157	109	10	8,5	20	32
15C3A30	157	109	10	8,5	20	32
15C4A30	157	109	10	8,5	20	32
15C5A30	157	109	10	8,5	20	32



Abmessungen in mm

Modell	A	B	C	D	Ø
A6RSA1	295	108	12	18	40

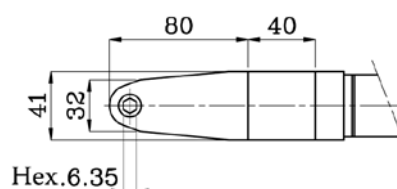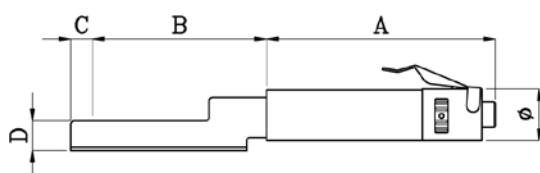


Abmessungen in mm

Modell	A	B	C	D	Ø
A10RYA	370	134	16	18	46

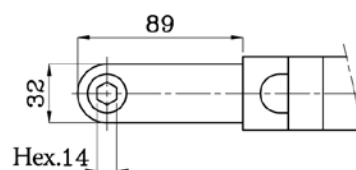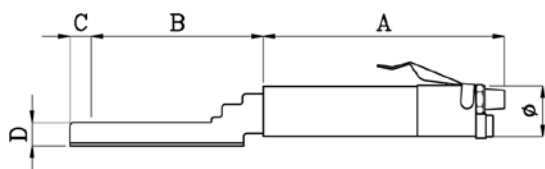

Abmessungen in mm

Modell	A	B	C	D	E	Ø
AD6RA1	195	97	12,5	12	30	40
AD9RA1	195	97	12,5	12	30	40
AD14RA1	195	125	14	12	34,5	40
AD26RA1	180	137	14	12	34,5	40
AG40RA	240	163	16	12	40	40
AG60RA	240	178	20	16,5	45,5	40

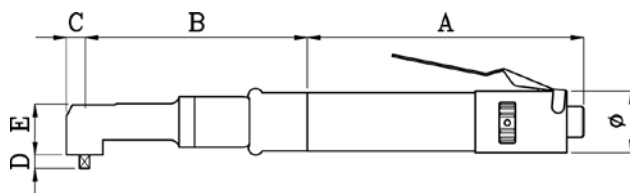



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.