

ZUBEHÖR DRUCKLUFT

BAHCO
DORTMUND




**SCHLAUCHAUFWOLLER
OFFEN ODER GESCHLOSSEN
- SCHWENKBAR**

BAHCO

SCHLAUCHAUFWOLLER OFFEN ODER GESCHLOSSEN • SCHWENKBAR


Schlauchaufroller komplett mit Wandhalterung, Bajonett-
haken und Gelenk mit 1/4" AG am Schlauchausgang

Type	relativer Durchsatz l/min.	Länge Schlauch Luft/Wasser m	Länge Anschluss- Schlauch m	Schlauch- Ø mm	Anschluss Eingang Ausgang	max. Betriebs- druck bar
89010	280	11	1,5	8 x 12	AG 1/4" G	20

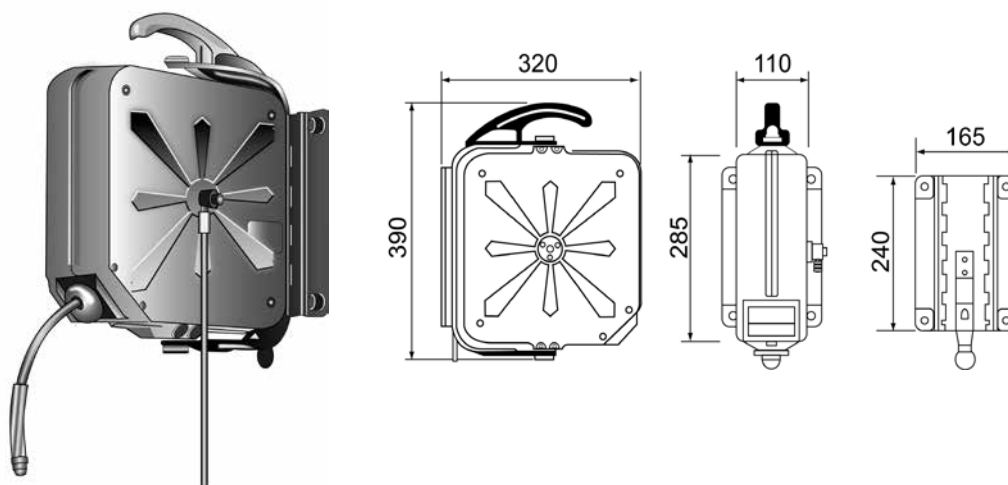

SCHLAUCHAUFWOLLER MIT STAHL- GEHÄUSE • SCHWENKBAR & FEST

Type	relativer Durchsatz l/min.	Schlauch- länge m	Anschluss Schlauch m	Schlauch- Ø mm	Anschluss Eingang	Anschluss Ausgang	max. Betriebs- druck bar
83107	760	15	0,6	13	IG 1/2" G	AG 1/2" G	18
83110	690	12	0,6	9,5	IG 1/2" G	AG 3/8" G	18
83111	640	18	0,6	9,5	IG 1/2" G	AG 3/8" G	18

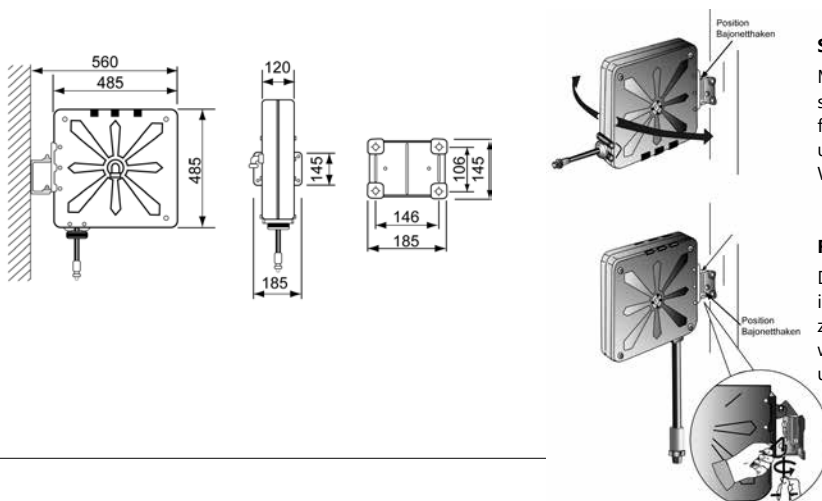

Schwenkbare Aufhängung

Mit dieser Aufhängung lässt sich der Schlauchaufroller frei um 55° nach rechts und links drehen (nur bei Wandmontage).

Fest montiert

Der Schlauchaufroller kann in zentraler Stellung mit zwei Schrauben blockiert werden, die zum Lieferumfang gehören.

SCHLAUCHAUFROLLER OFFEN ODER GESCHLOSSEN • SCHWENKBAR

BAHCO
DORTMUND

Die Druckluft-Schlauchaufrroller verfügen über einen hochwertigen ölbeständigen Polyurethan-Schlauch und sind mit einem Zuleitungsschlauch als Standardzubehör ausgestattet. Die Serie ist in verschiedenen Gehäusegrößen und Schlauchabmessungen sowie mit dem funkenresistenten Schlauch erhältlich.

Druckluft	Artikel-Nr.	Schlauch-Länge m	Schlauch-Ø mm	Anschluss (AG)	Gehäuse-HxTxB mm	Gewicht kg	max. Betriebsdruck bar
	19 911 2020	7	8 x 12	R 1/4"	313x342x190	4,5	16
	19 911 2022	10	8 x 12	R 1/4"	313x342x190	4,9	16
	19 911 2140	10	11,0 x 16,0	R 1/2"	409x426x190	6,7	12
	19 911 2130	14	9,5 x 13,5	R 3/8"	409x426x190	6,5	16
	19 911 2120	17	8 x 12	R 1/4"	409x426x190	6,6	16
	Anti-Funken-Schlauch						
	19 911 2132	14	9,5 x 13,5	R 3/8"	409x426x190	6,5	12

Technische Daten

Schlauchgröße (ID x AD)8 x 12 • 9,5 x 13,5 • 11 x 16

Schlauch.....PUR mit Gewebe


Länge Zuleitungsschlauch1,5m

Temperaturbereich-20°C bis +60°C

Schwenkbereich.....180°

19 911 2140


19 911 2130/32

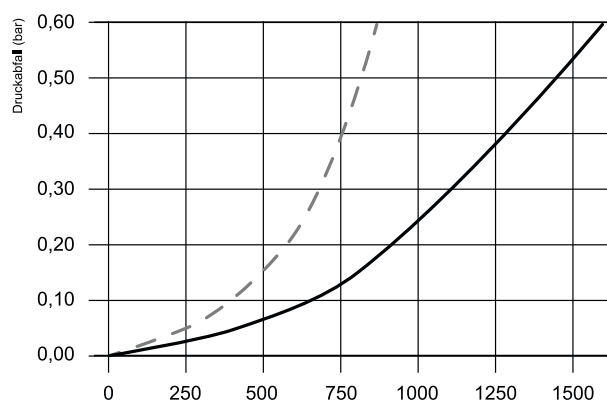

19 911 2120

19 911 2022

19 911 2020

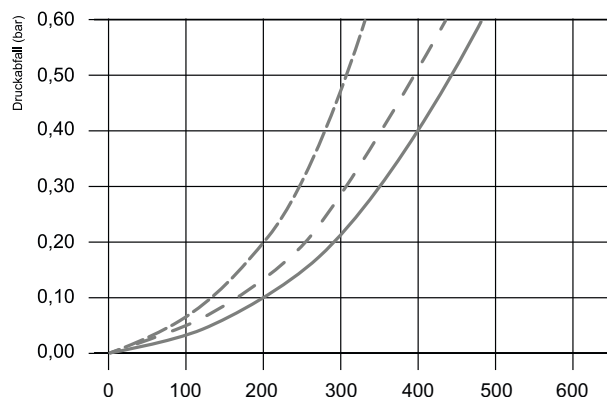

Technische Einzelheiten:

Betriebsdruck 20 bar, bei Sonderausführungen höhere Drücke möglich;
für starre, schwenkbare Anbringung an Wand oder 270°-drehbare an Decke


Artikel-Nr.	Schlauch-Länge m	NW mm	Betriebs- Druck bar	Anschluss- gewinde D	Zufüh- rung E	Maß A mm	Maß B mm	Maß C mm	Gewicht kg
BT 3056	5	6	20	G 1/4" a	G 3/8" i	180	200	150	3,5
BT 3126	12	6	20	G 1/4" a	G 3/8" i	300	360	190	8,5
BT 3156	15	6	20	G 1/4" a	G 3/8" i	340	375	190	10,5
BT 3206	20	6	20	G 1/4" a	G 3/8" i	340	375	190	11,5
BT 3089	8	9	20	G 3/8" a	G 3/8" i	300	360	190	7,5
BT 3129	12	9	20	G 3/8" a	G 3/8" i	340	375	190	11,0
BT 3159	15	9	20	G 3/8" a	G 3/8" i	340	375	190	11,0

Lieferbares Sonderzubehör:

W-Platte für schwenkbare Wandmontage - Art.Nr.: BZ 040

D-Platte für Deckenmontage - Art.Nr.: BZ 190

Auf Wunsch mit Schlauchrollenführung (gegen Aufpreis) lieferbar

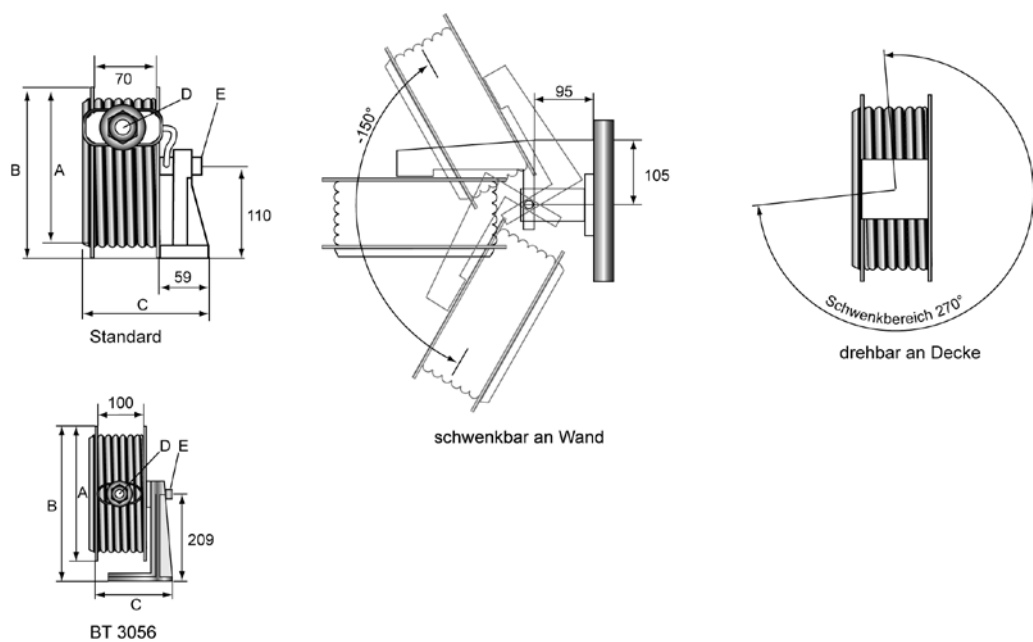

SCHLAUCHAUFRÖLLER BAUREIHE BT 4000

BAHCO
DORTMUND

Technische Einzelheiten:

Betriebsdruck 20 bar, mit speziell angefertigten öl- und benzinresistentem PVC-Schlauch; starre Befestigung an Boden, Wand oder Decke; offene oder geschlossene Bauweise je nach Einsatzort oder betrieblichen Anforderungen; inkl. Schlauchrollenführung


Artikel-Nr.	Schlauch-Länge m	NW mm	Abmessungen mm								Gewicht kg
			A	B	C	D	E	F	G	H - Ø	
BT 4086-A	8	6	265	140	160	335	325	115	30	8,5	10,5
BT 4086-B			240			315	300				8,5
BT 4126-A	12	6	300	140	160	375	360	115	30	8,5	12,0
BT 4126-B			280			355	340				10,0
BT 4206-A	20	6	310	160	190	400	395	140	45	11	18,5
BT 4206-B							400				16,5
BT 4089-A	8	9	300	140	160	370	365	115	30	8,5	12,0
BT 4089-B				280		355	340				9,0
BT 4129-A	12	9	310	160	190	400	400	140	45	11	16,5
BT 4129-B						400					14,5
BT 4209-A	20	9	375	160	190	455	450	150	45	11	21,5
BT 4209-B						445					20,0

Lieferbares Sonderzubehör:

W-Platte für schwenkbare Wandmontage. Auf Anfrage!

Anschlussgewinde der Medienzuführung bei allen Typen G $\frac{3}{8}$ " außen;

Anschlussgewinde am Schlauch bei NW6 = G $\frac{1}{4}$ " außen, bei NW9 = $\frac{3}{8}$ " außen.

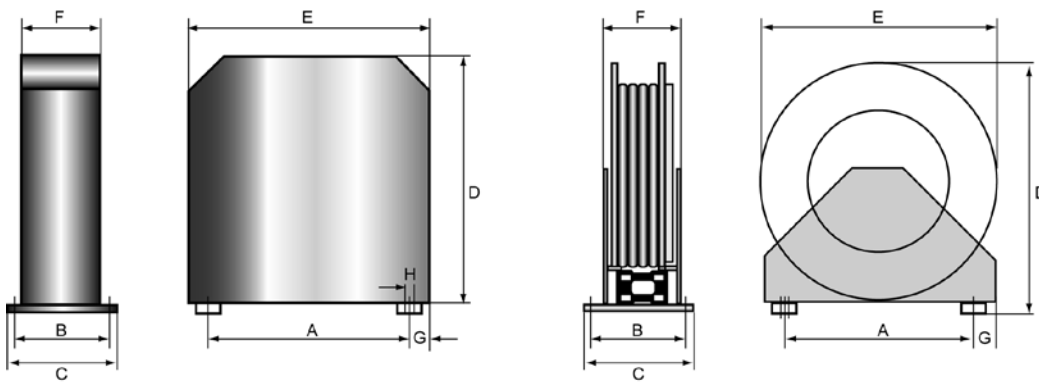

A = geschlossene Bauweise

B = offene Bauweise

Weitere Ausführungen und Aufröller mit größeren Nennweiten auf Anfrage!



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.