HYDRAULISCHE HOCHLEISTUNGSPUMPEN

BAHCO DORTMUND



ELEKTROPUMPE HEM 7 FÜR HYDRAULIKSCHRAUBER

BAHCO

HEM 7 ELEKTROPUMPE

Das elektrische Hydraulikaggregat der Serie **HEM 7** ist mit der neuesten mikroprozessorgesteuerten Automatik ausgestattet und arbeitet in drei Stufen und somit noch schneller und effektiver. Ein Betrieb im manuellen Modus ist dennoch möglich.
Mit der Digitalfernbedienung als Zubehör wird die Prozesssicherheit erhöht, da der Druck zusätzlich mit einem zweiten, unabhängigen digitalen Manometer gemessen wird. Das große Aggregat (Volumen 8l) ist mit einem Ölkühler ausgestattet.
Für das kleinere Aggregat (Volumen 3l) kann ein Ölkühler zusätzlich erworben werden. Die optionale 120V-Ausführung ermöglicht einen weltweiten Einsatz der Serie HEM 7. Darüber hinaus ist das Aggregat mit einem maximalen Betriebsdruck von 800 bar lieferbar. Mit diesem Hydraulikaggregat können hydraulische Kraftschrauber betrieben werden.

MERKMALE

- Dreistufiges Hydraulikaggregat mit Elektroantrieb für hydraulische Kraftschrauber
- Betrieb manuell oder im Automatikmodus
- Extrem schnelle Automatikfunktion
- Stufenlose Druckeinstellung
- Präzisionsmanometer (1.000bar - Klasse 1,0)
- inkl. Ölkühler (bei HEM 7-110-8)
- Trag- und Schutzbügel aus Stahl
- High-Flow-Steckkupplungen
- Für Netzspannung 230V, 50Hz









OPTIONEN

- Dokumentationssystem
- Fernbedienung mit digitaler Druckanzeige
- Ausführung als 120V-Maschine
- Ausführung mit Betriebsdruck 800bar
- Weitere Kabellängen auf Anfrage
- Sonderaggregate nach Kundenwunsch

LIEFERUMFANG

- Hydraulikaggregat HEM 7 mit Ölfüllung
- Bedienungsanleitung


ZUBEHÖR

ÖLKÜHLER



SCHUTZGEHÄUSE



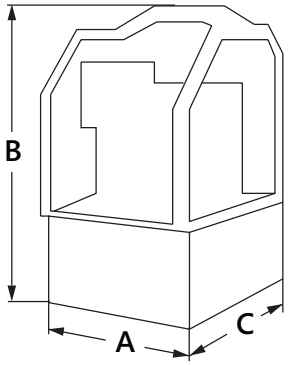

SCHRAUBKUPPLUNG



MEHRGERÄTEANSCHLUSS



SYMBOLIK



TECHNISCHE DATEN

Type	Förder-leistung	Betriebs-druck	Leistung	Volumen	Gewicht	Abmessungen [mm]		
	[l/min]	[bar]	[kW]	[l]	[kg]	A	B	C
HEM 7-037-3	Hochdruck: 0,3 Mitteldruck: 1,0 Niederdruck: 2,8	700	0,37	3	21,6	310	425	464
HEM 7-110-8	Hochdruck: 0,8 Mitteldruck: 1,6 Niederdruck: 7,0	700	1,1	8	29,2	302	445	482

ERKLÄRUNG DER SYMBOLE



Akkubetrieben


Strombetrieben


Druckluftbetrieben


Ölbetrieben



Drehwinkelfunktion


Datentransfer zum PC


Bluetooth-Konnektivität


Sensorsteuerung



ATEX-Zertifizierung (optional)

BAHCO DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

HEM7/05/2022