

ZUBEHÖR FÜR HYDRAULIKSCHRAUBER

BAHCO
DORTMUND




BAHCO

Alle Wechselkassetten sind für das maximale Drehmoment des jeweiligen Antriebszylinders ausgelegt. Das ist besonders wichtig wenn mit Zubehörteilen, wie Vierkantadaptern oder Inbuseinsätzen, gearbeitet wird. Mit Hilfe der Maße BR und A können Sie in den meisten Fällen vorab beurteilen, welche Wechselkassetten für Ihre Anwendungen zwingend notwendig sind und wo mit einem günstigeren Sechskant-Reduziereinsatz gearbeitet werden kann. Andere Schlüsselweiten, als die in der Tabelle aufgeführten metrischen Standardgrößen, sind natürlich auch

lieferbar. Zöllige Größen oder auch Sonderformen fragen Sie bitte bei uns an. Sollten Sie Radien für Ihren Einsatzfall zu groß sein, kontaktieren Sie uns und wir entscheiden, je nach erforderlichen maximalen Drehmoment, ob eine verringerte Wandstärke realisierbar ist.

TECHNISCHE ZEICHNUNG LOW

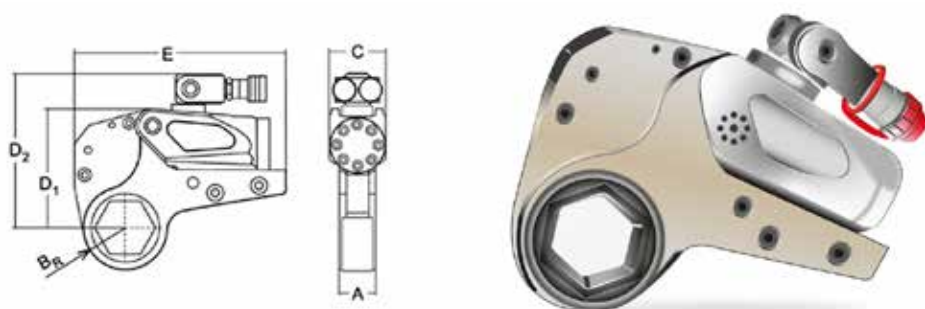

TECHNISCHE ZEICHNUNG MFC MIT WECHSELKASSETTE



WECHSELKASSETTEN FÜR MFC UND LOW

BAHCO
DORTMUND

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN IN MM									
2 MFC / LOW		4 MFC / LOW		8 MFC / LOW		14 MFC / LOW		30 MFC / LOW	
SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R
19	27	34	36	41	46	50	60	85	78
22	27	36	36	46	46	55	60	90	78
24	27	41	39	50	46	60	60	95	83
27	27	46	42	55	50	65	60	100	83
30	29	50	44	60	52	70	60	105	89
32	29	55	46	65	55	75	63	110	89
34	31	60	50	70	58	80	66	115	95
36	31	65	53	75	60	85	69	117	95
41	34	70	56	80	63	90	72	120	95
46	37	75	59	85	66	95	74	125	101
50	40	80	61	90	69	100	77	130	101
55	46			95	71	105	80	135	104
60	46			100	75	110	83	140	110
				105	78	115	87	145	110
								150	116
								155	116
								160	128
								165	128
								170	128
								175	128

TECHNISCHE DATEN ABMESSUNGEN IN MM									
2 LOW-F		4 LOW-F		8 LOW-F		14 LOW-F		30 LOW-F	
SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R	SW	B _R
19	26	27	36	50	44	70	59	80	72
22	26	30	35	55	47	75	62	85	78
24	26	32	35	60	50	80	65	90	78
27	26	34	35	65	53	85	68	95	84
30	28	36	35	70	56	90	71	100	84
32	28	41	35	75	58	95	77	105	90
34	31	46	37	80	61	100	77	110	94
36	31	50	41	85	66	105	79	115	94
41	34	55	44	90	69	110	87	120	101
46	37	60	47	95	71			125	101
50	40	65	50	100	77			130	101
55	42	70	52	105	77			135	105
60	46	75	56					140	110
		80	58					145	110
								150	115
								160	121
								165	121
								170	128
								175	128

Sechskant-Reduziereinsätze

Unsere Sechskantreduzierungen sind in allen beliebigen Größen erhältlich. Es ist jedoch empfehlenswert eine Mindestwandstärke von 5 mm einzuhalten. Je nach Einsatzfall können auch dünnere Reduzierungen eingesetzt werden – jedoch bitten wir dies unbedingt vorab mit uns zu besprechen.



Klappabstützungen

In wenigen Schraubfällen kann mit dem am Hydraulikschrauber befestigten Reaktionsarm nicht abgestützt werden. Eine passende Abstützung ist enorm wichtig, um einen Bruch des Antriebvierkants sowie weitere Schäden in der Mechanik zu **vermeiden**. Eine kundenspezifische Schraubfallanalyse sowie die Konstruktion und Fertigung solcher Sonderabstützungen wird von BAHCO angeboten.



TECHNISCHE DATEN				
Reduziereinsatz als Zubehör für Kassetten der LOW-Serie	Reduziereinsätze			Haltering
	Größe	Größe	Größe	
2 LOW-46	2G-46/36	2G-46/32	2G-46/30	2H - 46
2 LOW-41	2G-41/32	2G-41/30	2G-41/27	2H - 41
2 LOW-36	2G-36/30	2G-36/27	–	2H - 36
2 LOW-32	2G-32/27	–	–	2H - 32
4 LOW-65	4G-65/55	4G-65/50	4G-65/46	4H - 65
4 LOW-60	4G-60/50	4G-60/46	4G-60/41	4H - 60
4 LOW-55	4G-55/46	4G-55/41	4G-55/36	4H - 55
4 LOW-50	4G-50/41	4G-50/36	4G-50/32	4H - 50
4 LOW-46	4G-46/36	4G-46/32	4G-46/30	4H - 46
4 LOW-41	4G-41/32	4G-41/30	4G-41/27	4H - 41
4 LOW-36	4G-36/30	4G-36/27	–	4H - 36
4 LOW-32	4G-32/27	–	–	4H - 32
8 LOW-90	8G-90/80	8G-90/75	8G-90/70	8H - 90
8 LOW-85	8G-85/75	8G-85/70	8G-85/65	8H - 85
8 LOW-80	8G-80/70	8G-80/65	8G-80/60	8H - 80
8 LOW-75	8G-75/65	8G-75/60	8G-75/55	8H - 75
8 LOW-70	8G-70/60	8G-70/55	8G-70/50	8H - 70
8 LOW-65	8G-65/55	8G-65/50	8G-65/46	8H - 65
8 LOW-60	8G-60/50	8G-60/46	–	8H - 60
8 LOW-55	8G-55/46	8G-55/41	–	8H - 55
14 LOW-115	14-G115/105	14-G115/100	14G-115/95	14H - 115
14 LOW-110	14-G110/100	14-G110/95	14G-110/90	14H - 110
14 LOW-105	14-G105/95	14-G105/90	14G-105/85	14H - 105
14 LOW-100	14-G100/90	14-G100/85	14G-100/80	14H - 100
14 LOW-95	14-G95/85	14-G95/80	14-G95/75	14H - 95
14 LOW-90	14-G90/80	14-G90/75	14G-90/70	14H - 90
14 LOW-85	14-G85/75	14-G85/70	14G-86/65	14H - 85
14 LOW-80	14G-80/70	14G-80/65	–	14H - 80
14 LOW-75	14-G75/65	–	–	14H - 75
30 LOW-155	30-G155/145	30G-155/130	30G-155/120	30H - 155
30 LOW-145	30G-145/130	30G-145/120	30G-145/115	30H - 145
30 LOW-130	30G-130/120	30G-130/115	30G-130/110	30H - 130
30 LOW-120	30G-120/110	30G-120/105	30G-120/100	30H - 120
30 LOW-115	30G-115/105	30G-115/100	30G-115/95	30H - 115
30 LOW-110	30G-110/100	30G-110/95	30G-110/90	30H - 110
30 LOW-105	30G-105/95	30G-105/90	30G-105/85	30H - 105
30 LOW-100	30G-100/90	30G-100/85	30G-100/80	30H - 100
30 LOW-95	30G-95/85	30G-95/80	–	30H - 95
30 LOW-90	30G-90/80	–	–	30H - 90



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.