


PNT

BAHCO
DORTMUND

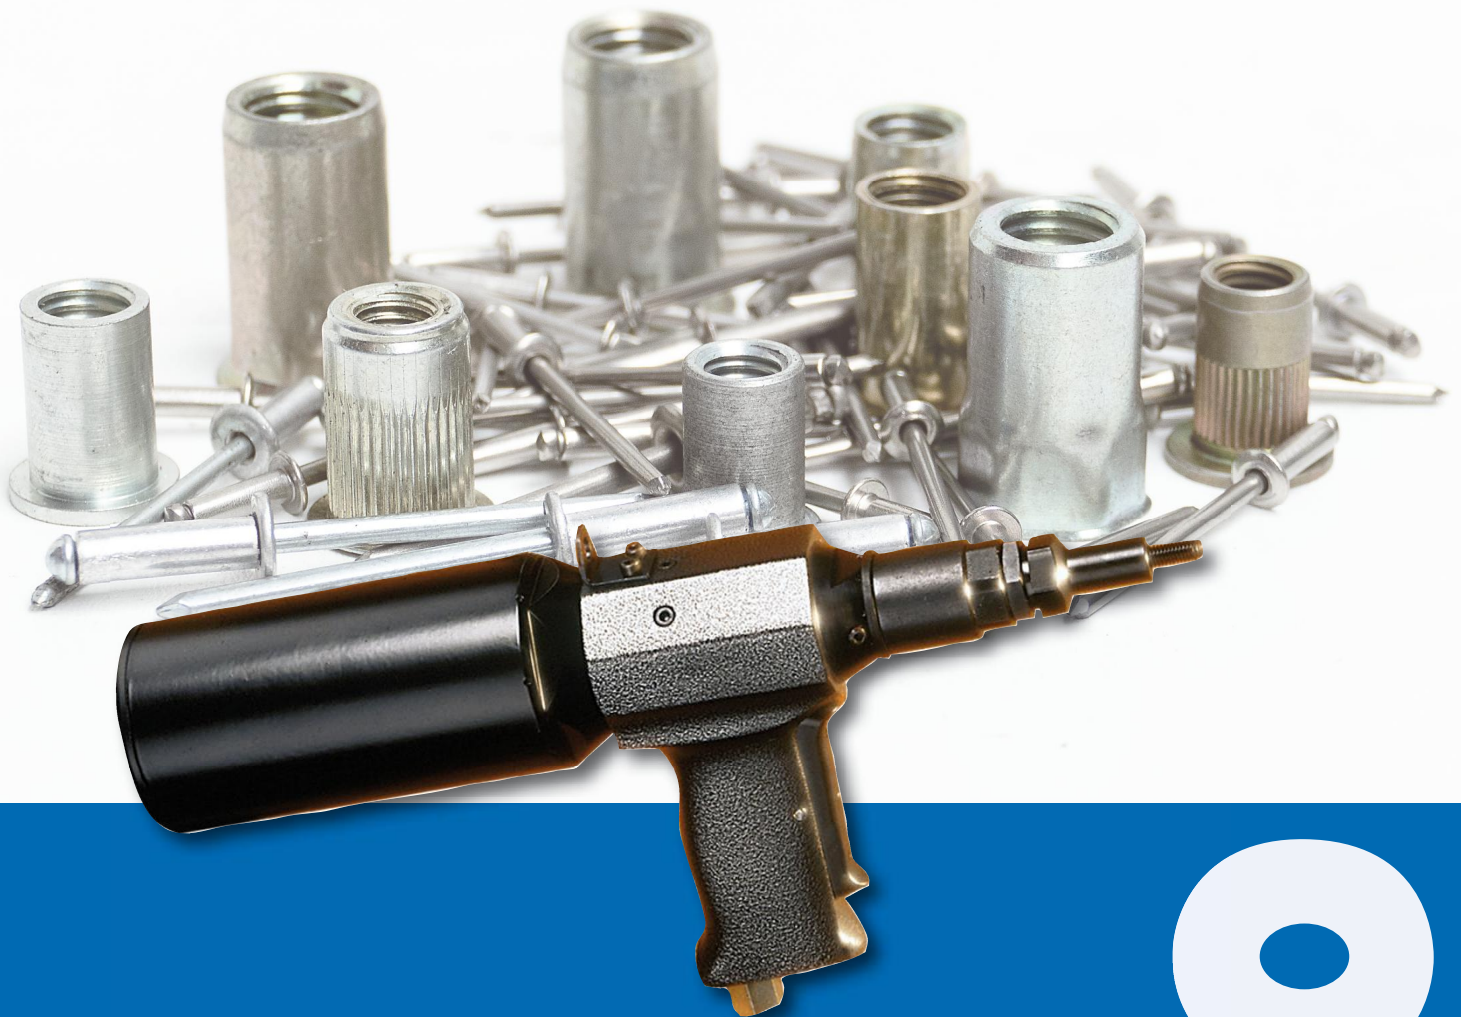

BLINDNIETMUTTERNSETZGERÄT SERIE PNT

PNT ist eine Serie druckluftbetriebener Spezialwerkzeuge zur Montage von Blindnietmutter. Die Konstruktion basiert auf bewährter Technik und Hydropneumatik. Das Resultat ist ein effektives Hilfsmittel für die anspruchsvolle Serienproduktion. Die Montage von Blindnietmutter erfolgt einfach durch drei verschiedene Betätigungen einer Funktionstaste.

Die Hublänge lässt sich schnell auf die richtige Stauchung der Niete einstellen, wodurch eine optimale Wulstbildung und somit ein fester Sitz erreicht wird. PNT ist in drei Modellen erhältlich, angepasst an die verschiedensten Anforderungen bzgl. Dimensionen und Material. Wenn sich die Größe der Niete ändert, können Ziehdonn und Mundstück im Handumdrehen ausgewechselt werden.

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231 /91 72 11-0

Telefax

+49 231 /91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

PNT 200

Ein leichtes Modell, besonders geeignet für kleine Dimensionen.

PNT 900

Das effektivste Modell, für die Montage großer Blindnietmutter vorgesehen. Mit diesem Werkzeug lässt sich dank einer speziellen Schnellentlüftung die Montage-dauer noch weiter verkürzen.

PNT 833

Das Originalwerkzeug mit hoher Kapazität und großem Anwendungsbereich, entwickelt für die Werkstattindustrie.

Technische Daten	Gewicht kg	Arbeitsdruck bar	Zugkraft kN	Hublänge mm	Luftverbrauch m³/min.	Hoöhe mm	Length mm	Inkl. Zieh-dorn
PNT 200	1,2	5,5 - 7	8	0 - 5	0,9	150	220	M4, M5, M6
PNT 833	2,0	5,5 - 7	18,5	0 - 5	1,3	180	330	M6, M8, M10
PNT 900	2,5	5,5 - 7	28	0 - 6	2,5	185	360	M8, M10, M12

Geeignete Größen

PNT 200 Material	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl	X	X	X	X			
Aluminium	X	X	X	X	X		
Edelstahl	X	X	X				

PNT 833 Material	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl	X	X	X	X	X	X	
Aluminium	X	X	X	X	X	X	
Edelstahl	X	X	X	X	X		

PNT 900 Material	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Stahl	O	X	X	X	X	X	X
Aluminium	O	X	X	X	X	X	X
Edelstahl	O	X	X	X	X	X	X

Die Montage erfolgt einfach mit derselben Funktionstaste für alle drei Arbeitsschritte:

- 1) Aufschrauben: die Taste oben eindrücken - der Dorn rotiert rechtsherum und die Mutter wird aufgeschraubt.
- 2) Nieten: die ganze Taste eindrücken - der Dorn wird nach hinten gezogen und die Mutter wird festgenietet.
- 3) Herausschrauben: die Taste unten eindrücken - der Dorn rotiert linksherum und schraubt die Mutter heraus.

