


PA-SERIE

BAHCO
DORTMUND

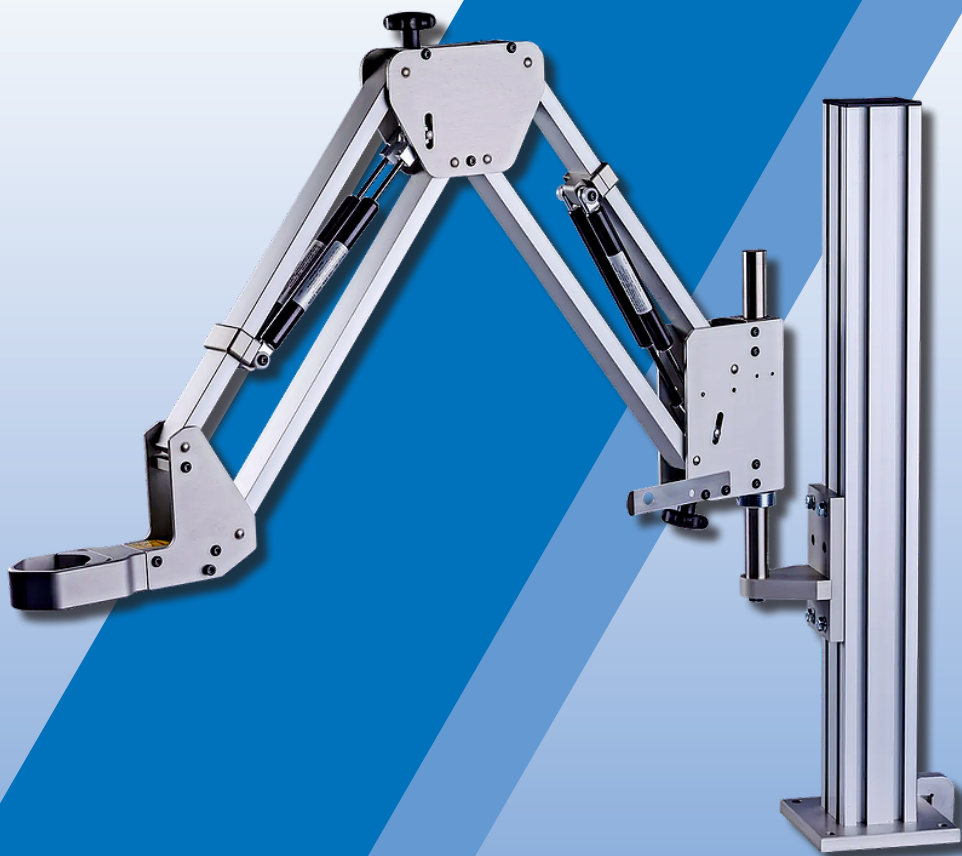

**PARALLELARM
SERIE PA-75**

BAHCO

Der **PA-75** ist ein leistungsstarker und sehr leichtgängiger Parallelarm, der speziell für größere Modelle von Schraubendrehern und Gewindemaschinen entwickelt wurde.

Die integrierten Gasdruckfedern gleichen das Gewicht des Werkzeugs bis zu 10 kg perfekt aus und fangen Drehmomente bis zu 75 Nm mühelos ab.

- *Drehmomentaufnahme:* max. 75 Nm
- *Gewichtskompensation:* bis zu 10 kg
- *Ausgewuchtet:* mit Gasdruckfedern
- *Einsatzbereich:* Stark aber flexibel für vertikale Arbeiten

Technische Zeichnung



Technische Daten

Type	Gewichts- kapazität	Dreh- moment	Reichweite		Höhe
			Max.	Min.	
	kg	Nm	mm		
PA-75-0400-0102	1 - 2	75	950	500	550
PA-75-0400-0203	2 - 3	75	950	500	550
PA-75-0400-0304	3 - 4	75	950	500	550
PA-75-0400-0405	4 - 5	75	950	500	550
PA-75-0400-0506	5 - 6	75	950	500	550
PA-75-0400-0608	6 - 8	75	950	500	550
PA-75-0400-0810	8 - 10	75	950	500	550
PA-75-0500-0102	1 - 2	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0203	2 - 3	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0304	3 - 4	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0405	4 - 5	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0506	5 - 6	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0608	6 - 8	75	1.100	600	650
PA-75-0500-0810	8 - 10	75	1.100	600	650

Zubehör



Verstellbare vertikale Halterung

Gewicht 0,4 kg
Drehmoment ≤ 50 Nm
ATH-4050-75 ($\varnothing=40-50$ mm)
ATH-5060-75 ($\varnothing=50-60$ mm)



Feste vertikale Halterung

Gewicht 0,7 kg
Drehmoment ≤ 150 Nm
VTF-F-060 ($\varnothing=60$ mm)*
*Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden



Schwenkbare vertikale Halterung

Gewicht 1,5 kg
Drehmoment ≤ 150 Nm
VTH-S-060 ($\varnothing=60$ mm)*
*Hülse kann in jeder Dimension bestellt werden



Tischmontage

Drehmoment ≤ 50 Nm
TST-0510-75



Wandhalterung

Drehmoment ≤ 50 Nm
WBR-75-E



Wandhalterung (doppelt)

Drehmoment ≤ 150 Nm
WBR-75-D



Säule

BST-080x080x0800 h=750 mm
BST-080x080x1300 h=1.300 mm



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.