

150-227 BAR

BAHCO
DORTMUND



**LUFT-HYDRAULISCHE PUMPEN
SERIE PP150-/227-1000CAG**

BAHCO

Die lufthydraulischen Pumpen der Serie PP150-/PP227-1000CAG sind komplette Einheiten in einem Tragegestell, ausgestattet mit Druckluftregler, Sperrventil sowie je einem Manometer für Druckluft- bzw. Hydraulikdruck. Die Pumpen haben eine hohe Ölfördermenge und werden betriebsbereit geliefert. Der Druckbereich ist je nach Type über einen Luftregler einstellbar auf max. 1500 bar bzw. auf max. 2275 bar. Besonders beliebt sind die Pumpen in Kombination mit

Schraubenvorspannvorrichtungen, Drehmomentschraubern für die Vorspannung oder für industrielle Verschraubungen.


Große, deutliche Manometer ermöglichen das schnelle Ablesen von Luft- und Hydraulikdruck im System. Das eingebaute Absperrventil ermöglicht einen kontrollierten Hydraulikdruck.

Schläuche und Kupplungen siehe Zubehör.

Abmessungen

Type	Max. Arbeitsdruck MPa	Effektives Ölvolumen cm ³	Leistung cm ³ /min	Luftdruck bar	Gewicht kg
PP150-1000CAG	150	1000	320 - 27	6 - 10	11,8
PP227-1000CAG	227	1000	270 - 26	6 - 10	12,1

Technische Zeichnung

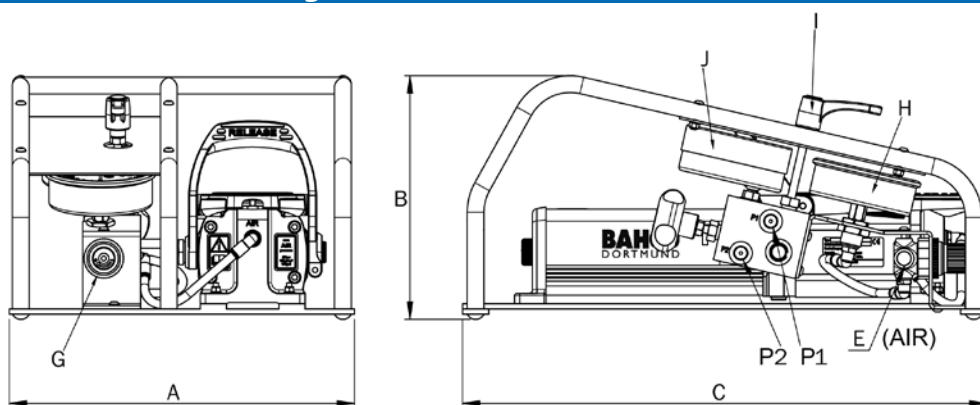

Abmessungen						
Type	Max. Arbeitsdruck MPa	A mm	B mm	C mm	P1 + P2 Hydr. Druckanschluss	E Luftanschluss
PP150-1000CAG	150	329	232	500	G 1/4" mit 120° Dichtkonus	G 1/4"
PP227-1000CAG	227	329	232	500	G 1/4" mit 120° Dichtkonus	G 1/4"

H = Manometer - Druckluft
 J = Manometer - Hydraulik
 G = Druckluftregelung
 I = Hydraulik-Sperrventil

Anwendungsbeispiel:





BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO