

80-3000 BAR

BAHCO
DORTMUND



**HYDRAULIKZUBEHÖR
VERSCHRAUBUNGEN**

BAHCO


Die Hochdruckverschraubungen garantieren eine sichere Verbindung der Hydrauliksysteme.

Bitte beachten: Dichtungen nicht inklusive (siehe Aufstellung)



Dichtungen		
Dichtungstyp	Bestellnr.	für Gewinde
1	01044650	G 1/8"
2	17009	G 1/4"
3	16217	G 3/8"
4	14192	G 1/2"
5	01044550	M18x1,5
6	01044560	M22x1,5

Technische Zeichnungen

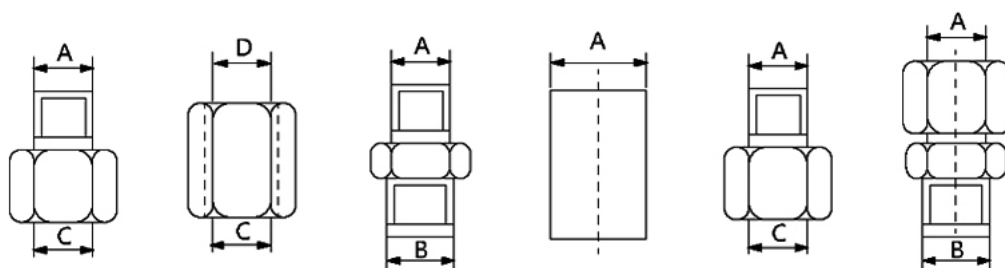

AAE478

TX124

AAU241****

TX117

AAE482

AAI457

AAU242****

AAE487

AAI456

AAU243****

AAE497

AAU244**

AAE499

AAU245**

TX113

AAE505***

I

AAU406

TX114

AAE506**

AAE504

AAU407

TX115*

AAU408

I

AAU420

TX116

AAU421

TX119

T1**

I

T2**

TX122

T9

T14I**

T38N**

T38NI**

T3814

T3

T8

* Adapter für Pumpe P15-8

** M14x1,5 mit Dichtkegel für Schlauchanschluss

*** Überwurfmutter 1/4" innen mit Dichtkegel

**** AAU241: Außengewinde G 1/4" mit externem 120° Dichtkegel und 9/16"-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
AAU242: Außengewinde G 1/4" mit externem 120° Dichtkegel und 9/16"-18UNF mit externem 60° Dichtkegel
AAU243: 2 x Außengewinde G 1/4" mit externem 120° Dichtkegel

Abmessungen						
Modell	Max. Betriebsdruck MPa (bar)	A Außengew.	B Außengew.	C Innengewinde	D Innengew.	Dichtungstyp
AAE478	80(800)	G 1/4"	-	G 3/8"	-	A=2 C=3
AAE482	80 (800)	G 3/8"	-	G 1/4"	-	-
AAE487	100 (1000)	G 1/2"	-	G 1/4"	-	-
AAE497	100 (1000)	NPT 3/8"-18	-	G 1/4"	-	-
AAE498	100 (1000)	G 1/4"	-	NPTF 1/4"-18	-	A=2 C=-
AAE499	80 (800)	G 1/4"	-	NPTF 3/8"	-	-
AAE502	80 (800)	G 1/4"	-	G 1/4"	-	A=2 C=2
AAE504	150 (1500)	G 1/4"	-	G 1/4"	-	A=2 C=2
AAE505***	80(800)	G 1/4"	-	G 1/4"	-	A=2 C=2
AAE506**	300 (3000)	9/16"-18UNF	-	M16x1,5	-	-
AAI456	80 (800)	-	-	G 1/4"	G 1/4"	-
AAI457	80 (800)	-	-	G 1/4"	G 3/8"	C=2 D=3
AAU241****	300 (3000)	G 1/4"	9/16"-18UNF	-	-	-
AAU242****	240 (2400)	G 1/4"	9/16"-18UNF	-	-	-
AAU243****	300 (3000)	G 1/4"	G 1/4"	-	-	-
AAU244**	300 (3000)	9/16"-18UNF	M16x1,5	-	-	-
AAU245**	300 (3000)	G 1/4"	M16x1,5	-	-	-
AAU406	80 (800)	-	G 1/4"	G 1/4"	-	-
AAU407	100 (1000)	G 1/4"	G 3/8"	-	-	A=2 B=3
AAU408	100 (1000)	G 1/4"	G 1/2"	-	-	A=2 B=4
AAU420	100 (1000)	G 1/4"	NPTF 1/4"-18	-	-	A=2 B=-
AAU421	100 (1000)	G 1/4"	NPTF 3/8"-18	-	-	-
AAU436	150 (1500)	G 1/4"	-	-	-	-
LN1102	800	NPTF 3/8"-18	NPTF 3/8"-18	-	-	A=- B=-
TX113	80 (800)	NPTF 1/4"-18	-	G 1/4"	-	A=- C=2
TX114	100 (1000)	NPTF 3/8"-18	-	G 1/4"	-	A=- C=2
TX115*	100 (1000)	G 3/8"	-	G 1/4"	-	A=3 C=2
TX116	100 (1000)	G 1/4"	-	NPTF 3/8"-18	-	A=2 C=-
TX117	150 (1500)	G 1/4"	-	-	-	A=2
TX119	100 (1000)	G 3/8"	-	G 1/4"	-	A=3 C=2
TX120	80 (800)	G 1/8"	-	G 3/8"	-	A=1 C=3
TX121	100 (1000)	G 1/8"	-	G 1/4"	-	A=1 C=2
TX122	100 (1000)	G 1/4"	-	G 1/8"	-	A=2 C=1
TX124	80 (800)	-	-	G 1/4"	G 1/4"	C=2 D=2

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

Abmessungen

Modell	Max. Betriebsdruck MPa (bar)	A Außengew.	B Außengew.	C Innengewinde	D Innengew.	Dichtungstyp
T1**	150 (1500)	M14x1,5	G ¼"	-	-	A=- B=2
T2**	150 (1500)	M14x1,5	M14	-	-	A=- B=2
T3	100 (1000)	M18x1,5	-	G ¼"	-	A=5 C=2
T4	100 (1000)	G ¼"	-	M18x1,5	-	A=2 C=5
T5	100 (1000)	M16x1,5	-	G ¼"	-	A=3 C=2
T6	100 (1000)	G ¼"	-	M16x1,5	-	A=2 C=3
T7	100 (1000)	G ½"	-	G ¼"	-	A=4 C=2
T8	100 (1000)	M22x1,5	-	G ¼"	-	A=6 C=2
T9**	150 (1500)	M14x1,5	M14x1,5	-	-	-
T14I**	150 (1500)	M14x1,5	-	G ¼"	-	A=- B=2
T38N**	150 (1500)	M14x1,5	NPTF ¾"-18	-	-	-
T38NI**	150 (1500)	M14x1,5	-	NPTF ¾"-18	-	-
T3814	150 (1500)	G ¼"	NPTF ¾"-18	-	-	A=2 B=-