

ZUBEHÖR

BAHCO
DORTMUND



**MECHANISCHE
VERRIEGELUNG TCRB**

FÜR ZYLINDER DER SERIE CRB

BAHCO

Schweres Heben setzt Sicherheit voraus. Eine angehobene Last muss während der Arbeit vor „Herabfallen“ gesichert sein. Die mechanischen Verriegelungen von BAHCO wurden entwickelt, um die häufig in der Praxis üblichen, zeitraubenden und gefährlichen „Unterbauten“ bei Anhebung einer Last zu ersetzen. Diese Verriegelungen gibt es für BAHCO CRB-Zylinder mit Kapazitäten von 13- bis 100 t und Hublängen bis 200 mm. Mit einfachen Handgriffen lässt sich dieses Zubehör an

den jeweiligen Zylinder montieren und man erhält eine komplette Einheit für kombiniertes Heben und Sichern. Nach erfolgter Montage der Verriegelung an den Zylinder wird der Kolben hochgepumpt und der Sicherungsring bis an den Druckkopf hochgeschraubt. Die Last ist jetzt gesichert und von der Hydraulik unabhängig, d.h. die Hydraulik kann ausgeschaltet werden. Der ausgefahrene Kolben ist vor Schmutz geschützt.


Technische Daten

Type	Bestell-Nr.	Für Zylinder	Gewicht kg	inkl. Tragegriff
TCRB 13 - 1	40321350	CRB 13 - 50	1,0	–
TCRB 13 - 2	40321310	CRB 13 - 100	1,4	–
TCRB 13 - 3	40321315	CRB 13 - 150	1,8	–
TCRB 25 - 1	40322525	CRB 25 - 25	1,6	–
TCRB 25 - 2	40322550	CRB 25 - 50	1,9	–
TCRB 25 - 3	40322510	CRB 25 - 100	2,6	–
TCRB 25 - 4	40322515	CRB 25 - 150	3,3	–
TCRB 25 - 5	40322520	CRB 25 - 200	4,0	–
TCRB 40 - 1	40324050	CRB 40 - 50	5,0	JA
TCRB 40 - 2	40324010	CRB 40 - 100	6,4	JA
TCRB 40 - 3	40324020	CRB 40 - 200	7,8	JA
TCRB 63 - 1	40326350	CRB 63 - 50	7,5	JA
TCRB 63 - 2	40326310	CRB 63 - 100	9,2	JA
TCRB 63 - 3	40326320	CRB 63 - 200	13,0	JA
TCRB 100 - 1	40321150	CRB 100 - 50	11,3	JA
TCRB 100 - 2	40321110	CRB 100 - 100	13,5	JA
TCRB 100 - 3	40321120	CRB 100 - 200	17,6	JA



- 17 Modelle
- Einfache Montage
- Vollverzinkte Ausführung
- Modelle ab 40 t mit Tragegriffen (dienen auch als Schraubhilfe)

Technische Zeichnung

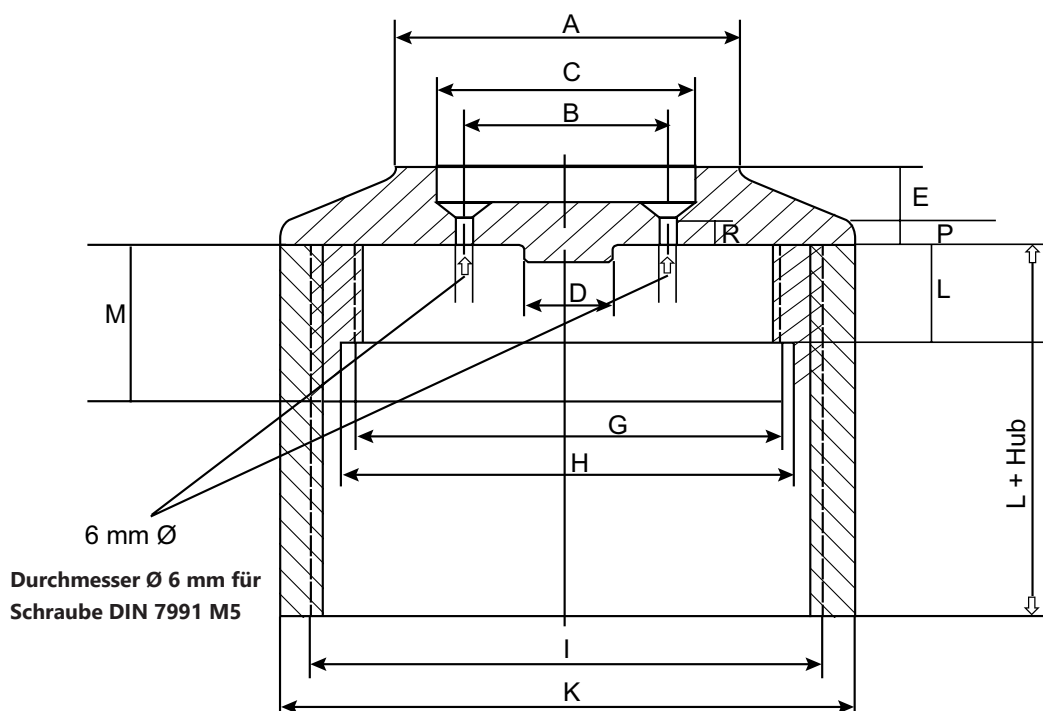

Abmessungen

Type	A Ø	B	C Ø	D Ø	E	G
	mm					
TCRB 13	38	24	XXX	14	16,0	M58 x 2
TCRB 25	55	34	XXX	17	21,5	M80 x 3
TCRB 40	70	35	46	17	26,0	M105 x 3
TCRB 63	80	52	60	17	30,0	M30 x 3
TCRB 100	100	65	80	17	38,0	M160 x 3

Abmessungen

Type	H Ø	I	K Ø	L	M	P	R
	mm			mm			
TCRB 13	XXX	M68 x 3	74	25	XXX	5	3
TCRB 25	XXX	M90 x 3	100	30	XXX	6	3
TCRB 40	105,5	TR120 x 6	135	25	40	8	3
TCRB 63	130,5	TR145 x 6	160	25	45	8	6
TCRB 100	160,5	TR180 x 10	200	30	45	8	6



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.