

700 BAR

BAHCO
DORTMUND

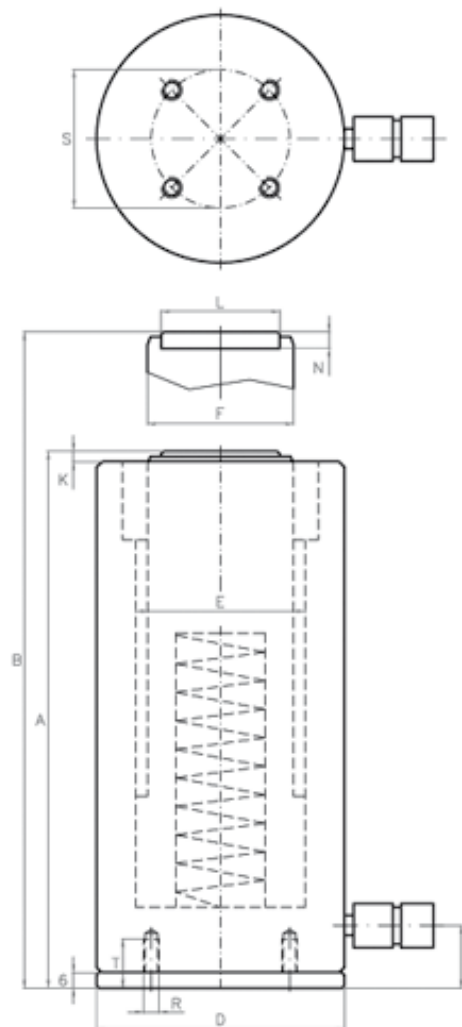


**ALUMINIUM-ZYLINDER
DER SERIE LAF**

EINFACHWIRKEND MIT FEDERRÜCKZUG

BAHCO

- Leichte Allzweckzylinder mit einer Kapazität von 23 bis 200 t, Hub bis 300 mm
- Aus einer hochfesten Aluminium-Legierung gefertigte Zylinder
- Solider Kolben mit Federrückzug
- Alle Aluminiumteile sind behandelt, um die Widerstandsfähigkeit zu verbessern und um eine längere Lebensdauer zu gewährleisten
- 40% Gewichtsreduktion gegenüber eines Stahlzylinders
- Ausgestattet mit einer Stahlgrundplatte und einem Druckstück für eine bessere Verschleißfestigkeit
- Wahlweise mit beweglichen Druckstücken

Technische Zeichnung


Abmessungen						
Modell	Kapazität		Hublänge	Öl-Volumen	Bauhöhe A	Gewicht
	Tn	kN	mm	cm ³	mm	kg
LAF03005	30	303	50	221	172	4,8
LAF03010			100	442	222	5,4
LAF03015			150	663	272	6,0
LAF03020			200	883	322	6,6
LAF03025			250	1.104	372	7,2
LAF03030			300	1.325	422	7,8
LAF05005	50	487	50	354	180	8,0
LAF05010			100	709	230	9,5
LAF05015			150	1.063	280	11,0
LAF05020			200	1.417	330	11,5
LAF05025			250	1.772	380	13,0
LAF05030			300	2.126	430	14,5
LAF10005	100	911	50	663	210	16,0
LAF10010			100	1.326	260	19,0
LAF10015			150	1.989	310	22,0
LAF10020			200	2.652	360	25,0
LAF10025			250	3.315	410	28,0
LAF10030			300	3.982	460	31,0
LAF14005	140	1.380	50	1.005	225	24,0
LAF14010			100	2.010	275	29,0
LAF14015			150	3.016	325	34,0
LAF14020			200	4.021	375	39,0
LAF14025			250	5.026	425	44,0

Kapazität	Druck	Kolben- fläche	D	E	F	H	K	L	N	R	S	T
t	kN	cm ²	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm		mm	mm
30	303	44	105	75	60	24	6	45	11	M6	85	19
50	487	71	135	95	80	26	7	61	12	M6	115	19
100	911	133	180	130	110	32	5	88	14	M6	160	19
140	1.380	201	225	160	140	43	6	88	14	M6	200	19

Anschlussgewinde 3/8" NPT



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO