

800 BAR

BAHCO
DORTMUND



HOHLKOLBEN-ZYLINDER SERIE CHB

7 TONNEN BIS 100 TONNEN

BAHCO

Durch die Hohlkolbenkonstruktion sind die Zylinder für Druck- und Zugarbeiten geeignet z.B. zum Vorspannen von Zugankern, Ein- und Auspressen von Lagern, Röhren u.ä..

Für einige Typen gibt es Abziehzubehör.

- 8 Modelle; 40 mm bis 150 mm Hub
- Einfachwirkend mit und ohne Federrückzug
- Mit Führungsband, dadurch für extrem einseitige Belastung geeignet

- Vollbelastbarer Kolbenanschlag
- Hartverchromter Kolben, Gehäuse verzinkt
- Auswechselbare Kolbendruckplatte mit Innengewinde, bzw. Durchgangsbohrung
- Weitere Druckplatten als Extrazubehör
- Zylinder (ab 30 t Druckkraft) mit Tragegriff

Technische Daten


Type	Bestellnummer	Zylinderklasse	Leistung	Hub	Ölvolumen	Kolbenfläche	Feder-rückzug	Gewicht
		t	kN	mm	cm ³	cm ²		kg
CHB 7 - 40	40231550	7	69	40	35	8,8	–	1,6
CH 14 - 75B	38027424	14	138	75	135	18,0	x	3,5
CHB 15 - 50	40231500	15	159	50	101	20,2	x	4,6
CHB 15 - 100	40231510	15	159	100	202	20,2	x	6,9
CHB 30 - 50	40230100	30	320	50	204	40,8	–	7,2
CHB 30 - 75	40230200	30	320	75	306	40,8	x	11,7
CHB 30 - 150	40230300	30	320	150	612	40,8	x	16,0
CHB 50 - 40	38281500	50	491	40	251	62,6	–	9,4
CHB 50 - 40F	38281510	50	491	40	251	62,6	x	10,9
CHB 100-75	40230400	100	999	75	950	126,6	x	48,5

Anschlussgewinde für Schnellkupplung G1/4"

HOHLKOLBEN-ZYLINDER SERIE CHB

BAHCO
DORTMUND

Technische Zeichnung

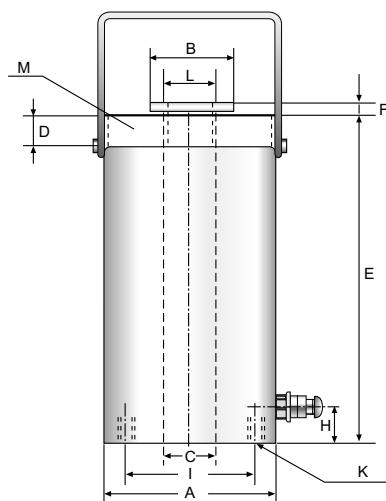

Abmessungen

Type	A	B	C	D	E	F	H	I	K	L	M
mm											
CHB 7 - 40	58	38	20	22	105	–	22,5	47	3 x M 6	21 Ø	M 55 x 1.5
CH14 - 75B	69,5	38	20,5	30	186	–	19,0	51	2 x M8-15	20,5 Ø	2"¾-16UNC
CHB 15 - 50	82	45	26	30	149	9	19,0	66	2 x M 8	M24* o. 1"UNC	M 82 x 3
CHB 15 - 100	82	45	26	30	229	9	19,0	66	2 x M 8	M24* o. 1"UNC	M 82 x 3
CHB 30 - 50	108	63	35	30	142	6	31,0	86	3 x M 10	M 33* o. 1¼" UNC	M 105 x 3
CHB 30 - 75	108	63	35	30	205	6	31,0	86	3 x M 10	M 33* o. 1¼" UNC	M 105 x 3
CHB 30 - 150	108	63	35	30	315	6	37,0	86	3 x M 10	M 33* o. 1¼" UNC	M 105 x 3
CHB 50 - 40	124	75	37	30	133	8	17,0	100	3 x M 10	UNC 1⅜" x 6	M 125 x 3
CHB 50 - 40F	124	70	37	30	175	8	17,0	100	3 x M 10	UNC 1⅜" x 6	M 125 x 3
CHB 100 - 75	185	100	55	50	299	12	55,0	168	3 x M 10	55 Ø	M 170 x 3

* Standard



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.