

700 & 800 BAR

BAHCO
DORTMUND



HYDRAULIK-SPREIZER MIT FEDERRÜCKZUG

Serie ESH, CS, HS, SPREIZKRAFT 0,9 Tonnen bis 5 Tonnen

BAHCO


Die einfachwirkenden Spreizer haben einen eingebauten Druckzylinder, sowie eine bewegliche „Backe“ mit Rückholfeder. Die HS - Typen sind direkt an eine Handpumpe gekoppelt und in jeder Lage einsetzbar. Dagegen werden die Typen ESH 10 und CS über einen Druckschlauch an eine externe Pumpe (siehe Seite 3) angeschlossen .

Die Spreizer bieten eine Vielzahl an Einsatzmöglichkeiten. Ob bei Verschrottungs- bzw. Abrissarbeiten, im Rettungs- oder Katastrophendienst, in

der Industrie u. ä., überall dort wo etwas angehoben oder auseinander gespreizt werden muss, erfüllen die Spreizer ihren Dienst.


- 5 Modelle; 80 bis 120 mm Spreizweite
- Spreizer ohne Pumpe (ESH 10; CS)
- Spreizer mit Pumpe (HS)
- Mit Federrückzug (ESH, CS, HS)
- Korrosionsgeschützt
- Gutes Gewicht/Kapazitäts - Verhältnis
- Griffige Spreizflächen

Abmessungen

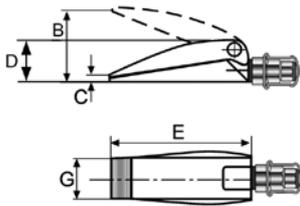

Bezeichnung	Bestell-Nr.	Kapazität kN bei 700 bar			Spreizweite mm	Hubraum cm ³	Spreizklasse t	Gewicht kg
		Spitze	an P	Zug				
ESH 10	38014507	9	-	Feder	85	11	1	1,8

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Bemerkung
ESH 10	-	85	8	53	168	46	nur Spreizer, max 700 bar

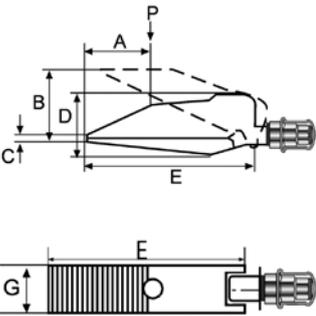


Bezeichnung	Bestell-Nr.	Kapazität kN bei 700 bar			Spreizweite mm	Hubraum cm ³	Spreizklasse t	Gewicht kg
		Spitze	an P	Zug				
CS 20-120	38361800	20	44	Feder	120	30	2	5,4
CS 50-120	38361900	50	110	Feder	120	66	5	15,0

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	G mm	Bemerkung
CS 20-120	98	120	9	90	240	66	nur Spreizer, max. 800 bar
CS 50-120	150	132	12	102	305	110	nur Spreizer, max. 800 bar

Abmessungen										
Bezeichnung	Bestell-Nr.	Kapazität kN bei 700 bar			Spreizweite mm	Hubraum cm ³	max. Pumpenkraft N	Anzahl Pumpenhub	Spreizklasse t	Gewicht kg
		Spitze	an P	Zug						
HS 20-120	37284	20	44	Feder	120	30	300	25	2	8,8
HS 50-120	38911900	50	110	Feder	120	66	300	55	5	18,0

Bezeichnung	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Bemerkung
HS 20-120	98	120	9	90	240	120	66	700	mit angebaute Handpumpe P15-8, max. 800 bar
HS 50-120	150	132	12	102	305	120	110	730	mit angebaute Handpumpe P15-8, max. 800 bar

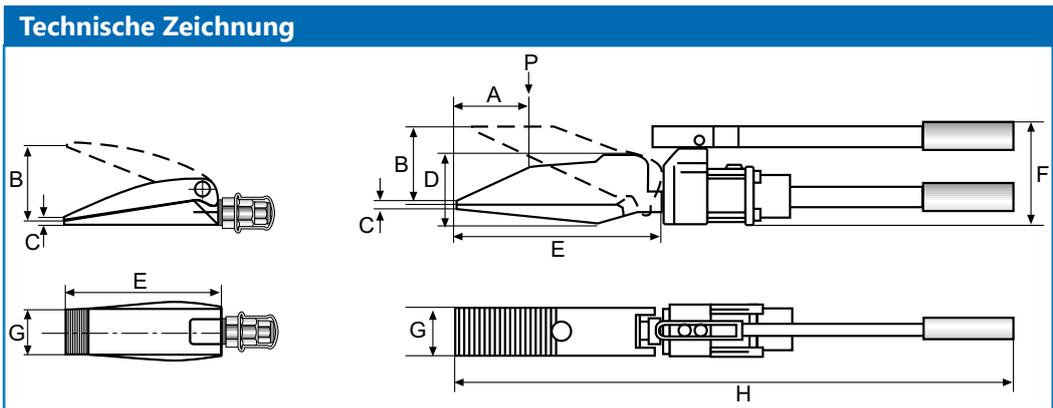

Für die Type ESH, bitte die Pumpe mit max. 700 bar Betriebsdruck bestellen!
Die Spreizer können an folgende Pumpen angeschlossen werden:



BAHCO
DORTMUND



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.