

# 800 BAR

**BAHCO**  
DORTMUND



**ELEKTROMOTORPUMPE  
SERIE PME  
MIT MANUELLER VENTIL-  
BETÄTIGUNG**

# BAHCO

Die Hydraulikpumpen mit Elektromotorantrieb gibt es sowohl in Einstufen- als auch in Zweistufen - Ausführung.

In ihrer robusten Bauart finden die Hydraulikpumpen besonders in industriellen Bereichen ihre Anwendung.


- 9 Modelle serienmäßig
- Betriebsfertig aufgebaut
- Tragbare Konstruktion
- Schläuche, Kupplungen und Manometer; siehe Zubehör

*Sonderaggregate auf Anfrage!*


Abmessungen					
Modell	Bestell-Nr.	Ventilart	Max. Betriebsdr. MPa/bar	Ges. Ölvolumen l	Wirks. Ölvol. l
PME 101-1	38910110	P+R	80/800	10	9
PME 101-2	38910120	3/3	80/800	10	9
PME 101-3	38910130	4/3	80/800	10	9
PME 102-1	38910210	P+R	80/800	10	9
PME 102-2	38910220	3/3	80/800	10	9
PME 102-3	38910230	4/3	80/800	10	9
PME 152-1	38915210	P+R	80/800	20	18
PME 152-2	38915220	3/3	80/800	20	18
PME 152-3	38915230	4/3	80/800	20	18

Abmessungen					
Modell	Niederdruck l / min.	Hochdruck l / min.	Motorspannung Volt	Leistung kW	Gewicht kg
PME 101-1	-	0,6	230	1,1	30
PME 101-2	-	0,6	230	1,1	31
PME 101-3	-	0,6	230	1,1	31
PME 102-1	3,6	0,3	230	1,1	33
PME 102-2	3,6	0,3	230	1,1	34
PME 102-3	3,6	0,3	230	1,1	34
PME 152-1	5,3	0,9	400	1,5	53
PME 152-2	5,3	0,9	400	1,5	54
PME 152-3	5,3	0,9	400	1,5	54

## Technische Zeichnung

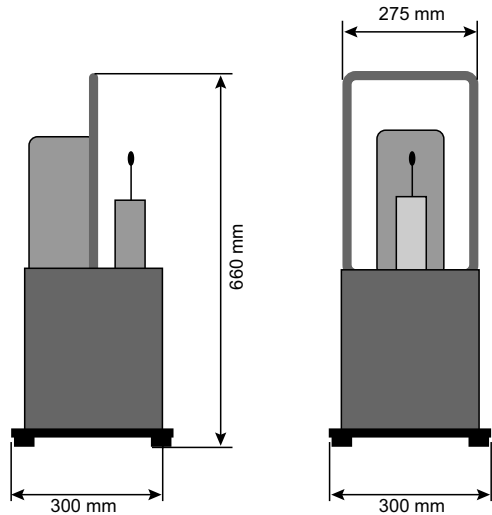


PME 101 & 102  
Front- und Seitenansicht

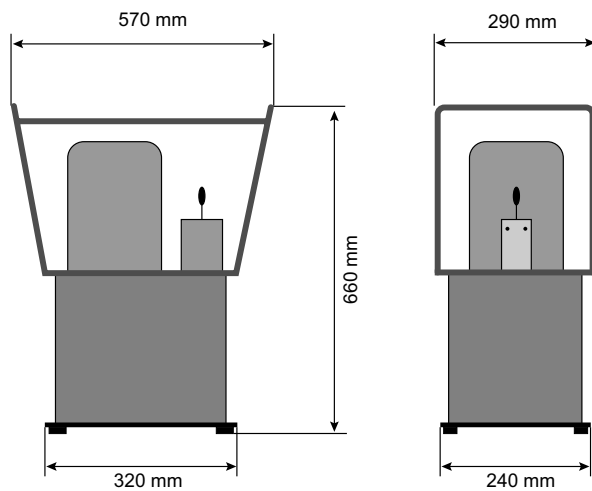

PME 152 Front- und Seitenansicht

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

## Typenschlüssel Beispiel

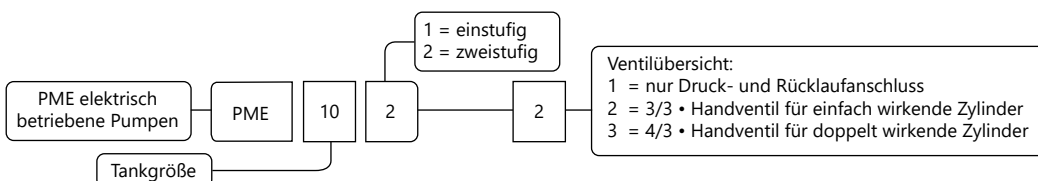

**BAHCO**  
DORTMUND



**BAHCO GmbH & Co.KG**

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

**Telefon**

+49 231/91 72 11-0

**Telefax**

+49 231/91 72 11-22

[www.bahco.de](http://www.bahco.de)

[info@bahco.de](mailto:info@bahco.de)

**BAHCO**