

800 BAR

BAHCO
DORTMUND



HYDRAULIK-FLACHZYLINDER SERIE CLA/CKF

6,5 TONNEN BIS 100 TONNEN

BAHCO

BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22


www.bahco.de

info@bahco.de

Technische Daten

Type	Bestell.-Nr.	Zylinderklasse	Kapazität	Hub	Hubraum	Kolbenfläche	Federückzug	Gewicht
		t	kN	mm	cm ³	cm ²		kg
CLA 6,5 - 10	38214100	6,5	63,0	10	8,0	8,0	–	0,9
CKF 7,2 - 20S	40251005	7,0	71,2	20	18,2	9,1	x	1,1
CKF 13 - 20S	40251015	13,0	125,0	20	31,8	15,9	x	1,9
CLA 20 - 13	38214200	20,0	186,0	13	30,8	23,7	–	2,2
CKF 25 - 25S	40251025	25,0	245,0	25	77,8	31,1	x	3,3
CLA 40 - 13	38214300	40,0	394,0	13	65,3	50,2	–	4,8
CKF 40 - 25S	40251035	40,0	394,0	25	125,5	50,2	x	6,1
CKF 60 - 30S	40251045	60,0	616,0	30	235,5	78,5	x	7,9
CKF 100 - 30S	40251055	100,0	962,0	30	368,1	122,7	x	13,7

Technische Zeichnung

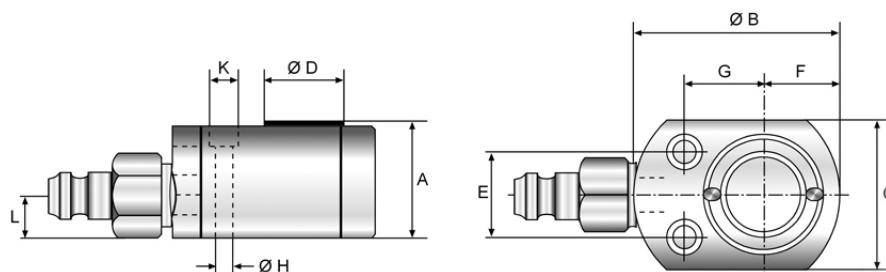

Abmessungen

Type	A	B Ø	C	D Ø	E	F	G	H Ø	K Ø	L
	mm									
CLA 6,5 - 10	37,5	65	50	26	25	25,0	25	5,5	10	15
CKF 7,2 - 20S	47,5	65	–	28	–	27,5	–	–	–	16
CKF 13 - 20S	53,0	80	–	36	–	35,0	–	–	–	15
CLA 20 - 13	50,0	90	77	45	40	38,5	35	5,5	10	15
CKF 25 - 25S	65,0	96	–	50	–	48,0	–	–	–	16
CLA 40 - 13	61,0	118	106	70	50	53,0	48	6,5	11	17
CKF 40 - 25S	77,0	120	–	63	–	60,0	–	–	–	18
CKF 60 - 30S	90,0	130	–	80	–	65,0	–	–	–	18
CKF 100 - 30S	108,0	155	–	100	–	77,5	–	–	–	25

Anschlussgewinde für Schnellkupplung G1/4"

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.