


## WINKELSTÜCKE, STARR UND 360 ° DREHBAR

---

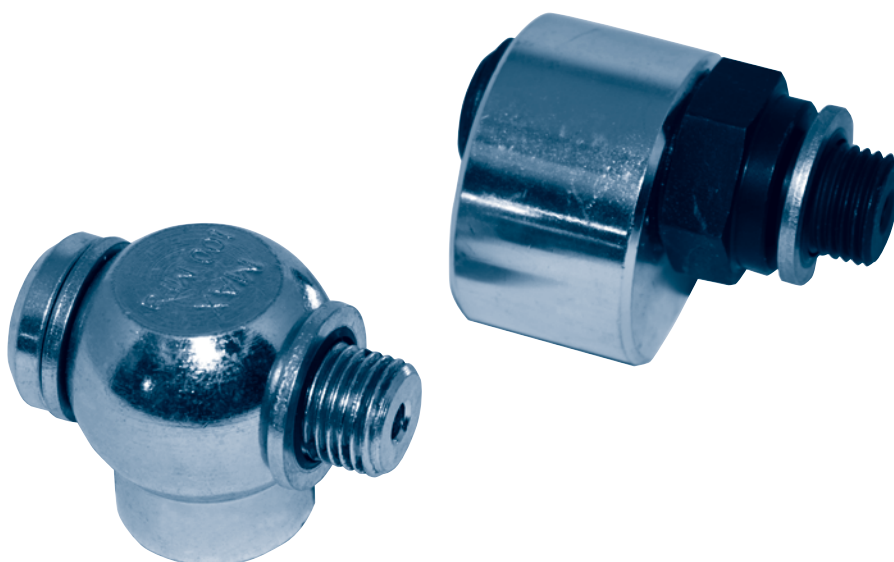

Die Winkelstücke können an Zylindern, Pumpen oder an anderen Hydraulik-Werkzeugen montiert werden. Durch die Winkelstücke erhalten Sie eine flexible Verbindung zwischen Pumpe, Werkzeug und Schlauch. Das bedeutet, flexibles Arbeiten mit den Werkzeugen, besonders in engen Räumen. Sie haben die Möglichkeit, die Winkelstücke mit verschiedenen Schnellkupplungen zu kombinieren. Die Typen ASE sind unter Druck um 360° drehbar. Dichtungen 17009 (1/4") sind im Lieferumfang enthalten.

## TECHNISCHE DATEN

Artikel	Max. Druck MPa/bar	Gewinde
TX 123	100 (1000)	2 x G 1/4"
AB 38	100 (1000)	G 1/4" / 3/8"-18 NPT

Artikel	Max. Druck MPa/bar	Gewinde
ASE 10	80 (800)	2 x G 1/4"
ASE 15	150 (1500)	2 x G 1/4"

