


# TRENNWERKZEUGE

**BAHCO**  
DORTMUND

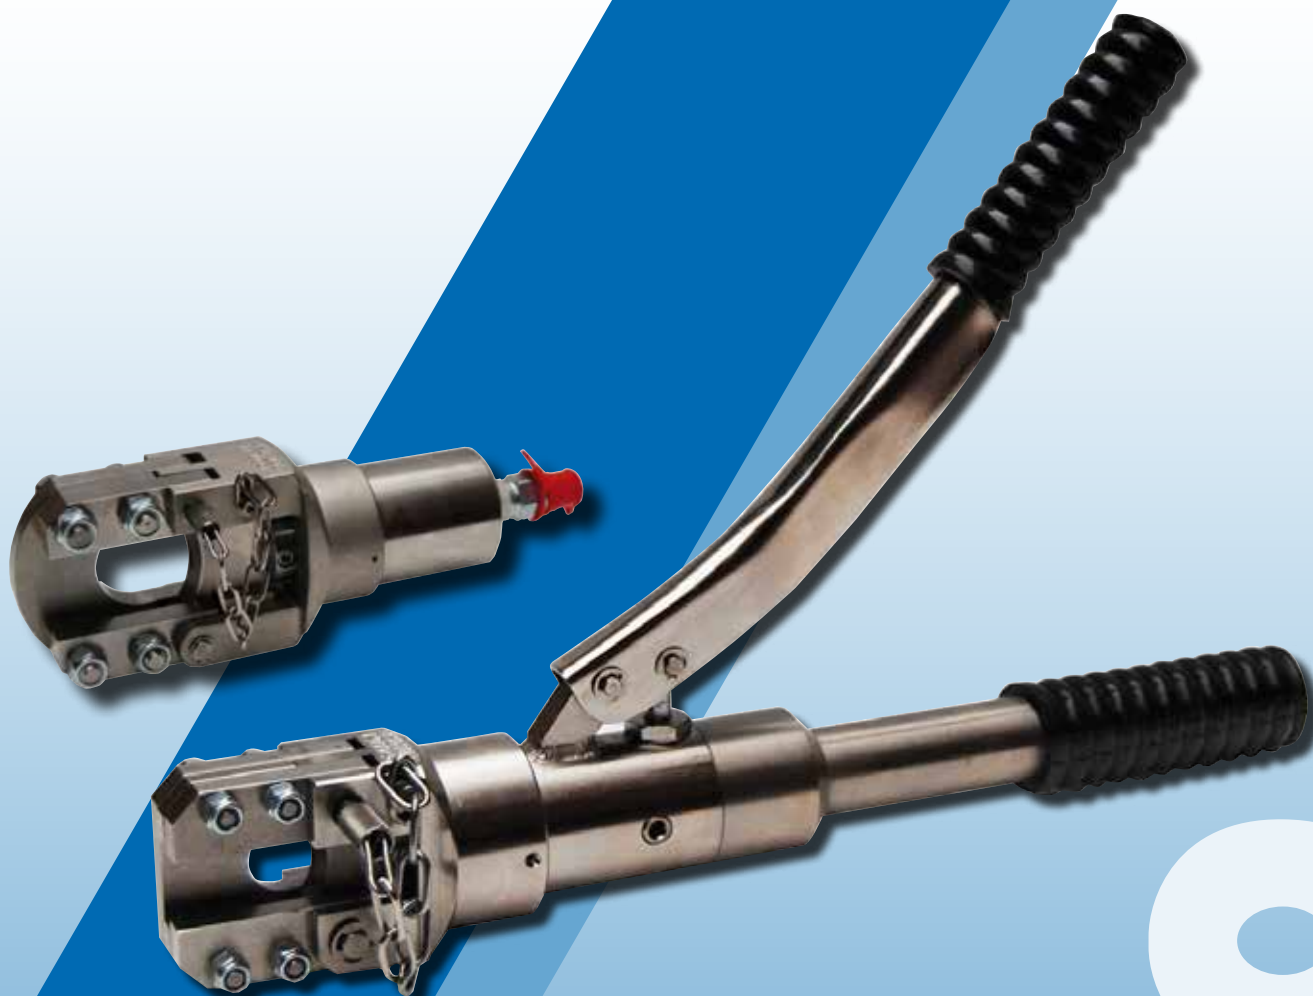

**DRAHTSEIL- UND KABEL-  
SCHNEIDER SERIE CC**

# BAHCO



## BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60

DE- 44379 Dortmund

### Telefon

+49 231/91 72 11-0

### Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de


## Abmessungen

Modell	Kap. kN	L mm	C mm	Gew. Kg	Drahtkabel		Kabel			Stahlkabel		Stange		
					Alum. mit Kupfer	Alum. mit Stahl	Telefon	mit Bleiverkl.	Unterird.	max.Härte 1.800 N/mm <sup>2</sup>		Bruchgrenze 400 N/mm <sup>2</sup>		
					∅ Außen mm	∅ Außen mm	∅ Außen mm	∅ Außen mm	∅ Außen mm	∅ Außen mm	∅ Draht mm	Stahl	Legier. Kupfer	Legier. Alum.
CC.00.18	50	385	18	2,8	18	18	18	18	18	18	1	12	15	15
CC.01.18 *	50	212	18	2	18	18	18	18	18	18	1	12	15	15
CC.00.40	140	490	41,5	5,6	40	40	40	40	40	40	32	2	20	30
CC.01.40 *	135	290	41,5	4,5	40	40	40	40	40	40	32	2	20	30
CC.00.75	70	650	75	6,8	40	*	75	75	75	75	*	*	*	*
CC.01.75 *	70	451	75	5,5	40	*	75	75	75	75	*	*	*	*
CC.01.90	110	535	90	9,4	35	*	90	90	90	90	*	*	*	*
CC.01.120 *	135	630	122	11,7	35	*	120	120	120	120	*	*	*	*
CC.01.60 *	437	380	60	12	60	60	60	60	60	60	60	3	25	35
CC.02.60 •	390	490	60	12	60	60	60	60	60	60	60	3	25	35

- doppelwirkende Ausführung
- \* wird mit einer externen Pumpe bedient

\* Das Gerät ist nicht zum Schneiden dieser Klasse oder dieser Art von Material ausgelegt. Jeder Versuch, dieses Material zu schneiden, kann Körperverletzungen oder eine Beschädigung des Geräts zur Folge haben und führt zur Annullierung der Garantie. Betriebsdruck 700 bar.

## Technische Zeichnung

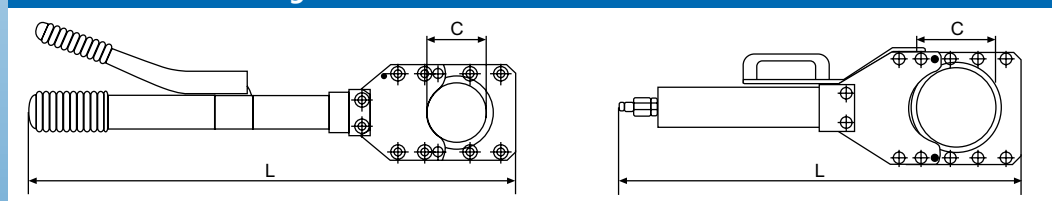

## Austauschmesser

für Modell	Bestell-Nummer
CC.00.18	CRC.18
CC.01.18	CRC.18
CC.00.40	CRC.35-40
CC.01.40	CRC.35-40
CC.00.75	CRC.70
CC.01.75	CRC.75
CC.01.90	CRC.01.90
CC.01.120	CRC.01.120
CC.01.60	CRC.01.60
CC.02.60	CRC.01.60

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.  
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.