

LOCHSTANZ MASCHINEN

BAHCO
DORTMUND



LOCHSTANZMASCHINE SERIE H9

Druckluftbetriebenes Stanzwerkzeug für Edelstahl bis zu 0,8 mm und
Aluminium bis zu 1,8 mm.

BAHCO



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0


Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

H9 Werkzeugkopf

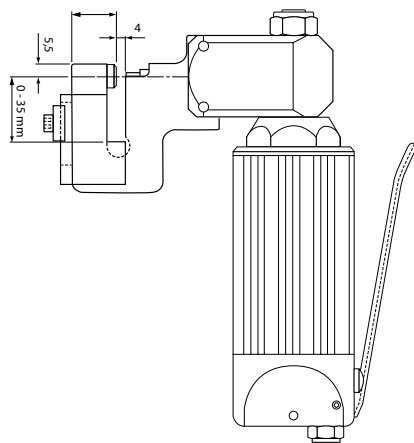

Abmessungen

90°-Ausführung Bezeichnung	Stanzkraft* kN	Gewicht kg	Länge mm	Zylinder Ø mm	Art.-Nr.
H9/d-220	4,4	1,0	179	52	8622-(Ø Stanze)

Leistung* (Blechstärke mm)

Material	Aluminium	Stahl (1311)	Edelstahl
Stanze Ø 3,25 mm	1,8	1,2	0,8
Stanze Ø 4,0 mm	1,4	1,0	0,6
Stanze Ø 4,1 mm	1,4	1,0	0,6
Stanze Ø 4,9 mm	1,2	0,8	0,5
Stanze Ø 5,0 mm	1,2	0,8	0,5

Vibrationsniveau: < 2,5 m/s²
Geräuschpegel: 63 dB(A)



* Bei Druck von 6 bar

Die H9 Lochstanzmaschine ist in Standardausführung mit einem kompletten Stanzsatz gemäß Tabelle oben erhältlich. In Sonderausführung sind Stanzen in Intervallen von 0,1 mm lieferbar. Stanze und Matrize lassen sich leicht austauschen.

Beispiel: H9/d-220 Lochstanzmaschine und Durchmesser der Stanze 4 mm hat die Bestellbezeichnung H9/4-220

GREIFTIEFE

Die maximale Greiftiefe des Werkzeugs zwischen Werkstoffkante und Lochmittelpunkt beträgt 35 mm.

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.

Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.