

WERKZEUG- STÄNDER

BAHCO
DORTMUND



**WERKZEUGSTÄNDER
SERIE WS 95**

BAHCO

WERKZEUGSTÄNDER

SERIE WS 95

Der Werkzeugständer der Serie **WS 95** ermöglicht aufgrund seines Baukastensystems zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Seine Konstruktion garantiert eine optimale Führung des Werkzeuges beim Bohren, Schrauben oder Gewindeschneiden und für den Anwender ein problemloses Arbeiten.

- 2 Säulenlängen (Sonderlängen auf Anfrage)
- Keine Rückdrehkräfte
- Leichtgängig durch Kugelumlaufbuchsen
- Großer Arbeitsbereich
- Um 360° drehbar

- Verstellbarer Werkzeugarm
- Auszugslänge mittels Stellinge einstellbar
- Werkzeugspannung über Prismenaufnahme
- Schneller Werkzeugwechsel
- Lieferung mit Federzug und Spiralschlauch
- Optionales Zubehör
 - ✓ Verlängerter Werkzeugarm
 - ✓ Große Prismenaufnahme (Version „G“)
 - ✓ Verdrehsicherung
 - ✓ Zweiter Federzug, bzw. andere Gewichtsbereiche

Technische Daten


Type	Arbeitsradius Standard		max. Drehmomentaufnahme	ca. Säulenlängen	Spannbereiche Ø		ca. Gewicht
	min.	max.			Prisma Standard	Prisma Version „G“	
	mm		Nm		mm		kg
WS 95				1.050			8,0
WS 95 K	240	590	25	720	26 - 40	45 - 60	6,5
WS 95 VSZ							9,5

Sonderanfertigungen auf Anfrage.

WERKZEUGSTÄNDER SERIE WS 95

BAHCO
DORTMUND

Technische Zeichnung

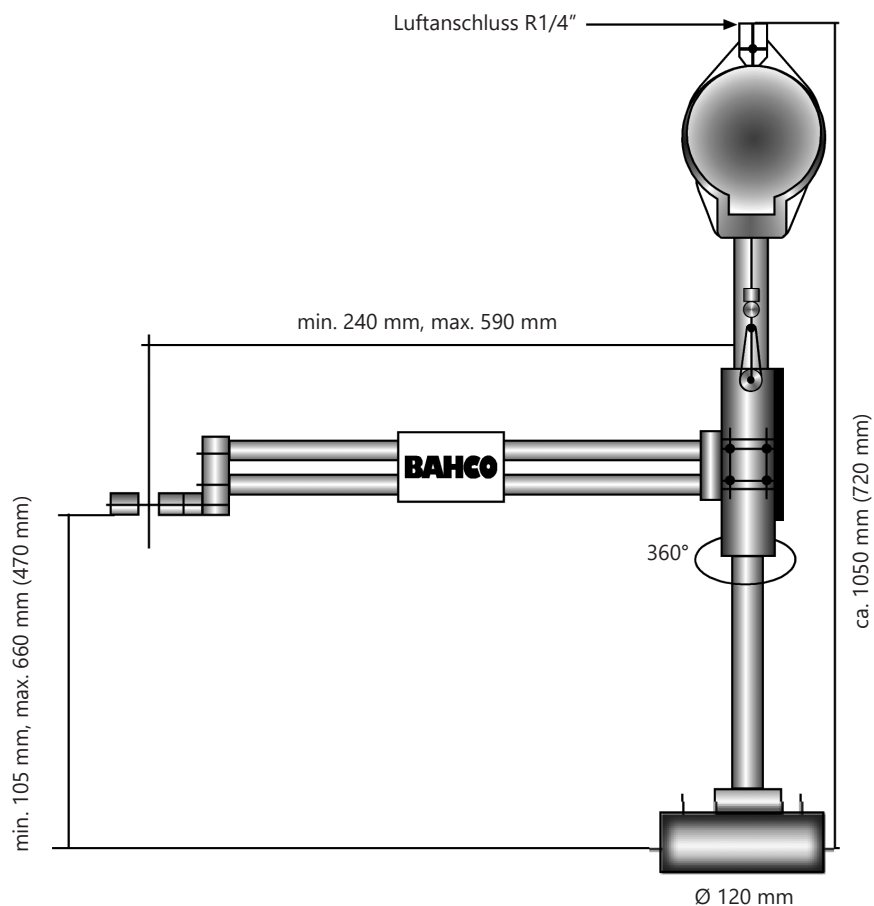

Maße in () = Ausführung "K"

Sonderausführung mit automatischem Schub, Type: WS 95 VSZ

- Diese Ausführung führt die Vertikal-Bewegung des Werkzeugarmes, Druckluft unterstützt, auf Knopfdruck aus.
- Mittels eines Vorschubzylinders, welcher über ein Pilotventil im Handgriff betätigt wird, bewegt sich der "Arm"

nach oben oder unten
(Knopf gedrückt halten: "Arm" bewegt sich abwärts; Knopf loslassen: "Arm" bewegt sich aufwärts).

- Bei dieser Version entfallen der Federzug und der Spiralschlauch.



BAHCO GmbH & Co.KG

Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund

Telefon

+49 231/91 72 11-0

Telefax

+49 231/91 72 11-22

www.bahco.de

info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.