BANKPRESSEN

BAHCO DORTMUND



BANKPRESSE ZHB-ZMB

BAHCO

BANKPRESSE ZHB-ZMB

- Leistung: 111 kN
- Flexible Werkstatt-Ausrüstung
- Ausführung mit Handpumpe oder mit einer lufthydraulischen Pumpe
- Großes Zubehörprogramm zum Anbau an den Hydraulikzylinder

Bankpressen eignen sich sehr gut für leichtere Arbeiten, wie z.B. Ein- und Auspressen von Lagern und Buchsen, einfache Richtarbeiten usw.
Durch die kompakte Bauweise benötigen diese Pressen nicht viel Platz und lassen sich gut ins Arbeitsumfeld integrieren.Alternative Einsatzmöglichkeiten ergeben sich durch eine große Auswahl an Zubehörteilen für den Anbau an den Hydraulikzylinder (CFC1012).

Das Lieferprogramm umfasst zwei unterschiedliche Varianten:
- mit Handpumpe (ZHB10)
- mit lufthydraulischer Pumpe (ZMB6)
- ohne Pumpe und Zylinder (ZB110)

Technische Daten


Type	Leistung	Hublänge	Gewicht
	kN (t)	mm	kg
ZHB10	111(11)	305	47
ZMB6	111(11)	305	47

Bezeichnung	ZHB10	ZMB6
Pumpe	P70-1000	PP70B-1000
Zylinder	CFC1012	CFC1012
Schnellkupplung	TX26S	TX26S
Schlauch	TX40-1,5	TX 40-1,5
Pressengestell	ZB110	ZB110
Manometerhalterung	AVM202	AVM202
Manometer	AMP651	AMP651
V-Block	2 x TBV10	2 x TBV10

Abmessungen

Type	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
	mm										
ZHB10/ZMB6	480	720	195	855	80	325	51	60	420	450	110

Technische Zeichnung

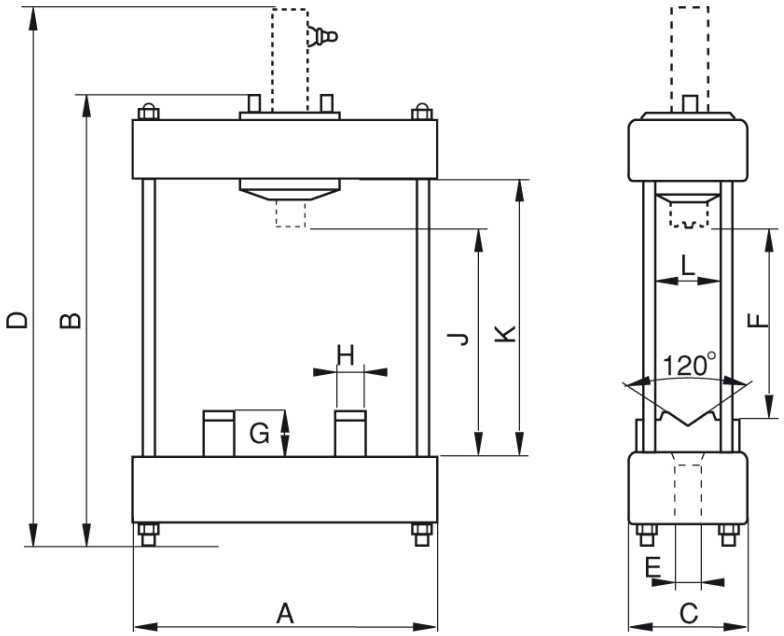

BAHCO
DORTMUND

BAHCO GmbH & Co.KG
Martener Hellweg 60
DE- 44379 Dortmund
Telefon
+49 231/91 72 11-0
Telefax
+49 231/91 72 11-22
www.bahco.de
info@bahco.de

BAHCO

Alle Angaben zu technischen Daten sind ohne Gewähr.
Wir behalten uns vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung jederzeit vorzunehmen.

BP/01/2026